

STP522



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709267667



Programok



Programok száma	5	Normál	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	1/2 töltet:	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	FlexiTabs fülek beállításai	Igen
------------------------	-----------	-----------------------------	------

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Színes belső komponensek	Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Green Planetarium
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten, elszívással	Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszó


A felső kosár
legnagyobb berakható
edénye 23,5 cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Width (mm)	598 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás
Depth (mm)	545 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Product Height (mm)	818 mm	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Só jelzőfény	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Mosórendszer	Planetárium	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop	Előlől állítható hátsó láb	Igen
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel	Top cover	In plastic
Max. vízkeménység	100°FH;58°DH		

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Áramerősség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V	Villanydugó	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

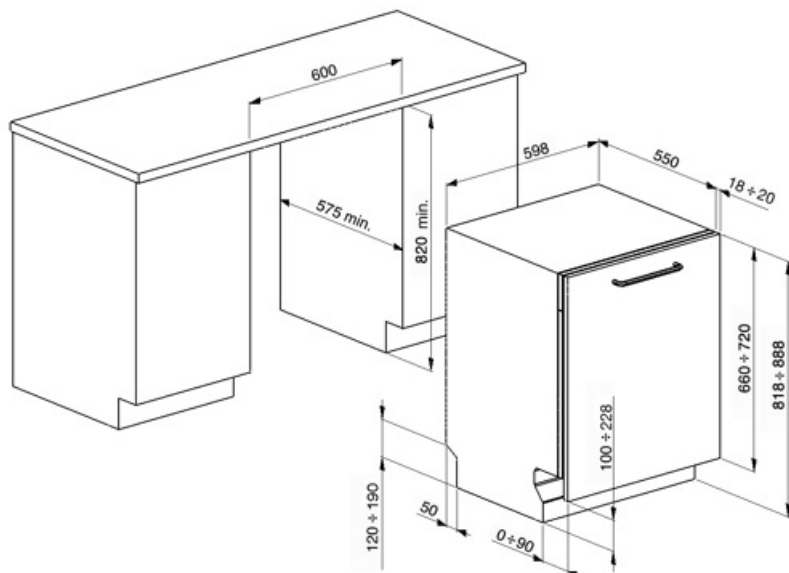

Compatible Accessories




KIT6CX

Classic esztétikai rozsdamentes acél panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.



KIT82CAN

Klasszikus kivitelű antracit panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

	Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.		A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
	82 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	Ez a többfunkciós mosogatószerhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
	A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.		1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
	13 teríték: Terítékek száma.		Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
	A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.		