

STP533L





Familia Lavavajillas
Ancho comercial 60 cm
Altura comercial 82 cm

InstalaciónIntegración totalNº Cestos3, FlexiDuoCódigo EAN8017709267681



Programas













Número de programas 5+5 programa rápido Norn
Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C Ultro
lavado Cotio
Remojo Sí ECO
Rápido 27' Sí Norn
Cristal Sí Fuer
Eco Sí

Normal Sí
Ultraclean Sí
Cotidiano 1/2 carga Sí
ECO rápido Sí
Normal rápido Sí
Fuerte y rápido Sí

Opciones





Opción de ahorro energético EnerSave

Opción de inicio retardado

Sí

automático

Hasta 9 horas, con remojo

Opción pastillas FlexiTabs

Opción Tiempo Rápido

Sí

Sí

Sí

Cestos



Color cestos

Color componentes cestos

Tirador Cesto superior Gris Gris

Cesto inferior Cesto inferior con insertos rompegotas Con 2 rejillas plegables

En cesto inferior y superior con inserciones fijas



Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

30,0 cm

Insertos anti-goteo verde,

Tirador en verde, Pieza verde para regular en 3 niveles el cesto superior,

Planetarium verde

13 cubiertas sistema Cesto portacubiertos

traslante

Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del

producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas

Indicador on/off

Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

598 mm

23,5 cm

545 mm

Display LED (1 dígito)

818 mm

Electrónicos

programación de inicio

retardado

Símbolos Sí

Testigo Testigo

Luz a pavimento,

ActiveLight

Sistema planetario

Con ajuste electrónico

Sistema de protección

anti-fugas de agua

Alimentación aqua

Máxima dureza del

agua

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del

panel frontal

Pies regulables

Profundidad lavavajillas 1146 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

Acquastop total

Singular; aqua fría/caliente

hasta a 60°C - ahorro eneraético con aqua caliente hasta el 35%

100°fH;58°dH

Secado por condensación natural, con sistema EnergySave de apertura

automática de la puerta al

final del ciclo.

De plástico Acero inoxidable

Acero inoxidable

Bisagra fija

2 - 9 kg

7 cm, de 820 a 890 mm

Sí

Sí

De plástico

Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W Corriente 10 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) 50 Hz


Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

Enchufe

Monofásico 140 cm

Schuko (F;E)



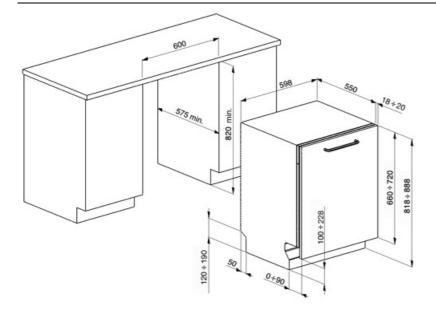



Accesorios Compatible



KIT6CX

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.





Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABN



Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.





Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.