

STP66339L



Família

Acabamento

Acabamentos

Largura

Altura comercial

Instalação

Kitchen panel

Nº de cestos

Código EAN

Máquina de lavar louça

Preto

Preto

60 cm

82 cm

De encastre total

Not supplied

3, FlexiDuo

8017709290382



Programas / Funções

Nº de programas

10+1

Temperaturas de lavagem

38

45

50

55

65

70

75

Pré-lavagem



Rápido 27 min



Vidros



Expresso 60 min



Eco



Auto 45-65



Mix



Silencioso (-2 dB)



Intensivo



Self clean



Esterilizar

Sim

Opções



Opção secagem assistida	Sim	Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim
Opção de início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção programas especiais	Sim

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Diâmetro máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	1 suporte rebatível
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior	1 suporte rebatível	Diâmetro máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	a 3 níveis	Cor dos componentes internos	Azul
Cesto superior com guias EasyGlide	Sim	Cesto para talheres	13 talheres

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Profundidade do produto (mm)	545 mm	Dureza máxima da água	100°FH;58°DH
Altura	818 mm	Sistema de secagem	Natural condenser drying, with Dry Assist automatic door opening system at the end of the cycle
Comandos	Comandos eletrónicos	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Tipo de display	Display de 3 dígitos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	Filtro	Filtros em aço inox
Gráfico dos programas	Símbolos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças de eixo variável
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Peso min. e máx. do painel frontal	2 - 9 kg
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	Altura min. e máx. do rodapé	100 - 228 mm
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	Sem rodapé com porta de 820 a 890 mm
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital	Tampo traseiro	Sim

Terceiro aspersor superior	Terceiro aspersor de um braço	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total		

Prestações / Etiqueta energética



Número de talheres	13	Consumo anual de energia	232 kWh/a
Eficiência energética	A+++	Consumo anual de água	2520 l
Energy Efficiency Index (EE)	49.1	Programa normativo	Eco
Classe de eficiência da lavagem	A	Duração total do programa normativo (min)	240 min
Classe de eficiência da secagem	A	Consumo de energia - Modo de stand by desligado	0.50 W
Nível de ruído	42 dB(A) re 1pW	Consumo de energia - Modo de stand by ligado	0.80 W
Consumo de energia por ciclo (kWh/ciclo)	0.810 kWh	Duração do modo Stand by ON (min.)	5 min
Consumo de água por ciclo (l/ciclo)	9 l		


Performance / Energy Label - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	D	Duração do programa ECO	4:00 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	81 kWh	Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	13	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	9.0 l	Energy efficiency Index (EEI)	48.4

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

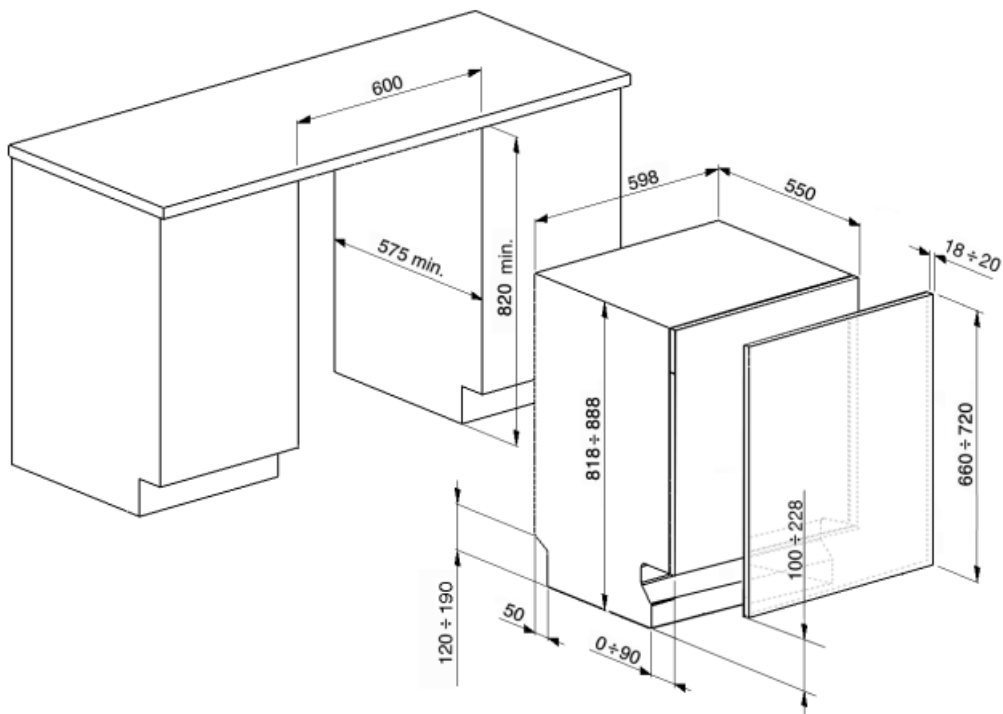

Not included accessories



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.




KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.



KIT6CX

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.




KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60B



















Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.












KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>Active Light: A máquina emite uma luz encarnada no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.</p>
 <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>	 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>
 <p>Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.</p>	 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>
 <p>Opção EnerSave: dispositivo de abertura da porta da máquina, por 2 centímetros, durante o programa de secagem. Permite poupar energia durante a secagem para obter eficiência energética A++ e A+++, garantindo, em simultâneo uma boa secagem da louça.</p>	 <p>EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.</p>
 <p>FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.</p>	 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.</p>
 <p>Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>	 <p>Vidros: programa criado especialmente para louça delicada e vidros que requerem cuidados especiais. O programa, ligeiro mas eficaz, lava perfeitamente a 45°C.</p>
 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>	 <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>
 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>	 <p>Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.</p>

-  UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.
-  Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.
-  Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.
-  Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.
-  Energy efficiency class D
-  Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.
-  Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.
-  Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
-  Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (