STU1822



Famille	Lave-vaisselle
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter
Code EAN	8017709344177
UPC Code	812895026429

Programmes

Nombre de programmes	6	**Super**	Oui
Températures de lavage	45, 50, 55, 65 °C	**Régulier**	Oui
Délicat	Oui	**Intensif 65°C**	Oui
Auto	Oui	**Rinçage**	Oui

Options

Hi-Temp	oui	**Option départ différé**	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique
Extra Fast	oui		
Désinfection	Sì	**Option Extra Dry**	Oui
Silence	Sì	**Option 1/2 charge distribuée FlexiZone**	Oui

Paniers


Couleur des paniers	Gris	**Panier supérieur réglable en hauteur**	Sur deux niveaux (5 cm)
Couleur des supports des paniers	Gris	**Panier inférieur**	Avec 2 supports pliables
Poignée	Panier supérieur et inférieur	**Couleur des supports internes**	Gris
Panier supérieur	Avec 2 supports pliables	**Panier à couverts**	Oui

Tech

Largeur du produit (mm)	448 mm
Profondeur du produit (mm)	550 mm
Type d'afficheur	3 chiffres
Hauteur du produit (mm)	820 mm
Commandes	Electronique
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme
Pictogrammes des programmes	Textes EN
Indicateur Marche/Arrêt	Oui
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore
Système de lavage	Standard
Capteur optique Aquatest	Oui
Système de séchage	A condensation naturelle
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Elément chauffant hors cuve	Oui
Pieds réglables	5 cm, de 820 à 870 mm
Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Energy Star	

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1400 W
Intensité (A)	12 A
Tension (V)	120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de connexion	Monophasé
Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	116 cm
Type de prise	(B) NEMA 5-15P

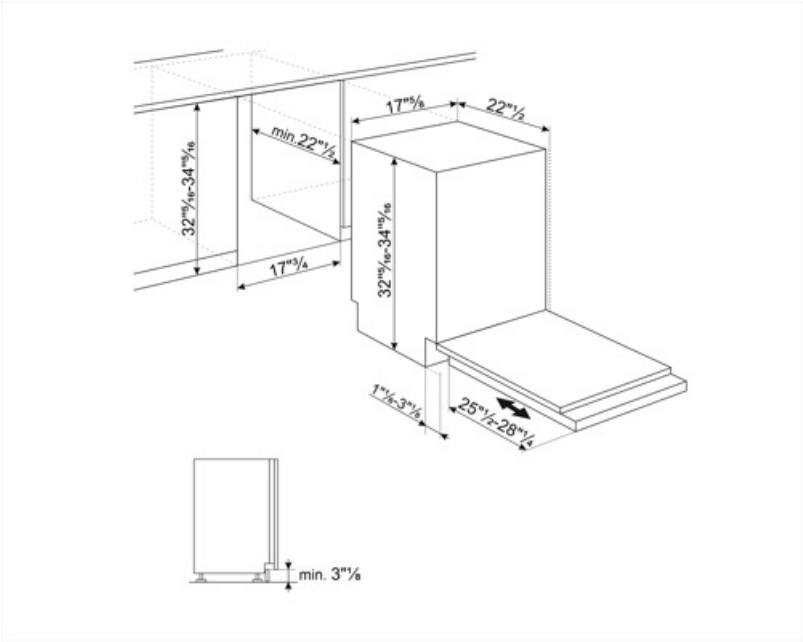

Compatible Accessories



KIT18SPRX

Symbols glossary



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



EXTRA DRY : Ajoute un cycle de rinçage à chaud qui assure un meilleur séchage. Convient aux chargements contenant de la vaisselle difficile à sécher, comme les casseroles



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Programme Rinçage



82 cm high



FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Le programme Régulier est destiné à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés.



Programme Fort