

# STX130L1



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	Sob bancada
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709285142




## Programas / Funções



Nº de programas	5 programas + 5 rápidos	Auto 45-65	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sim
Pré-lavagem	Sim	ECO rápido	Sim
Rápido 27 min	Sim	Delicado Rápido	Sim
Glass	Sim	Mix Express	Yes
Eco	Sim	Forte rápido	Sim

## Opções



Opção Enersave - para poupança de energética	Sim	Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção Quick Time	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	25,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis

<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Cesto superior</b>	3 suportes rebatíveis	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cor dos componentes internos</b>	Azul
<b>Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)</b>	Sim	<b>Cesto para talheres</b>	13 talheres

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°fH;58°dH
<b>Profundidade (mm)</b>	545 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Tipo de display</b>	Display de 3 dígitos	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em metal
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Iluminação interna</b>	Com LED branco
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Display</b>	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada por dobradiças de eixo variável
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2 - 9 kg
<b>Luz indicadora de falta de brilhantador</b>	Luz indicadora falta de brilhantador	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	100 - 228 mm
<b>Indicador de fim do programa</b>	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	<b>Pés reguláveis em altura</b>	7cm, de 820 a 890 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1146
<b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>	Sim	<b>Pé traseiro regulável à frente</b>	Sim
<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop proteção Total	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia		




<b>Classe de eficiência energética</b>	D	<b>Duração do programa ECO</b>	4:00 h:min
--	---	--------------------------------	------------

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	81 kWh	Emissão de ruído aéreo	43 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	13	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	8,5 l	Energy efficiency Index (EEI)	48,4

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

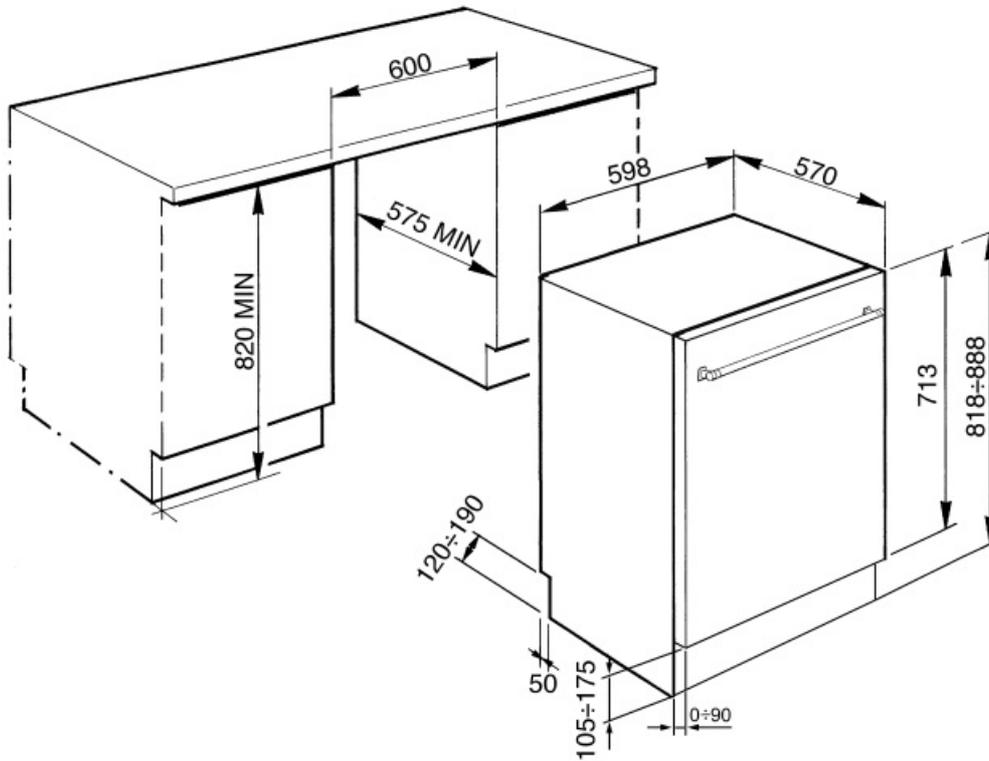

---

## Not included accessories

---




### KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

 <p><b>Active Light:</b> A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.</p>	 <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>
 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>	 <p>Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.</p>
 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>	 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>
 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.</p>
 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>	 <p>Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.</p>
 <p>Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>	 <p>Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.</p>
 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>	 <p>Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>	 <p>Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.</p>
 <p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p>	 <p>Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.</p>



---

Litros: consumo de água no programa normativo.  
Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.