

STX13OL1



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Inbyggd
Antal korgar	2
EAN-kod	8017709285142




Program



Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	ECO, snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Findisk snabb	Ja
Glas	Ja	Mix Express	Ja
Eco	Ja	Intensiv snabb	Ja

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Inställning för multitabletter	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Quick Time-alternativ	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	25,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen		

Överkorg	Med 3 fällbara ställ	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Glidskenor "Extra Glide"	Ja	Färg på innerdetaljer	Blå
		Bestickskorg	Plats för 13 kuvert

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Djup produkt (mm)	545 mm	Torksysteem	Energisave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)
Typ av display	3 tecken	Ångskydd	I plåt
Produktens höjd (mm)	818 mm	Invändig belysning	Vit LED
Kontrolltyp	Elektronisk	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	Filter	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Dolt värmeelement	Ja
Av/på indikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med variabel stödjepunkt
Saltindikator	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–9 kg
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max sockelhöjd	100–228 mm
Indikator vid programslut	Active Light	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	I plast
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%		


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	D	Programlängd	4:00 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	81 KWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	43 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	13	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Vattenförbrukning [per cykel]	8,5 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	48,4

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

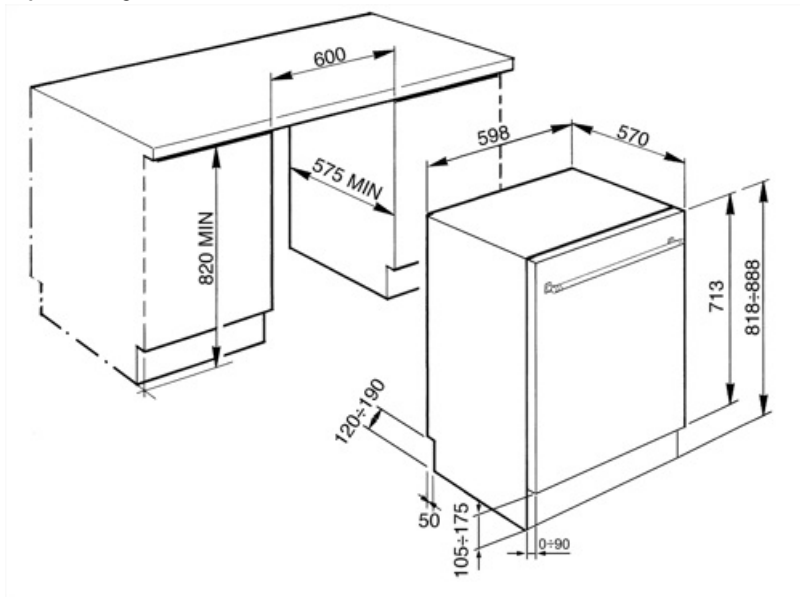

Kompatibela Tillbehör



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.




KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

Symbols glossary

	Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.		Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.
	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.
	Energieffektivitetsklass D		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
	Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.		FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.
	Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.
	Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.		Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt diskgod.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.
	Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.

Benefit (TT)

Aktivt ljus

Maximal kontroll tack vare ljuset som projiceras på golvet som indikerar när diskmaskinen är igång och när cykeln är klar

Smeg diskmaskiner utrustade med ActiveLight signalerar apparatens aktivitetsstatus genom att projicera en lampa på golvet medan cykeln är igång. Lampan slocknar i slutet av cykeln, vilket signalerar att diskmaskinen kan tömmas.

Planetarium Wash System

Full och djup disktäckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.

Extra glidande teleskopiska skenor

Smidigare och stabilare lastnings- och tömningsåtgärder

Extra glidande teleskopiskenor säkerställer smidig och säker utdragning av den övre korgen, även med tung last. Den teleskopiska designen säkerställer smidig, stabil och tyst rörelse, vilket förbättrar ergonomin och bekvämligheten. Perfekt för att optimera utrymme och användarvänlighet, de kombinerar hållbarhet och komfort vid varje tvätt.