STX235CLLO



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Munkalap alá beépíthető
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709334000

Programok

Programok száma	10+1	**Auto szenzor 45-65**	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Keverés**	Igen
Áztatás	Igen	**Csendes (-2 dB)**	Igen
Expressz 27'	Igen	**Intenzív**	Igen
Crystal	Igen	**Öntisztító**	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	**Higiénikus 99,9%**	Igen
ECO	Igen		

Opciók

Dry Assist+ opció	Igen	**1/2 töltet FlexiZone opció**	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	**Speciális programok opció**	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke	**A felső kosár legnagyobb berakható edénye**	25,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	**Alsó kosár**	4 összehajtható ráccsal


Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	**Alsó kosár csepegésgátló betétekkel**	Igen
Felső kosár	3 összehajtható ráccsal	**A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba**	30,0 cm
Üvegtartó	Igen	**Színes belső komponensek**	Kék
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	**Evőeszköz kosár**	Igen
Extra csúszásgátlók	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm	**Vízellátás**	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Termék mélység (mm)	545 mm	**Max. vízkeménység**	100°fH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	**Szárítórendszer**	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Termék magasság (mm)	818 mm	**Gőzvédelem**	Fémlemez
Ellenőrző elemek	Elektronikus érintésvezérlés	**Belső lámpa**	Fehér LED-del
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	**Cső anyaga**	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	**Szűrő**	Rozsdamentes acél
Be/ki jelzőfény	Igen	**Rejtett fűtőelem**	Igen
Só jelzőfény	Világítás	**Sarokvas**	Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal
Öblítőszer visszajelző	Világítás	**Lábazat min. és max. magassága**	100 – 228 mm
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	**Állítható láb**	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Planetárium	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	**Back cover**	Igen
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	**Depth of dishwasher with open door (mm)**	1146 mm
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen	**Elölről állítható hátsó lábak**	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop	**Top cover**	In plastic

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Energiahatékonysági osztály	C	**Program időtartama**	4:40 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	73 kWh	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	43 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	13	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály**	B
Vízfogyasztás [ciklusonként]	8.5 litres		

Energiahatékonysági mutató (EEI)	43.8


Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz

A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	140 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

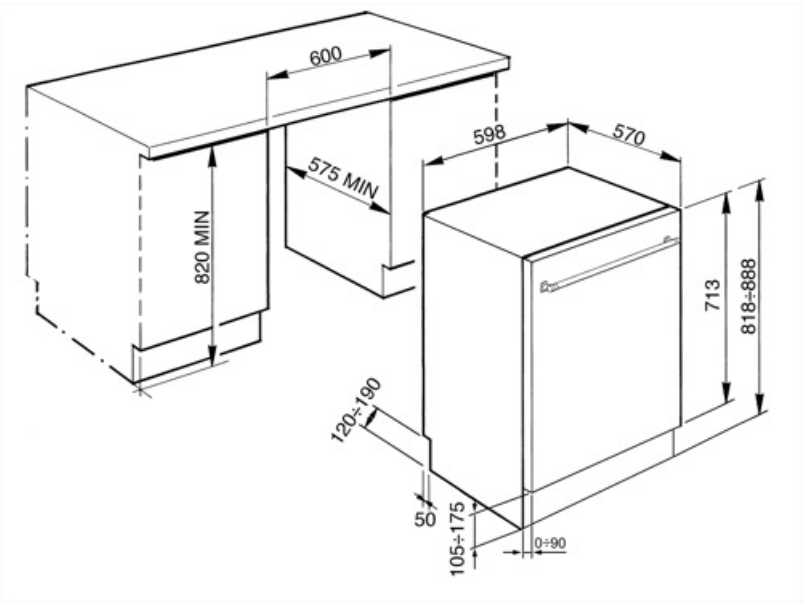

Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

Symbols glossary



Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.



Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



C energiahatékonysági osztály



82 cm magas



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.





Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.



Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.



Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.



Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.



13 teríték: Terítékek száma.



Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.