STX325BLLC



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Inbyggd
Antal korgar	3, FlexiDuo med Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709334017

Program

Antal program	10+1	**Autosensor 45–65**	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Avspolning	Ja	**Tyst (-2 dB)**	Ja
Express 27 min	Ja	**Intensiv**	Ja
Kristall	Ja	**Självrengöring**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Hygien 99,9 %**	Ja
Eco	Ja		

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja	**Flexizone, halv last i över- eller underkorg**	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Alternativet specialprogram**	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå	**Glidskenor "Extra Glide"**	Ja
Färg på korgens delar	Grå	**Maxstorlek på disk i överkorg**	19,0 cm
Handtag	På den övre- och undre korgen	**Nederkorg**	Med fyra fällbara ställ

Överkorg	Med 3 fällbara ställ	**Nederkorg med anti-droppinsats**	Ja
Glashållare	Ja	**Maxdiameter på tallrik i underkorg**	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	**Färg på innerdetaljer**	Blå

Teknisk specifikation

Bredd produkt (mm)	598 mm	**Vattenanslutning**	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	545 mm	**Max vattenhårdhet**	100°fH;58°dH
Typ av display	3 tecken	**Torksystem**	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	818 mm	**Ångskydd**	I plåt
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll	**Invändig belysning**	Vit LED
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	**Material tank**	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	**Filter**	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	**Dolt värmeelement**	Ja
Saltindikator	Ja	**Gångjärn**	Självbalanserande med variabel stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	**Min. and max sockelhöjd**	100–228 mm
Indikator vid programslut	Active Light	**Justerbara fötter**	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Planetarium	**Additional gaskets**	Yes, with stainless steel plate
Tredje spolarm	Enkel	**Bakre skydd**	Ja
Avhärdare	Med elektronisk styrning	**Diskmaskinens med öppen lucka (mm)**	1146 mm
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	**Bakre fot justerbar framifrån**	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	**Övre skydd**	I plast


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Energieffektklass	B	**Programlängd**	4:25 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	63 kWh	**Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	42 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	13	**Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller**	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9.0 litres	**Energieffektivitetsindex (EII)**	37.9


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	**Typ av anslutning**	1-fas

Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

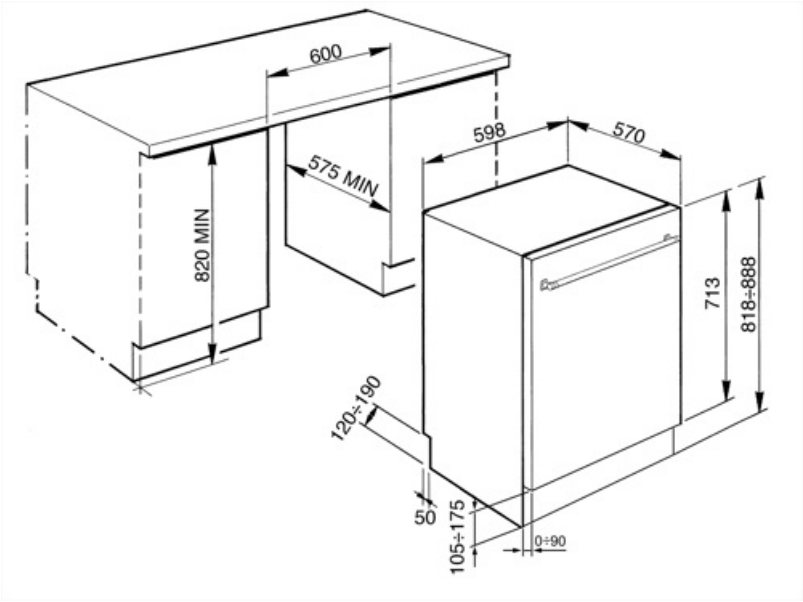

Kompatibela Tillbehör



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

Symbols glossary



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.



Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.



Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Express 27 min: "Express 27 min"-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.



Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.

Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.

Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (

Energieffektivitetsklass B

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.

TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.