STX32BLLC



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Integrim nën banak
Nr. i koshave	3, "FlexiDuo" me"Easy Glide"
Kodi EAN	8017709307394

Programe

Nr. i programeve	10+1	**Auto sensor 45-65**	Po
Temperaturat e larjes	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Po
Njom	Po	**Qetësi (-2 dB)**	Po
Express 27'	Po	**Intensive**	Po
Kristal	Po	**Self clean**	Po
"Full express" - 60 minuta	Po	**Higjienë 99,9%**	Po
ECO	Po		

Opsionet

Opsioni "Dry Assist+"	Po	**1/2 e ngarkesës opsioni "FlexiZone"**	Po
Opsioni "Delay timer"	Deri në 24 orë	**Opsioni i programeve të veçanta**	Po

Kosha

Ngjyra e koshit	Gri	**Udhëzues rrëshqitjeje "Extra Glide"**	Po
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri		


Doreza	Në plastikë në koshin e sipërm dhe të poshtëm
Shporta e sipërme	Me 3 rafte të palosshme
Mbajtëse xhami	Po
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në tre nivele (5 cm)
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	19,0 cm
Shporta e poshtme	Me 4 rafte të palosshme
Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	30,0 cm
Komponentë të brendshëm me ngjyra	Blu

Veçoritë teknike



Gjerësia (mm)	598 mm
Thellësia (mm)	545 mm
Lloji i ekranit	Ekran LED (3 shifror)
Lartësia e produktit (mm)	818 mm
Kontrollet	Elektronike
Ekran	Fillim i vonuar, treguesi i kohëzgjatjes së programit, Treguesi i kohës së përfundimit
Programme graphics	Symbols
Treguesi "On/Off"	Po
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight
Sistemi i larjes	Planetarium
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike
Sensori i turbullimit "Aquatest"	Po
Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet	Acquastop total
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%
Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH
Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator, me "Dry Assist"+ sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit
Mbrojtja e avullit	Fletë metalike
Drita e brendshme	Me LED të bardhë
Materiali i vaskës	Inoks
Filtri	Inoks
Elementi ngrohës i fshehur	Po
Menteshat	Vetëbalancues me mentesha të ndryshueshme
Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	100 - 228 mm
Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Top cover	In plastic

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Klasa e efikasitetit të energjisë	B
Kohëzgjatja e programit	4:25 h:min


Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]	63 kWh
Kapaciteti nominal (ps)	13
Konsumi i ujit [për cikël]	9,0 litres
Emetimet e zhurmës akustike në ajër	42 dB(A) re 1 pW
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B
Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)	37,9

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1800 W
Rryma	10 A
Tensioni	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Lloji i lidhjes	Njëfazor
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	140 cm
Tapë	(F;E) Schuko

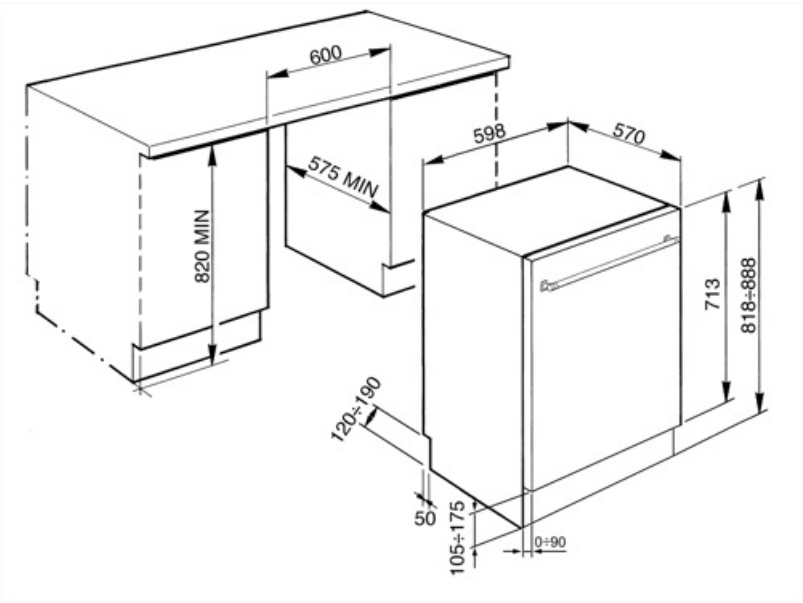

Compatible Accessories



KITGH

Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka rafte të palosshme



KITPL60N

Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2



KITPL60B

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPL60X

Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

Symbols glossary



"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dyshemenë poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.



FlexiZone: "Flexizone" me ngarkesë ½ ju lejon të lani një ngarkesë të reduktuar duke kursyer energji, ujë dhe kohë dhe nuk ka kufizime për sa i përket vendosjes së artikujve.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Auto 45°- 65°: Programi automatik rregullon kohëzgjatjen e një cikli në varësi të nevojës për paralarje dhe numrit të shpëlarjeve që kërkohen.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.



Ultraclean: Opsioni "Ultraclean" kryen një shpëlarje përfundimtare në një temperaturë të lartë prej 70°C duke eliminuar pothuajse të gjitha bakteret.



Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.



Sensori "Aquatest" është një sensor elektronik që mat shkallën e transparencës së ujit në fund të fazës fillestare të lagies. Ai vendos programin më të përshtatshëm bazuar në vlerat e matura, duke marrë kështu rezultatet më të mira të larjes me një sasi minimale uji.



82 cm i lartë



FlexiDuo: Shporta e 3-të e kompleteve "FlexiDuo" ju lejon të rregulloni kompletet ose filxhanët e vegjël, lugët ose veglat e mëdha sipas dëshirës: përbëhet nga dy module të veçanta dhe të lëvizshme.



Sistemi udhëzues "ExtraGlide" e bën koshin e dytë të funksionojë edhe më mirë dhe pa probleme. Lehtëson lëvizjen edhe kur është plotësisht i ngarkuar, dhe falë rritjes së rrëshqitjes, lehtëson futjen e pjatave në shportë.



Sistemi i larjes "Planetarium", me rrotullime të larta në minutë, garanton mbulim të plotë të rezervuarit, falë rrotullimit të njëkohshëm të bazës dhe spërkatësve dhe rezultateve të shkëlqyera larjeje.



Kristale: Programi i kristaleve i dedikohet pjatave delikate si gotat dhe porcelani.



Mix: Programi "Mix" është i përshtatshëm për enë të përziera dhe tenxhere dhe tigane të përditshme, pa ndonjë inkustrim të madh.



Express 27': Programi "Express 27" është një cikël i shpejtë larjeje, në temperatura të ulëta, për enë pak të ndotura.



13 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.



Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.



Cikël i shpejtë larjeje për ngarkesa të përziera dhe normalisht të ndotura, si pjatat dhe tiganët, që mund të kenë edhe mbetje të thara. Enët lahen dhe thahen në 60 minuta.



SILENT: Cikël larjeje i përshtatshëm për enë normalisht të ndotura, edhe me mbetje të thara. Siguron reduktim maksimal të zhurmave dhe për këtë arsye është ideal nëse dëshironi ta përdorni lavastoviljen gjatë natës.



Opsioni "Dry Assist +", përveç kursimit të energjisë, siguron tharjen perfekte të enëve nëpërmjet hapjes automatike të derës në fund të ciklit të larjes.



HIGJIENË 99.9% Programi i larjes me temperaturë të lartë. Shpëlarja 75° garanton heqjen e 99,9% të mikrobeve dhe baktereve.



Cikli i pastrimit të lavastoviljes. Cikli duhet të fillohet kur lavastovilja të jetë bosh, pa asnjë enë. Rekomandohet që programi të zbatohet çdo 2-3 muaj, duke përdorur detergjentë të veçantë për lavastovilje.



Ju lejon të aktivizoni programe shtesë nëse zgjidhet së bashku me çdo cikël të dëshiruar larjeje. Pasi të keni zgjedhur ciklin e kërkuar të larjes, shtypni butonin (



Klasa e efikasitetit të energjisë B



Puna me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm ka lejuar krijimin e gjeneratës së dytë të motorit Inverter 2.0, që karakterizohet nga efikasitet dhe qëndrueshmëri më e madhe me kalimin e kohës, gjë që lejon performancë shumë të lartë dhe një konsum më të ulët të energjisë dhe nivel më të ulët zhurme.