

STX3CL





Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total N° Cestos 3, FlexiDuo Motor Monofase

Código EAN 8017709187903



Programas

















Número de programas 5+5 programa rápido Sensor automático 45-Sí 38, 45, 50, 65, 70 °C Temperaturas de lavado ECO rápido Sí Delicado y rápido Remojo Sí Sí Sí Normal rápido Rápido 27' Sí Glass Sí Fuerte y rápido Sí Sí Super Sí Eco

Opciones









Opción de ahorro energético EnerSave Opción de inicio

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Sí

Hasta 24 horas, con remojo automático

Sí

Opción pastillas FlexiTabs

Opción Tiempo Rápido Sí

Cestos

retardado





Color cestos Color componentes

cestos

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior Con 4 rejillas plegables

18,5 cm

Sí



Tirador En cesto inferior y superior Cesto inferior con

insertos rompegotas
Cesto superior con inserciones fijas Dimensiones máximas 30,0 cm

Regulación en altura del En tres niveles plato cargable en cesto cesto superior inferior

Cesta superior con Sí Cesto portacubiertos 13 cubiertas sistema

sistema Easy Glide traslante

Sí

Características técnicas

Ancho del producto 598 mm Alimentación agua Singular; agua fría/caliente (mm)

Profundidad del545 mmenergético con aguaproducto (mm)caliente hasta el 35%

Tipo de pantalla Display LED (3 dígitos) Máxima dureza del 100°fH;58°dH

Altura del producto 818 mm agua

(mm)
Sistema de secado
Secado por condensación
natural, con sistema

MandosElectrónicosnatural, con sistemaPantallaprogramación de inicioEnergySave de apertura
automática de la puerta al

retardado, Indicador final del ciclo.

duración programa,
Indicador tiempo residual

Protección vapor De chapa metálica

Gráficos programas Símbolos Material de la cuba Acero inoxidable Indicador on/off Sí Filtro Acero inoxidable Resistencia oculta Sí

Indicador sal Testigo Bisagras Bisagra variable

Indicador de fin de ciclo Luz a pavimento, ActiveLight

Min. y max. peso del 2 - 9 kg panel frontal

Sistema de lavado Sistema Orbital Pies regulables 7 cm, de 820 a 890 mm

Nivel de insonorización | per

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador Con ajuste electrónico

Sensor de turbidez Sí

Cubierta posterior Sí

Profundidad lavavajillas 1146

con querta abjecta (mm)

Aquatest

Sistema de protección Acquastop total anti-fugas de aqua

Con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable Sí frontalmente

Cubierta superior De plástico

Conexión eléctrica


Enchufe Schuko (F;E) Frecuencia (Hz) 50 Hz

Potencia instalada 1800 W Tipo de conexión Monofásico

Corriente 10 A Longitud del cable de 140 cm

Tensión 220-240 V alimentación



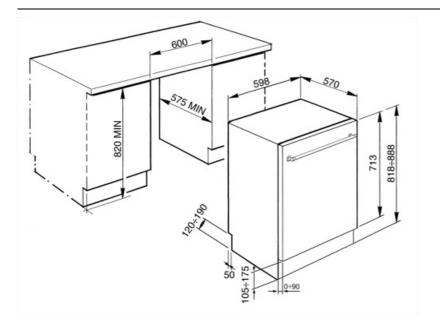



Accesorios Compatible

KITGH



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITPL60N



Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

flexifit.

KITPL60B

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede

instalarse sobre todos los modelos

totalmente integrados y bajo banco

con bisagras de fulcro variable o

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Auto 45°-65°: el programa Auto 45°-65° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .





Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



PRG_STRONG_72dpi



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.



Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.