

# STX3CL



<b>Famille</b>	Lave-vaisselle
<b>Largeur commerciale</b>	60 cm
<b>Hauteur commerciale</b>	82 cm
<b>Type d'installation</b>	Tout intégrable
<b>Nombre de paniers</b>	3, FlexiDuo
<b>Moteur</b>	Mono-phasé
<b>Code EAN</b>	8017709187903




## Programmes



<b>Nombre de programmes</b>	5 + 5 programmes rapides	<b>Auto 45°-65°</b>	Oui
<b>Températures de lavage</b>	38, 45, 50, 65, 70 °C	<b>ECO rapide</b>	Oui
<b>Trempage</b>	Oui	<b>Délicat rapide</b>	Oui
<b>Rapide 27 min</b>	Oui	<b>Programme 1 heure</b>	Oui
<b>Verres</b>	Oui	<b>Court &amp; Intensif</b>	Oui
<b>ECO</b>	Oui	<b>Super</b>	Oui

## Options



<b>Option EnerSave, économie d'énergie</b>	Oui	<b>Option pour tablettes FlexiTabs</b>	Oui
<b>Option départ différé</b>	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	<b>Option Quick Time</b>	Oui
<b>Option 1/2 charge distribuée FlexiZone</b>	Oui		

## Paniers



<b>Couleur des paniers</b>	Gris	<b>Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur</b>	18,5 cm
<b>Couleur des supports des paniers</b>	Gris	<b>Panier inférieur</b>	Avec 4 picots rabattables
<b>Poignée</b>	Panier supérieur et inférieur		

<b>Panier supérieur</b>	Avec inserts centraux fixes	<b>Insert casse gouttes dans le panier inférieur</b>	Oui
<b>Panier supérieur réglable en hauteur</b>	Sur trois niveaux	<b>Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur</b>	30,0 cm
<b>Panier supérieur coulissement facile EasyGlide</b>	Oui	<b>Panier à couverts</b>	13 couverts oscillant


## Technologie




<b>Largeur du produit</b>	598 mm	<b>Alimentation d'eau</b>	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
<b>Profondeur du produit</b>	545 mm	<b>Dureté maximale de l'eau</b>	100°FH;58°dH
<b>Type d'afficheur</b>	3 chiffres	<b>Système de séchage</b>	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte EnerSave en fin de cycle
<b>Hauteur du produit</b>	818 mm	<b>Protection vapeur</b>	En tôle métallique
<b>Commandes</b>	Électronique	<b>Matériau de la cuve</b>	Inox
<b>Afficheur</b>	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	<b>Filtre</b>	Inox
<b>Pictogrammes des programmes</b>	Symboles	<b>Élément chauffant hors cuve</b>	Oui
<b>Indicateur Marche/Arrêt</b>	Oui	<b>Charnières</b>	Charnières équilibrées à pivot variable 2 - 9 kg
<b>Voyant de sel</b>	Témoin	<b>Poids minimum et maximum du panneau frontal</b>	
<b>Voyant de liquide de rinçage</b>	Témoin	<b>Pieds réglables</b>	7 cm, de 820 à 890 mm
<b>Indicateur de fin de cycle</b>	Lumière au sol, Active Light	<b>Niveau d'isolation</b>	Hyper
<b>Système de lavage</b>	Orbital	<b>Panneau arrière</b>	Oui
<b>Douchette d'aspersion</b>	Simple	<b>Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)</b>	1146
<b>Adoucisseur d'eau</b>	Avec réglage électronique	<b>Pied arrière réglable à l'avant</b>	Oui
<b>Capteur optique Aquatest</b>	Oui	<b>Top</b>	En plastique
<b>Système de sécurité dégâts des eaux</b>	Stop-Aqua total		

## Raccordement électrique

<b>Type de prise</b>	(F;E) Schuko	<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Puissance nominale (W)</b>	1800 W	<b>Type de connexion</b>	Monophasé
<b>Intensité</b>	10 A	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	140 cm
<b>Tension</b>	220-240 V		

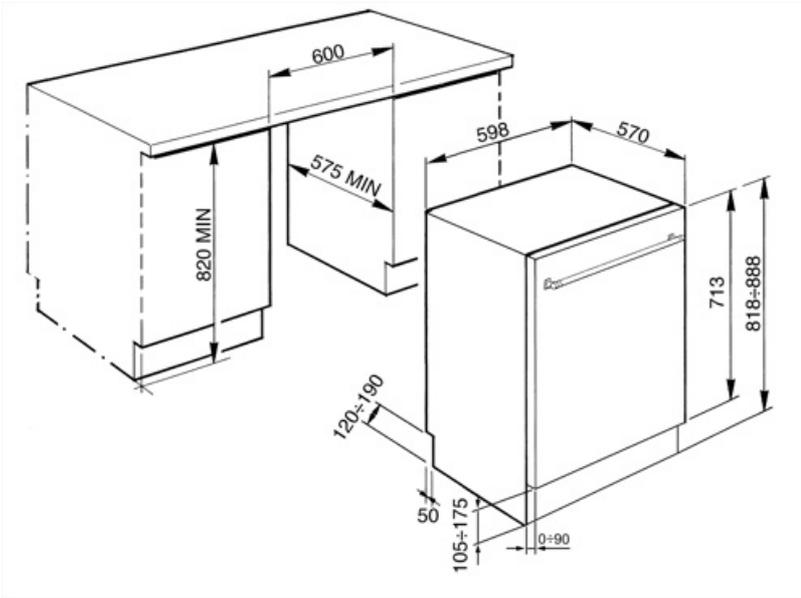

## Accessoires Compatibles



### KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



### KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



### KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

## Symbols glossary

 <p><b>Active Light:</b> Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.</p>	 <p><b>Aquatest :</b> Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>
 <p><b>A+++ :</b> Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.</p>	 <p><b>Inserts casse-goutte :</b> Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>
 <p><b>82 cm high</b></p>	 <p><b>Départ différé :</b> Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
 <p><b>EasyGlide :</b> Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.</p>	 <p><b>Anti-traces :</b> Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.</p>
 <p><b>Panier Flexi Duo :</b> Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.</p>	 <p><b>Flexi Tabs</b> est une option qui optimise le cycle de lavage pour donner les meilleurs résultats possibles quel que soit le type de détergent utilisé.</p>
 <p><b>FlexiZone 1/2 :</b> Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.</p>	 <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>
 <p><b>Système Orbital :</b> Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.</p>	 <p><b>Auto 45°- 65° :</b> Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.</p>
 <p><b>Délicat rapide :</b> Le programme Délicat rapide réduit la durée du cycle Délicat rapide, indiqué pour les plats délicats qui sont normalement ou légèrement sales.</p>	 <p><b>Eco :</b> Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>
 <p><b>Eco-rapide :</b> Le programme Eco-rapide réduit la durée du cycle Eco, adapté à la vaisselle délicate et normalement sale.</p>	 <p><b>Normal-rapide :</b> Le programme Normal est adapté à la vaisselle d'usage quotidien, sans encrassement particulier. Le programme Normal-rapide réduit la durée du lavage.</p>



**Trempage** : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



**Court & Intensif** : Le programme Court & Intensif convient aux casseroles et poêles normalement sales et à la vaisselle sans résidus secs, qui ne nécessitent pas de lavage complet.



**Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



**Programme Fort**



**13 couverts** : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



**Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.

---

## Benefit (TT)

---

### Active Light

Simplicité d'usage grâce à la lumière projetée au sol, indiquant lorsque le lave-vaisselle est en fonctionnement et lorsque le cycle est terminé

Les lave-vaisselle Smeg équipés de la fonction ActiveLight signalent l'état de fonctionnement de l'appareil en projetant une lumière au sol pendant le cycle. La lumière s'éteint à la fin du cycle, indiquant que le lave-vaisselle peut être déchargé.

### FlexiDuo

Le troisième panier flexible offre un espace supplémentaire, s'adaptant au chargement pour accueillir différents types de vaisselle, garantissant une organisation optimale et une utilisation efficace de la capacité intérieure

Le troisième panier FlexiDuo est composé de deux sections séparées qui peuvent être manipulées indépendamment l'une de l'autre, empilées et/ou retirées, offrant une flexibilité de chargement pour chaque besoin. Selon l'agencement, il permet de placer des tasses, des grands verres, des ustensiles volumineux et des casseroles dans le panier supérieur.

### Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.