STX3CL



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Nr. i koshave	3, "FlexiDuo"
Motor	Me një fazë
Kodi EAN	8017709187903

Programe

Nr. i programeve	5+5 programe të shpejta	**Auto sensor 45-65**	Po
Temperaturat e larjes	38, 45, 50, 65, 70 °C	**ECO Quick**	Po
Njom	Po	**"Delicate and Quick"**	Po
Rapid 27'	Po	**"Normal Quick"**	Po
Qelqi	Po	**Strong and fast**	Po
ECO	Po	**Super**	Po

Opsionet

Opsioni "Enersave"	Po	**Opsional për skedat "FlexiTabs"**	Po
Opsioni "Delay timer"	Deri në 24 orë		
1/2 e ngarkesës opsioni "FlexiZone"	Po	**Opsioni "Quick Time"**	Po

Kosha

Ngjyra e koshit	Gri	**Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm**	18,5 cm
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri		
Doreza	Në plastikë në koshin e sipërm dhe të poshtëm	**Shporta e poshtme**	Me 4 rafte të palosshme
		Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Shporta e sipërme	Me rafte qendrore fikse		

Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në tre nivele (5 cm)
Konfigurimi i shportës së sipërme me sistem "EasyGlide"	Po
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	30,0 cm
Shporta e takëmeve	Me 13 sete pjatash me rrëshqitje


Veçoritë teknike




Gjerësia (mm)	598 mm
Thellësia (mm)	545 mm
Lloji i ekranit	Ekran LED (3 shifror)
Lartësia e produktit (mm)	818 mm
Kontrollet	Elektronike
Ekran	Fillim i vonuar, treguesi i kohëzgjatjes së programit, Treguesi i kohës së përfundimit
Programme graphics	Symbols
Treguesi "On/Off"	Po
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight
Sistemi i larjes	Orbital
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike
Sensori i turbullimit "Aquatest"	Po
Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet	Acquastop total
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%
Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH
Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator, me "EnerSave" dhe sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit
Mbrojtja e avullit	Fletë metalike
Materiali i vaskës	Inoks
Filtri	Inoks
Elementi ngrohës i fshehur	Po
Menteshat	Vetëbalancues me mentesha të ndryshueshme
Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2 - 9 kg
Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Insulation level	Hyper
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Top cover	In plastic

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1800 W
Rryma	10 A
Tensioni	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Lloji i lidhjes	Njëfazor
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	140 cm
Tapë	(F;E) Schuko

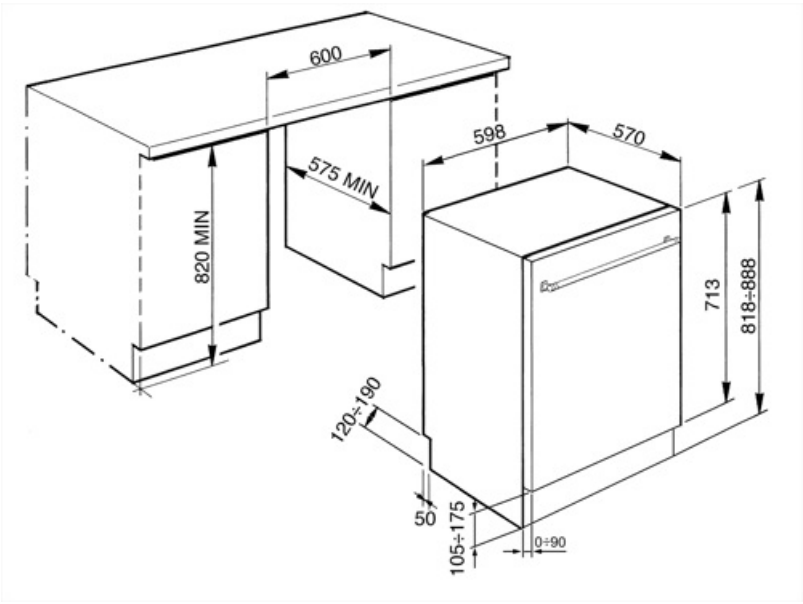
600
598
570
575 MIN
820 MIN
713
818÷888
120÷190
50
105÷175
0÷90

Compatible Accessories



KITGH

Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka rafte të palosshme



KITPL60N

Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2



KITPL60B

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPL60X

Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

Symbols glossary



A+++: Pajisjet me këtë simbol mund të reduktojnë konsumin e energjisë me 30% më shumë nga vlerësimi standard A i energjisë.



Sensori "Aquatest" është një sensor elektronik që mat shkallën e transparencës së ujit në fund të fazës fillestare të lagies. Ai vendos programin më të përshtatshëm bazuar në vlerat e matura, duke marrë kështu rezultatet më të mira të larjes me një sasi minimale uji.



82 cm i lartë



EasyGlide: Sistemi i përshtatshëm "EasyGlide" për shkarkimin e lehtë të pajisjes që lejon arritjen e fleksibilitetit maksimal të ngarkimit të makinës larëse.



FlexiDuo: Shporta e 3-të e kompleteve "FlexiDuo" ju lejon të rregulloni kompletet ose filxhanët e vegjël, lugët ose veglat e mëdha sipas dëshirës: përbëhet nga dy module të veçanta dhe të lëvizshme.



FlexiZone: "Flexizone" me ngarkesë ½ ju lejon të lani një ngarkesë të reduktuar duke kursyer energji, ujë dhe kohë dhe nuk ka kufizime për sa i përket vendosjes së artikujve.



Sistemi i larjes orbitale e shpërndan ujin në mënyrë të barabartë në të gjithë hapësirën e brendshme prej 60 cm të lavastoviljes duke e drejtuar ujin me saktësi për të siguruar një larje të shkëlqyer.



Delicate Quick: Programi "Delicate Quick" është i përshtatshëm për larjen e shpejtë të enëve delikate.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.



Strong&Fast: Ky program special kërkon më pak se 1 orë për eliminimin e papastërtive më të forta dhe të ngurtësuara.



"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dyshemenë poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Ideale për detergjentët me shumë funksione, ky opsion mundëson optimizimin e larjes, me përfitime të plota nga tabletat me veprim të kombinuar. Kur ky opsion aktivizohet, përdoret çdo kripë dhe shpëlarës.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Auto 45°- 65°: Programi automatik rregullon kohëzgjatjen e një cikli në varësi të nevojës për paralarje dhe numrit të shpëlarjeve që kërkohen.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.



Normal Quick: Programi "Normal Quick" është i përshtatshëm për larjen e shpejtë të enëve të përziera, për përdorim të përditshëm.



PRG_STRONG_72dpi



13 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.

Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.

Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.