

STX3CL1



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Innebygde
Ant. kurver	3 FlexiDuo
Motor	Vekselretter
EAN-kode	8017709285166




Programmer/funksjoner



Antall programmer	5 + +5 hurtigprogrammer	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 65, 70 °C	ECO hurtig	Ja
Bløtlegging	Ja	Finvask, hurtig	Ja
Hurtig 27'	Ja	Mix ekspress	Ja
Glass	Ja	Intensiv og hurtig	Ja
ECO	Ja	Super	Ja

Funksjoner



Energibesparing med EnerSave	Ja	Funksjoner for multitabletter	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Hurtigtidsvalg	Ja
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv		

Øvre kurv	Med 3 sammenleggbare hyller	Nedre kurv	Med fire sammenleggbare hyller
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Skyveskinner ekstra gli	Ja	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
		Farge innvendige deler	Blå
		Bestikkur	Plass til 13 kuvert

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	Maks vannhardhet	100°FH;58°dH
Dybde (mm)	545 mm	Tørkesystem	Naturlig kondensstørking, med EnerSave automatisk døråpning ved programslett
Antall tegn i display	3 siffer	Dampbeskyttelse	I metall
Produktets høyde (mm)	818 mm	Innvendig lys	Med hvite LED
Kontroller	Elektronisk	Rørmateriale	Rustfritt stål
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator	Filter	Rustfritt stål
Grafikk program	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
På / av-indikator	Ja	Hengsler	Selvb balanserende med variabelt støttepunkt
Saltlys indikator	Lampe	Min. og Max frontpanelvekt	2 - 9 kg
Skyllehjelp indikator	Lampe	Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 228 mm
Stoppsyklus indikator	Active Light	Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Planetarium	Isolasjonsnivå	Hyper
Tredje spylearm	Enkelt	Bakdeksel	Ja
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146
Turbiditet sensor Aquatest	Ja	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Flomvern system	Total Aquastop	Øvre deksel	I plast
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse		


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	D	Luftbåren akustisk støyemisjon	42 dB(A) re 1 pW
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	81 KWh	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Merkeytelse (ps)	13	Energieffektivitetsindeks (EEI)	48.4
Vannforbruk [per syklus]	9.0 litres		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Frekvens	50 Hz
Nominell effekt	1800 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	140 cm
Spenning	220-240 V		

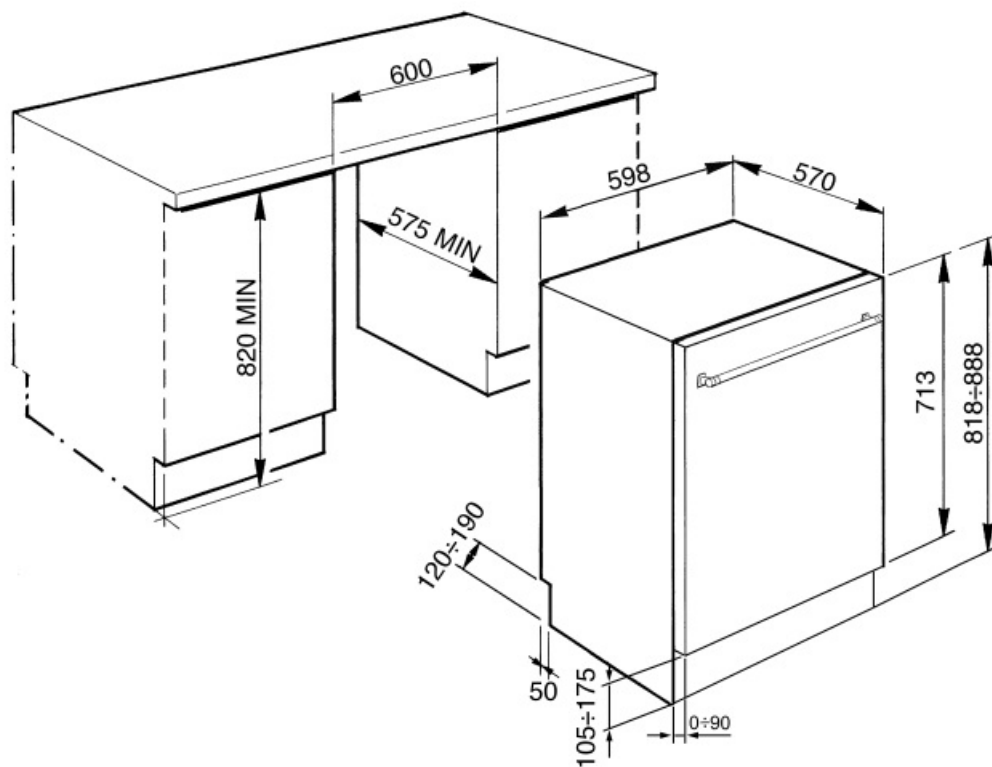

Not included accessories



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.




KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

Symbols glossary (TT)

	ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		Energieffektivitetsklasse D
	A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.		FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.
	Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.		FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.
	ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven blir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.		Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.
	Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.		Delikat Hurtig: Programmet Delikat Hurtig er egnet for hurtig delikat oppvask.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		PRG_STRONG_72dpi
	Strong&Fast: Dette spesialprogrammet bruker mindre enn 1 time for å eliminere de mest hardtsittende urenheter og størknede rester.		Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.