

STX3CL1



Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Sob o contador embutido
N° cestos	3, com FlexiDuo terceira cesta
Motor	Inversor
EAN code	8017709285166




Programas



N. of programmes	5+5 quick programmes	Auto 40-60	No
Washing temperatures	38, 45, 50, 65, 70 °C	Auto 60	No
Soak	Yes	Auto 60-70	No
Rapido 27'	Yes	Auto Delicate	No
Vidro	Yes	Auto Super Wash	No
ECO	Yes	Strong and fast	Yes
Sensor automático 45-65	Yes	Super	Yes
Normal	No	Universal	No
Silencioso (-2 dB)	No	Regular	No
Ultralimpo	No	Intensive 65°	No
1/2 load	No	Intensive 70°	No
Delicate	No	Intensive 65° 1/2 load	No
Daily	No	Plate rack/warmer	No
Extreme Wash	No	Normative Australia	No
Normal USA	No	Rinse	No
Ultra Rapid	No	Light and quick	No
ECO Quick	Yes	Normal ECO	No
Delicate and Quick	Yes	Super Quick	No
Daily Quick	No	Short	No
Normal Quick	No	Strong	No
Mix Express	Sim	Special Bio	No
Auto 40-50	No		

Options



Enersave option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours
Extra dry option	No
1/2 load FlexiZone option	Yes

Options for tabs FlexiTabs	Yes
Professional option	No
Opção Lavagem rápida	Yes
Sanitizing option Hyclean	No

Baskets



Basket colour	Grey
Basket components colour	Grey
Handle	In plastic on upper and lower basket
Upper Basket	Com 3 racks dobráveis
Height adjustment of the upper basket	On three levels
Upper basket with EasyGlide System	No
Sliding Guides Extra Glide	Yes

Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
Lower Basket	Com 4 racks dobráveis
Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Colour Inner Components	Blue
Cutlery basket	13 place settings sliding

Technical Features



Largura do produto (mm)	598 mm
Profundidade do produto (mm)	545 mm
Display type	LED display (3 digit)
Altura do produto (mm)	818 mm
Watersave system	No
Controls	Electronic
Display	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication
Gráfico dos programas	Símbolos
On/off indicator	Yes
Salt light indicator	Light
Rinse aid indicator	Light
Progress indicator	No
End of cycle indicator	ActiveLight
Washing system	Planetarium
Third spray arm	Single
Water softener	With electronic setting
Turbidity sensor Aquatest	Yes
Flood protection system	Total Acquastop

Drying system	Natural condenser drying, with EnerSave automatic door opening system at the end of the cycle
Steam protection	Metallic sheet
Child safety system (door lock)	No
Internal light	With White led
Push-pull opening system without handle	No
Tube material	Stainless steel
Filter	Stainless steel
Concealed heating element	Yes
Hinges	Self balancing with variable hinges
Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 9 kg
Altura mínima e máxima do plinto	100 - 228 mm
Can be installed in-column	No
Adjustable feet	7cm, from 820 to 890 mm
Adjustable door	No

Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%	Nível de isolamento acústico	Híper
Max water hardness	100°FH;58°dH	Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	Sim 1146
		Back feet adjustable from front	Yes
		Tampo superior	Tampo superior em plástico


Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019




Classe de eficiência energética	D	Emissões de ruído acústico aerotransportado	42 dB(A) re 1 pW
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	81 KWh	Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	B
Capacidade nominal (ps)	13	Índice de eficiência energética (IEE)	48,4
Consumo de água [por ciclo]	9,0 litros		

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1800 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	140 cm
Voltage	220-240 V		

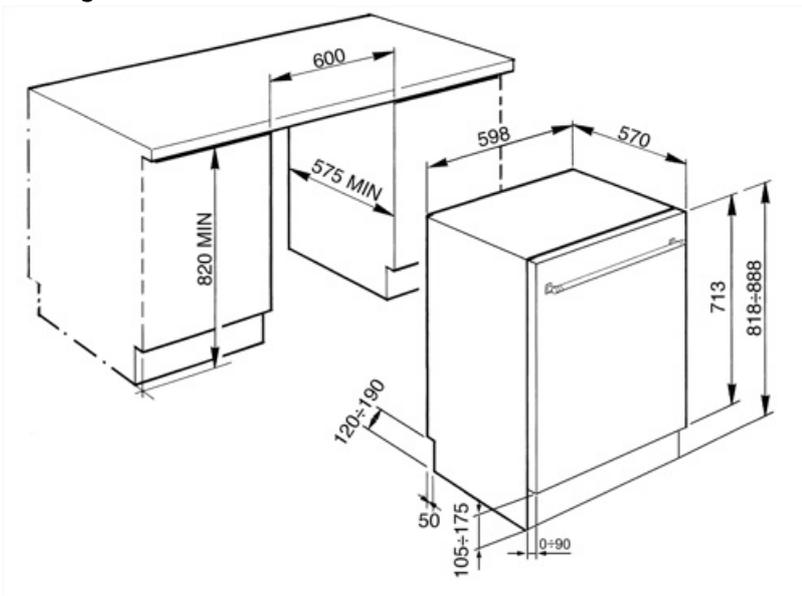

Compatible Accessories



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITPL60B

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60N

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60X

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

	<p>Activelight é uma luz de led que projeta uma mancha vermelha no chão sob a máquina lava-louça quando o aparelho está em uso.</p>		<p>O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.</p>
	<p>A+++: Os aparelhos com este símbolo podem reduzir o consumo de energia em mais 30% em relação à classificação de energia padrão A.</p>		<p>Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.</p>
	<p>Aço inoxidável à prova de dedadas: O aço inoxidável à prova de dedadas mantém o aço inoxidável com um aspeto novo.</p>		<p>FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.</p>
	<p>Flexitabs: Flexitabs ajusta o ciclo de lavagem para dar os melhores resultados possíveis, independentemente do tipo de detergente utilizado.</p>		<p>FlexiZone: A flexizona de ½ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.</p>
	<p>O novo sistema de guia ExtraGlide, disponível no topo dos modelos da gama, torna o segundo cesto ainda mais liso e suave. De fato, facilita a extração da introdução, mesmo em plena carga e, para a maior excursão, a inserção de louça também é facilitada na parte traseira.</p>		<p>Classe de eficiência energética D</p>
	<p>Tecnologia do inversor: A evolução dos secadores Smeg para modelos mais inteligentes e ambientalmente sustentáveis levou à escolha do uso da tecnologia do inversor com bombas de calor, o que reduz significativamente o consumo de energia.</p>		<p>Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.</p>
	<p>PLANETÁRIO_LAVAGEM_SISTEMA_72dpi</p>		<p>Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxárgues necessários.</p>
	<p>Rápido delicado: Programa Delicate Quick é adequado para lavagem rápida de pratos delicados.</p>		<p>Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.</p>
	<p>Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.</p>		<p>Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxárgue para evitar que a sujeira seque.</p>



PRG_STRONG_72dpi



Strong&Fast: Este programa especial leva menos de 1 hora para eliminar a sujidade mais teimosa e seca em resíduos.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.

Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.