

# SUK91CMX9

**Produktabmessung** 

Zahl der Garräume mit Energielabel

Wärmequelle des Garraums

Wäremequelle des Kochfeldes

Typ Garraum 1

Reinigungssystem Garraum

**EAN-Code** 

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala

von A+++ bis D)

90x60 cm

1

Elektro

Glaskeramik

Umluft + Heißluft

Vapor Clean

8017709217372



# Ästhetik



Design

Bedienoberfläche

Ästhetik

Logo

Farbe

Position des

Markenlogos

Oberfläche

Spritzleiste

Serie

Farbe der Kochmulde

**Bedienung** 

Standard

Edelstahl Classici

Geprägt

Edelstahl

Zierblende

Gebürstet

la

Concert

Edelstahl

Bedienknebel

Bedienknebel

Farbe/Material der

Bedienknebel

Anzahl der

Bedienknebel

Farbe des Dekors

Display

Gerätetür

Glasart

Türgriff

Material des Türgriffs

Staufach im

Sockelbereich

Gerätesockel

Classici

Metall

Schwarz

Digitaluhr 5 Tasten

Mit 2 horizontalen

Edelstahlverblendungen

Stopsol-Silberglas

Classici

Edelstahl gebürstet

Klappfach

Schwarz

# Programme / Funktionen

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1

8



### Art der Garfunktionen, Garraum 1

Statisch

Ober-/Unterhitze + Umluft

Heißluft

ECO

Unterhitze + Umluft

Großflächengrill

Großflächengrill + Umluft

Reinigungsfunktion, Garraum 1

Vapor Clean

# **Technische Eigenschaften Kochfeld**



### Anzahl der Kochzonen 5

Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 15.0 cm Hinten links - Glaskeramik - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Mitte - Glaskeramik - Erweiterbar - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Anzeige der Kochzone Ja Restwärmeanzeige Ja

# Technische Eigenschaften primärer Garraum 1





Art der Türöffnung

Vollglasinnentür

Abnehmbare Gerätetür


















Klapptür

la

Ja

Vollglasinnentür Ja herausnehmbar Anzahl der 3 Türverglasungen Anzahl der Thermo-2 Türverglasungen Sicherheitsthermostat Ja Kühlsystem Kühlgebläse 371x724x418 mm Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT) Temperaturregelung Elektromechanisch Leistung der Unterhitze 1800 W Leistung der Oberhitze 1200 W 1700 W Leistung des Kleinflächengrills Leistung des 2900 W Großflächengrills 2 x 1550 W Leistung der Heißluft Art des Grills Elektrisch



# Optionen primärer Garraum 1

Kurzzeitwecker 50 °C Temperatur min. Ja Akustisches Signal bei Temperatur max. 260 °C Ja

Garzeitende

# Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld

1 Backblech/Fettpfanne Grillrost mit 1 (H: 40 mm) **Tiefensperre** 

Backblech (H: 20 mm) **Auflagerost** 1 1

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 11800 W Länge Netzkabel 150 cm


Gesamtanschlusswert Zusätzliche Ja, zwei- oder dreiphasig

**Absicherung** 32 A Anschlussöglichkeiten

Spannung 220-240 V Frequenz 50/60 Hz 380-415 V Anschlussleiste 5-polig Spannung 2

Typ des vorinstallierten Einphasig

Anschlusskabels

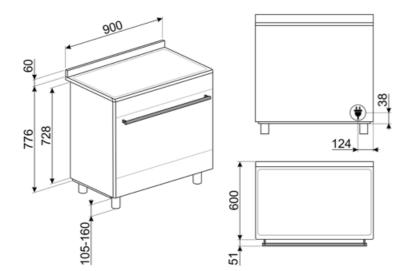



## Kompatibel Zubehör

#### AIRFRY9


AIRFRY: Luftt-Frittierrost AIRFRY . Ideale Alternative im Backofen anstelle des klassischen Frittieren.Einfach gesünder und mit weniger Kalorien und Fett. Mit diesem Einsatz können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fish.



### BBQ9

Barbecue-Grillplatte aus Aluminium, Antihaftbeschichtung, für alle 90 cm Backöfen, Kochz./Standherde (Auflage auf Ablagerost), Abmessungen BxT: 333x345 mm.







### **BN940**

Backblech emailliert. H: 40 mm für 90 cm Backöfen der Serie SF../SFP und Kochz./Standherde



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



### KIT600SNL-9

Hintere Abdeckleiste für Kochfeld, geeignet für 90 cm Concert-Standherde mit einem Backofen.



### KIT90X9-1

Edelstahl-Rückwand, geeignet für 90 cm Concert Standherde (SCD90, SUK91). BxHxT: 896x749x47 mm.



### KITH95

Kit Stellfüße (950 mm), Edelstahl, für Erhöhung, geeignet für Concert-Standherde (911-966mm).



### **KITPDQ**

Kit Stellfüße (850 mm), Edelstahl, für Reduzierung der Höhe (850-881 mm), geeignet für Concert-Standherde.



### **PALPZ**

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



#### **SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### SFLK1

Kindersicherung.



### **SMOLD**

Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).



## Symbols glossary

_	A***
	1

Energy efficiency class A



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.



Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.



Automatische Öffnung: Einige Modelle verfügen über eine automatische Öffnung der Tür nach Beendigung des Zyklus, was eine perfekte Lösung ist, da kein Griff benötigt wird. Aus Sicherheitsgründen verriegelt sich die Tür bei Betrieb automatisch, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu



Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.



Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.



Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.





Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.



Drehknebelbedienung