SUK91CMX9

Размеры прибора	90x60 cm
Количество духовок с меткой энергоэффективности	1
Источник нагрева духовки	Электрический
Тип варочной панели	Стеклокерамическая варочная панель
Тип основной духовки	Нагрев сзади с конвекцией
Система очистки, основная духовка	Паровая очистка
Международный артикул (EAN-код)	8017709217372
Класс энергоэффективности	A



Эстетика

Дизайн	Стандартный
Обработка панели управления	Нержавеющая сталь
Эстетика	Классика (Classica)
Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь
Расположение логотипа	Полоса под духовым шкафом
Отделка	Матовая
Защитный бортик	Да
Серия	Созвучие (Concerto)
Цвет варочной панели	Нержавеющая сталь
Тип управления	Поворотные переключатели
Поворотные переключатели	Классика (Classica)
Цвет переключателей	Нержавеющая сталь
Количество переключателей	7
Цвет шелкографии	Черный
Дисплей	Электронное с 5 кнопками
Дверца	С 2-мя горизонтальными полосами
Тип стекла	Стекло Stopsol
Ручка	Классика (Classica)
Ручки	Сатинированная нерж. сталь
Отсек для хранения	Откидная дверца
Цоколь	Черный

Программы/ функции

Количество функций приготовления	8

Традиционные функции приготовления

 Статический

 Вентилируемый

 Нагрев сзади с конвекцией

 Экономичный

 Гриль большой

 Гриль большой + конвекция

 Нижний нагрев + конвекция

Функции очистки

 Паровая очистка

Технические характеристики варочной панели



Количество зон приготовления 5

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 2.00 кВт - Ø 20.0 см

Центральная - Стеклокерамическая - овальное расширение - 1.40 - 2.20 кВт - 26.5x17.0 см

Задняя правая - Керамическая - двойная - 0.70 - 2.00 кВт - Ø 12.0 - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Индикация выбранной зоны	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да

Технические характеристики - основная духовка



Количество ламп подсветки	2	**Внутренние стекла дверцы съемные**	Да
Количество конвекторов	2	**Количество стекол дверцы**	3
Полезный объем	115 л	**Количество теплоотражающих стекол дверцы**	2
Полный объем, 1-я духовка	129 л	**Термостат безопасности**	Да
Материал внутренней камеры	Эмаль лёгкой очистки	**Система охлаждения**	Тангенциальная
Количество уровней приготовления	5	**Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)**	371x724x418 мм
Тип направляющих	Металлические направляющие	**Регулировка температуры**	Электромеханический
Тип подсветки	Галогенная	**Мощность нижнего нагревательного элемента**	1800 Вт
Мощность ламп подсветки	40 Вт		
Программатор длительности приготовления	Старт и стоп	**Мощность верхнего нагревательного элемента**	1200 Вт
		Мощность гриля	1700 Вт
Освещение при открытой дверце	Да		
Открывание дверцы	Стандартное открывание	**Мощность большого гриля**	2900 Вт

Съемная дверца	Да	**Мощность кольцевого нагревательного элемента**	2 x 1550 Вт
Внутреннее стекло дверцы сплошное	Да	**Тип гриля**	Электрический

Опции, основная духовка


Таймер	Да	**Минимальная температура**	50 °C
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	**Максимальная температура**	260 °C

Аксессуары в комплекте, основная духовка

Решетка с задним и боковым упором	1	**Противень глубокий (40 мм)**	1
Противень (20 мм)	1	**Решетка для противня**	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	11800 Вт	**Длина электрического кабеля**	150 см
Сила тока	32 A	**Дополнительные способы подключения**	Да, двух- или трехфазное
Напряжение	220-240 В	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение 2	380-415 В	**Клеммная коробка**	5 полюсов
Тип электрического кабеля	Да, однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

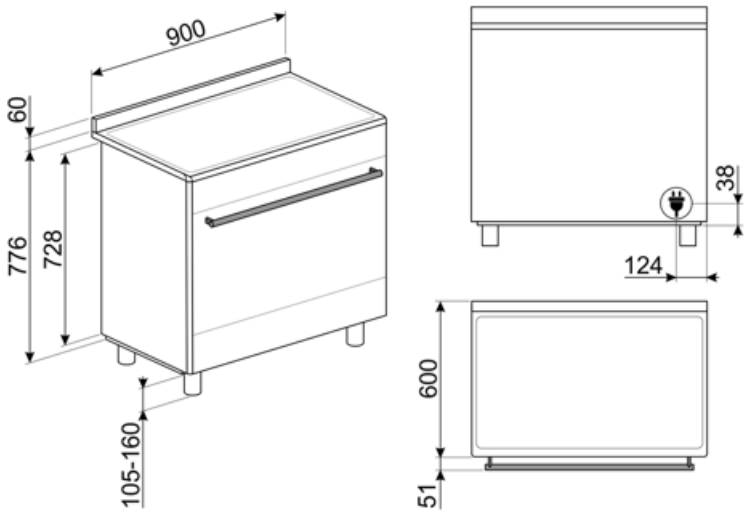
900
60
776
728
105-160
38
124
600
51

Совместимые Аксессуары



AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



BBQ9



BN920



BN940



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430




GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



KIT600SNL-9

Накладка на тыльную сторону варочной панели, подходит для 90 см Concerto



KIT90X9-1

Стеновая панель, 90x60 см, нержавеющая сталь, для плит Concerto



KITH95

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь



KITPDQ

Регулируемые по высоте ножки (850 мм), нержавеющая сталь, для варочных центров



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм




SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



SFLK1

Блокировка управления



SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

Symbols glossary



Energy efficiency class A



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Установка в колонну



Дверца с тройным остеклением



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.

Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.

Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.

Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.

Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.

Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.

Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.

Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.

Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

Поворотные перключатели