

## SV564-3



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709111915



## Estética



Estética	Contemporanea
Color	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Piattina
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Silver
Color serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Blanco, Acero Inoxidable, Avena, Tierra de Francia

## Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
Número de zonas de cocción a gas	4

## Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas

**UR**

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.10 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Si

## Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm


## Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 7600 W

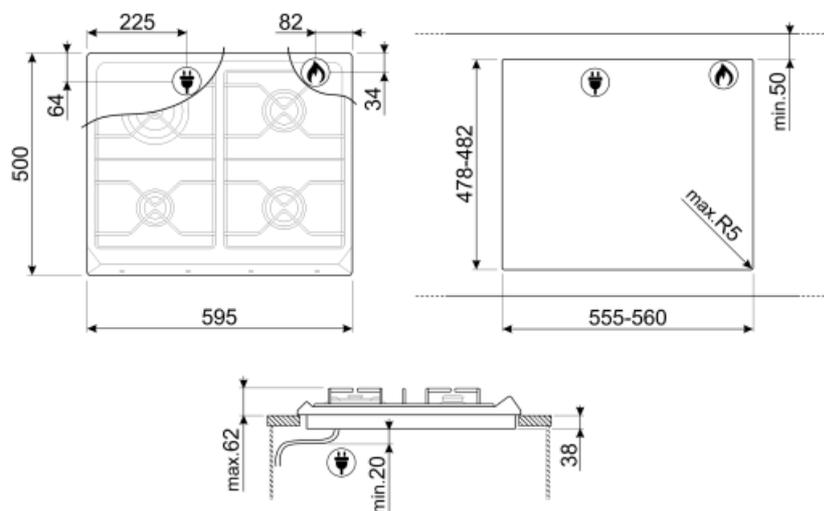

## Not included accessories



**BB3679**  
Plancha de hierro fundido



**C60CEB/1**  
za za za



**6MP700BS**  
Set de mandos - Silver / Silver




**GRW**  
Soporte para Wok



**C60CNE-2**  
Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



**6MP800P**




**6MP700AX**



**GGB60**  
Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.



**C60CX/1**  
Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



**6MPF2465X**  
Set de mandos - Estética Selección



**6MP700PO**  
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



**6MP700AO**  
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

---

## Symbols glossary (TT)

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control