

SWT260-1

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle à renouvellement d'eau
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	SWT
Filter	3-stages filter system
Hauteur utile de chargement	540 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	1200 mm
Diamètre maxi assiettes panier supérieur	240 mm
Diamètre maxi assiettes panier inférieur	290 mm
Dimensions	600x600x850 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Boucheries; Hôpitaux; Bureaux; Ecoles
-------------------------	---

Esthétique

Série	SWT	Couleur des LED	Orange
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions



Fonctions	A0 = 60; Thermodésinfection; HTR
-----------	----------------------------------

Programmes

Programmes SWT	1- 55°C - 7 min (5 min); 2- 62°C - 10 min (8 min); 3- 65°C - 12 min (11 min); 4- 70°C -23 min; 5- 93°C - 40 min; 6- 93°C - 53 min; 7-5 minutes pré lavage
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi assiettes/heure	1296

Interface

Afficheur	4 chiffres	Indicateur absence détergent	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Tank	Deep drawn	Joint de porte	Sur 3 côtés
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Glissières pour paniers	Embouties
Panneau arrière	Galvanisé	Condensateur	Oui
Porte	Double paroi	Niveau de bruit	Lpa 51,7 dBA
Porte équilibrée	Oui	Classe de protection	IPX1
Filtre cuve	Inox	Adjustable feet	Yes

Bras de lavage	Inox	Poids net	74,000 kg
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm

Technologie

Résistance cuve	6400 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Pompe de lavage	400 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Alimentation électrique par défaut	400 L / min	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	12°f - 7°dH
Puissance installée par défaut	6700 W		

Raccordement électrique

Type de prise	Absent	Convertible en	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
---------------	--------	----------------	---

Equipement




Pompe d'évacuation	Oui	Break tank	Oui
Soft Start	Oui	Ouverture automatique porte/capot	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Verrouillage porte	Oui
Soft Start	Oui	Option double panier	Oui
Chargement du détergent	1,5 l/h	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Compteur de cycles	Oui		

Accessoires inclus

Tuyau de chargement Oui - 2 m

Tuyau de vidage

Oui - 2 m

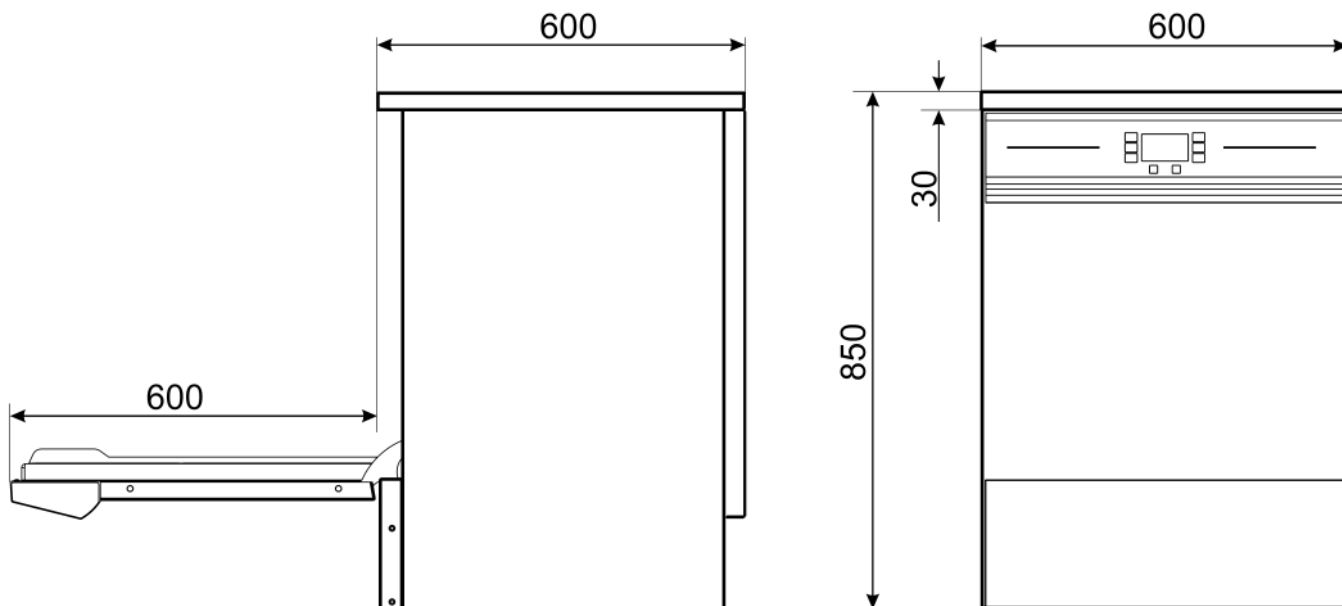

Not included accessories

AS4060

Châssis pour les lave-vaisselle avec système Fresh water

PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



T6040

Châssis ouvert pour les lave-vaisselle avec système Fresh water



B6040L

Châssis pour les lave-vaisselle avec système Fresh water



STNBIN

Plinthe pour lave-vaisselle à renouvellement d'eau SWT

KSLR260

Adaptateur pour paniers professionnels PB50D01

TOP60I

Kit de couverture supérieure pour lave-vaisselle à renouvellement d'eau SWT, lors du retrait du panneau intégré



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène



Symbols glossary (TT)



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Thermodésinfection A0=60



Système de rinçage à haute température



Thermodésinfection