

# SWT260X-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с пресной водой
Серия	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой
Размеры корзин	500x500 мм
Электрическое подключение по умолчанию	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Ширина изделия (мм)	600 мм
Глубина изделия (мм)	600 мм
Высота изделия (мм)	850 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Высота рабочего проема	540 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм




## Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы
----------------------------	--

## Эстетика

Панель управления	Электронный	Цвет светодиодной подсветки	Оранжевый
-------------------	-------------	-----------------------------	-----------

## Функции



Функции	Термодезинфекция; A0 = 60; HTR
---------	--------------------------------

## Программы

### Программы SWT

1- 55°C - 7' (5')	2- 62°C - 10' (8')	3- 65°C - 12' (11')
4- 70°C - 23'	5- 93°C - 40'	6- 93°C - 53'
7- 5' замачивание		

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1296

## Интерфейс

Интерфейс	Посудомоечная машина с пресной водой	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Дисплей	4 цифры	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да		

## Конструкция

<b>Моечный бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Штампованный
<b>Моечный бак</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Конденсатор</b>	Да
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Уровень шума</b>	Lpa 51,7 dBA
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Класс защиты</b>	IPX1
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Вес нетто</b>	74.000 кг
<b>Моющий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	70 мм
<b>Ополаскивающий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм
<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон		

## Подключение и потребление

<b>ТЭН моечного бака</b>	6400 Вт	<b>Водоснабжение с электрическим подключением по умолчанию</b>	Холодная 15°C
<b>Помпа мойки</b>	400 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Заводская установка</b>	6700 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°fH - 7°dH
<b>Выбор электрического соединения</b>	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz		

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	Отсутствует
--------------------------------	-------------

## Инструкции и сертификаты

<b>Сертификат</b>	CE
-------------------	----


## Оборудование



<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Сливная помпа с тройным динамическим фильтром</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор мощного средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Система принудительной сушки</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Автоматическое открывание двери/ вытяжки</b>	Да
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Датчик уровня химических средств</b>	Да, включает KITSONLIV
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Двойная корзина</b>	Да
<b>Моечный бак</b>	Да	<b>Блокировка дверцы</b>	Да

## Аксессуары в комплекте

<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
-----------------------	------------	----------------------	------------

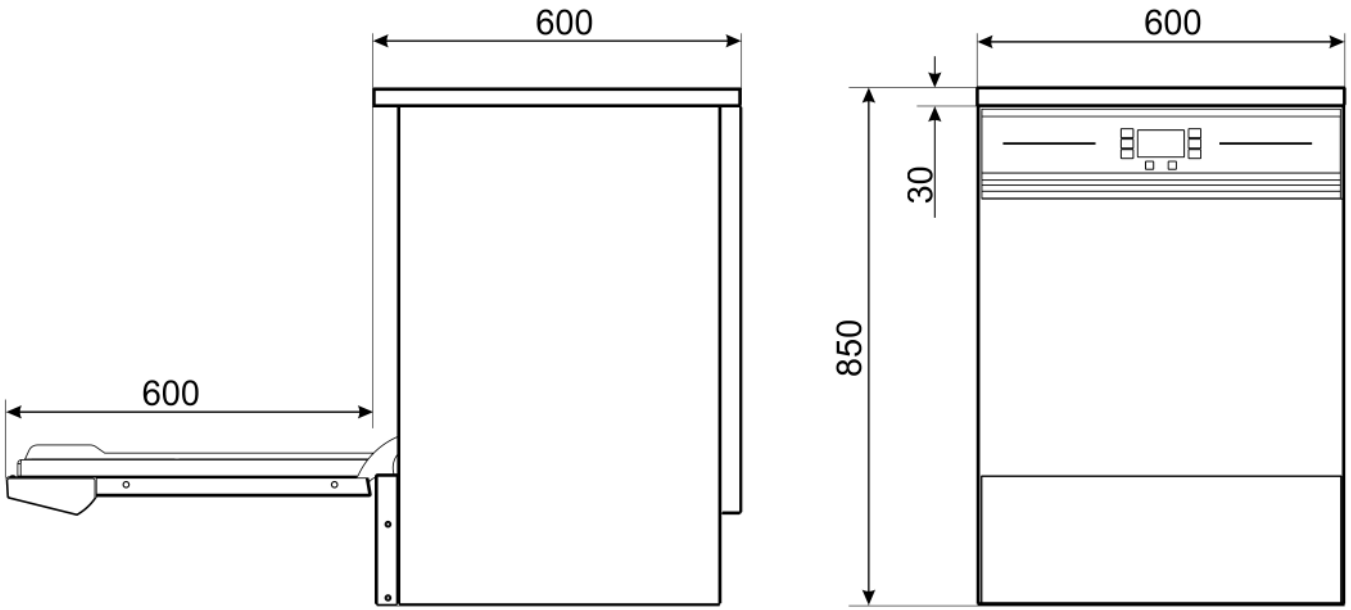

---

**Not included accessories**

---

**AS4060**

**KD260**



**KSL260**

**T6040**



**WB50G05**




**PHOOS02**

**STNBIN**

Цоколь для моделей SWT

**PB50D01**



**KSLR260**

**TOP60I**

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии  
верхней панели)



**B6040L**



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



ТЕРМО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ