

SWT260X-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой
Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Высота рабочего проема	540 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x850 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Термодезинфекция	Цвет светодиодной подсветки	Оранжевый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	A0 = 60; Термодезинфекция; HTR
----------------	--------------------------------

Программы

Программы SWT	1- 55°C - 7' (5'); 2- 62°C - 10' (8'); 3- 65°C - 12' (11'); 70°C - 23'; 5- 93°C - 40'; 6- 93°C - 53'; 7- 5' замачивание
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Опция	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Задняя панель	Гальванизированный	Конденсатор	Да
Напряжение	Двойные стенки	Уровень шума	51,7 dBA
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX1
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		

Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Adjustable feet	Yes
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	74,000 кг
		Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	6400 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Помпа мойки	400 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Электрическое подключение	400 L / min	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Заводская установка	6700 Вт		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Не представлен	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
--------------------------------	----------------	--	---

Оборудование




Сливная помпа	Да	Счетчик циклов	Да
Плавный старт	Да	Система "Break tank"	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Автоматическое открывание двери	Да
Система принудительной сушки	Да	Блокировка дверцы	Да
Плавный старт	Да	Двойная корзина	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Заливной шланг Да - 3,0 м

Сливной шланг Да - 2,0 м

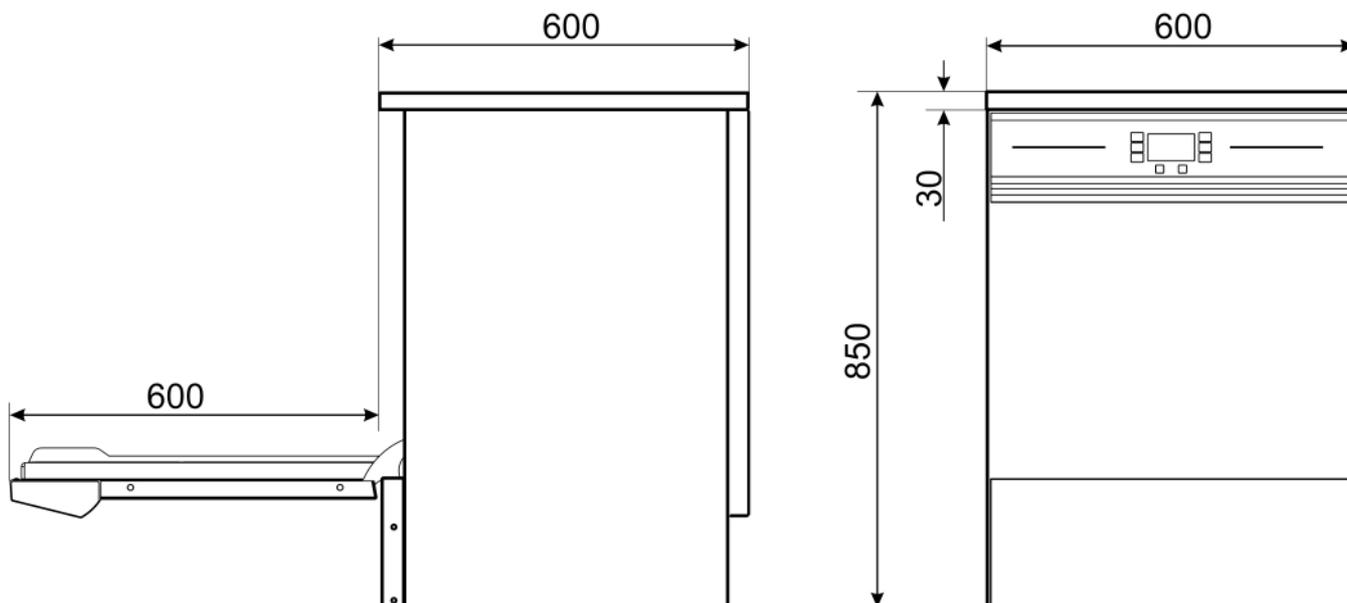

Not included accessories

AS4060

Аквастоп

PB50D01



T6040



B6040L



STNBIN

Цоколь для моделей SWT

KSLR260

TOP601

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



PHOOS02



Symbols glossary (ТТ)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ