

# SWT260XD-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой
Фильтр	3-ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	540 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x850 мм
EAN-код	8017709276133



## Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы
----------------------------	---

## Эстетика

Серия	Термодезинфекция	Цвет светодиодной подсветки	Оранжевый
Панель управления	Электронный		

## Функции



Функции	A0 = 60; Термодезинфекция; HTR
---------	--------------------------------

## Программы

Программы SWT	1- 55°C - 7' (5'); 2- 62°C - 10' (8'); 3- 65°C - 12' (11'); 70°C - 23'; 5- 93°C - 40'; 6- 93°C - 53'; 7- 5' замачивание
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество тарелок в час	1296

## Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

## Конструкция

Бак	Deep drawn	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Задняя панель	Гальванизированный	Конденсатор	Да
Дверца	Двойные стенки	Уровень шума	51,7 dBA
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX1

<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one single rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one single rinse spray arms, stainless steel	<b>Вес нетто</b>	74,000 кг
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм


## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	6400 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C
<b>Помпа мойки</b>	400 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Электрическое подключение</b>	400 L / min	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Заводская установка</b>	6700 Вт		

## Электрическое подключение


<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
--	---

## Оборудование

			
<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Автоматическое открывание двери</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Блокировка дверцы</b>	Да
<b>Система принудительной сушки</b>	Да	<b>Двойная корзина</b>	Да
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч		

## Аксессуары в комплекте

<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
-----------------------	------------	----------------------	------------

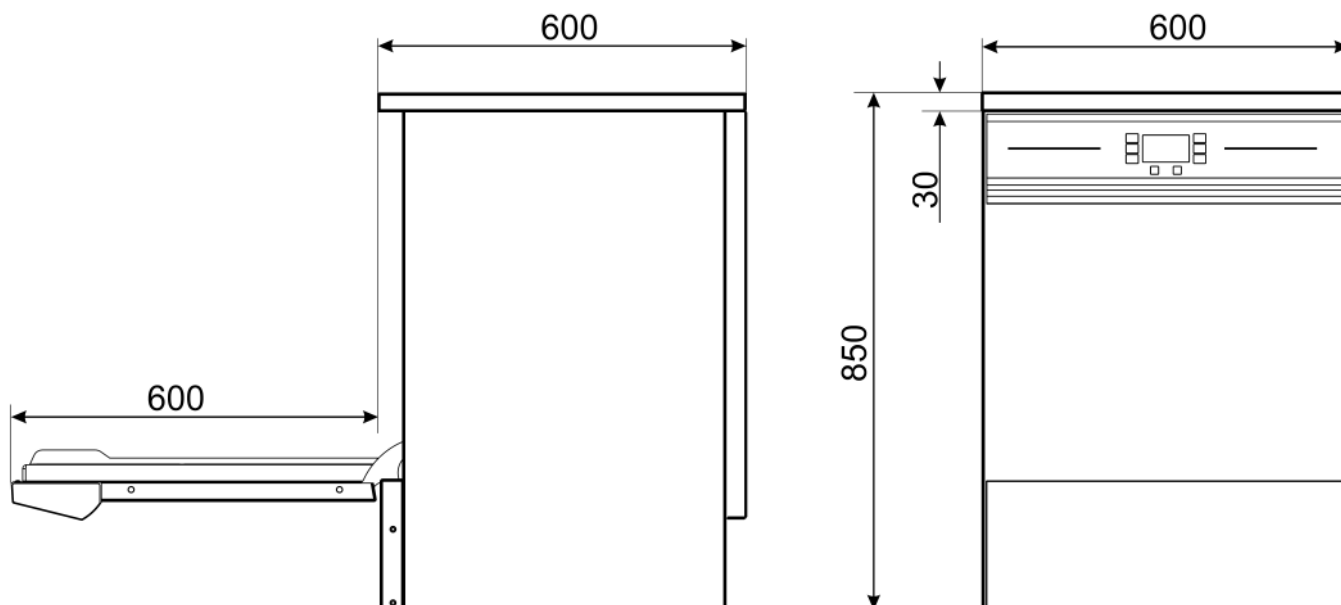

## Not included accessories

**AS4060**

Аквастоп

**KSP**

Комплект защиты от пара для SWT

**KSL260**

Комплект датчиков уровня для мощных средств

**T6040**




**B6040L**



**STNBIN**

Цоколь для моделей SWT

**PB50D01**



**KSLR260**

**TOP60I**

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



**PHOOS02**



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ