

# SWT264

<b>Produktfamilie</b>	Gewerbespülmaschine
<b>Subfamily</b>	Dishwasher with thermal disinfection
<b>Type</b>	Frischwasser-Spülmaschine
<b>Crockery</b>	Crockery; Glasses; Cutlery
<b>Wash pump</b>	Standard
<b>Anschlusswert</b>	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
<b>Abmessungen</b>	600x600x850 mm



## Einsatzbereich

Industries	Care facilities
------------	-----------------

## Ästhetik

Farbe LED	Orange
-----------	--------

## Technische Eigenschaften

<b>Wash pump flow</b>	400 L / min	<b>Detergent load</b>	1,5 l/h
<b>Min. Wasserzulauftemperatur</b>	5°C	<b>Rinse load</b>	0,4 l/h
<b>Min. Wasser Verbrauch</b>	10 l	<b>Max. Tiefe bei Türöffnung</b>	1200 mm
<b>Max. inlet temperature</b>	60°C	<b>Max. Tellerdurchmesser - Unterkorb</b>	290 mm
<b>Max. Wasserhärtegrad</b>	40°f - 22°dH	<b>Max. Tellerdurchmesser - Oberkorb</b>	240 mm
<b>Inlet pressure</b>	100 - 600 kPa (min-max)		

## Programme

<b>Programme</b>	7 automatic programs
<b>Program table</b>	Thermodisinfection dishwasher
<b>Preferred program setting</b>	Ja
<b>REPEAT-Funktion</b>	Ja
<b>Regeneration and complete drain cycle</b>	Ja
<b>Maximum load of dishes per cycle</b>	70
<b>Rinse temperature (max)</b>	93 °C

Maximum wash cycle duration with thermal disinfection	34 min
Grade of lethality of thermal disinfection (AI)	AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10')
Maximum wash cycle duration	8 min
Maximum place settings capacity	12
Maximum place settings capacity/hour	90

## Elektrischer Anschluss

Tankheizung	6400 W	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Waschpumpe	400 W	Netzstecker	Nein
Anschlusswert	6800 W		

## Bedienblende

Display	4 digit	Reinigermangelanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Fortschritt-Statusanzeige	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

## Konstruktion

Thermo Stop	Deep drawn	Korbführung	Tiefgezogen
Material Wassertank	Edelstahl AISI 304	Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	3- Stufen-Filtersystem
Rückwand	Verzinkt	Condensatore	Ja
Oberes Waschsystem	One wash and one single rinse spray arms, stainless steel	Lautstärke	LpA<70 dB(A)
Unteres Waschsystem	One wash and one single rinse spray arms, stainless steel	Automatische Tür-/Haubenöffnung	Ja
Balanced door	Ja	Verstellbare Füße	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	1000 mm
Türsteckdichtung	Oben und Seiten		

## Serienzubehör

Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
---------------------------------------	-------	-----------------------------------	-------


## Zubehör



Drain pump	Ja	Break Tank	Ja
Soft Start	Ja	Türverriegelung	Ja
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja	Detergent (red) hose length	2,2 m
Wash pump soft start system	Ja	Rinse aid (blue) hose length	2,2 m
Zykluszähler	Ja		

## Logistik-Informationen

EAN Code	8017709281328	Nettogewicht	74,000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	1050x660x790 mm	Bruttogewicht	86,000 kg

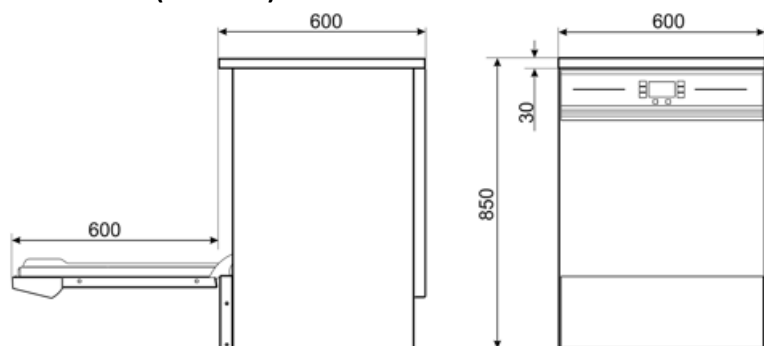

## Kompatibel Zubehör

**AS4060**

KIT Aquastop

**KSL260**

Saugglanzkit für Reiniger und Klarspüler



**KSP**

Rahmenkit Dampfprotector für Montage in Holzmöbel



**PB50D01**

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



**STNBIN**

Sockel-Kit für SWT-Modelle



**TOP60I**

VDE Abdeckung bei Demontage des Deckels



**B6040L**

Geschlossener Untertisch mit mit Druckverriegelung 600x530x430 mm



**KSLR260**

Adapter für Gastro-Spülkörbe



**LB16SWT**

Flaschenkorb für 16 Flaschen passend für SWT Serie



**PHOOS02**

Besteckkorb, mit 6 Fächern



**T6040**

Untertisch für SWT-Geschirrspüler, Abm. (BxHxT): 600x530x400 mm



## Symbolverzeichnis

---



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

## Benefit (TT)

---

### Door lock

Maximum safety during the thermodisinfection cycle

The door lock system prevents opening during the thermodisinfection cycle, ensuring the process runs smoothly and safely, avoiding any accidental interruptions that could compromise the effectiveness of the treatment and preventing the risk of contamination.

### Repeat cycle

The Repeat function reduces consumption by reusing the water from the final rinse

The Repeat function allows the clean water from the final rinse to be reused for the next wash cycle. This feature not only reduces water consumption but also enhances process efficiency, shortening wash times without compromising hygiene or cleaning quality.

### Eingebauter Enthärter

Wirksame Wasseraufbereitung für gleichbleibend glänzende Gläser

Der integrierte Wasserenthärter mit kontinuierlicher Regeneration sorgt für eine wirksame Wasseraufbereitung, verbessert die Spülleistung und schont die Lebensdauer der Maschine. Der Regenerationsprozess des Harzes findet während des Waschzyklus ohne Unterbrechung statt und ermöglicht eine ständige Kontrolle der Wasserhärte. Dieses System beugt Kalkablagerungen vor, maximiert die Waschmitteleffizienz und garantiert makellose Ergebnisse auf Gläsern und Geschirr.

### Sanftanlauf

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruck schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.

Es verringert das Risiko von Splintern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

### Chemikalienspender an der Tür

Optimierter Raum und vereinfachte Wartung

Der an der Tür positionierte Spülmittel- und Klarspülerspender optimiert den Innenraum der Maschine, reduziert Unordnung und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsbereich.

Zudem ermöglicht er einen einfachen Zugang zum Nachfüllen und zur Wartung – ganz ohne Öffnen des Geräteinnenraums.

### SWT

Designed to ensure the highest standards of hygiene and cleanliness

These appliances are designed to ensure high standards of hygiene and cleanliness. The thermodisinfection programmes with a 93°C rinse achieve A0 levels of up to 12000, which cannot be reached by traditional professional dishwashers.

## Tiefgezogener Tank

Hervorragende Spülleistung und erhöhter Reinigungskomfort mit tiefgezogenen Wannenböden und Korbführungen

Smeg-Geschirrspüler sind mit tiefgezogenen Tank- und Korbführungen ausgestattet. Das Fehlen von scharfen Kanten sorgt für einen optimierten Spülfluss und garantiert Hygiene und eine einwandfreie Reinigungsleistung. Darüber hinaus vereinfacht dieses innovative Design die Reinigung der Maschine und reduziert die Notwendigkeit von Wartungseingriffen.