SWT264

Tipologia	Lavastoviglie con termodisinfezione
Stoviglie	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	600x600x850 mm



Destinazione

Settori	Ospedali / Case di riposo

Estetica

Colore digit display	Arancione

Caratteristiche Tecniche

Portata pompa lavaggio	400 L / min
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C
Consumo minimo di acqua per ciclo	10 l
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Durezza max acqua di alimentazione	40°f - 22°dH
Pressione acqua di alimentazione	100 - 600 kPa (min-max)
Portata detergente	1,5 l/h
Portata brillantante	0,4 l/h
Profondità massima a porta aperta	1200 mm
Diametro max piatti cesto inferiore	290 mm
Diametro max piatti cesto superiore	240 mm

Programmi

Programmi	7 programmi automatici
Tabelle programmi	Lavastoviglie con termodisinfezione
Impostazione programma preferito	Sì
Funzione Repeat	Sì

Programma di rigenera e scarico totale	Sì
Massimo numero di piatti per ciclo	70
Temperatura di risciacquo (max)	93 °C
Massima durata ciclo di lavaggio con termodisinfezione	34 min
Grado di letalità della termodisinfezione (A)	A = 6.000 (93° C / 5') - A = 12.000 (93° C / 10')
Massima durata ciclo di lavaggio	8 min
Capacità massima coperti	12
Capacità massima coperti/ora	90

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	6400 W
Potenza pompa lavaggio	400 W
Potenza installata di default	6800 W
Convertibile in	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Collegamento equipotenziale	Sì
Spina	No

Interfaccia

Display	4 digit
Indicatore On/Off	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì
Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata
Materiale vasca	Acciaio AISI 304
Pannello posteriore	Zincato
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo singolo in acciaio
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo singolo in acciaio
Porta bilanciata	Sì
Filtro vasca	Acciaio
Guarnizione porta	Su 3 lati
Guide cesto	Imbutite
Filtro	Sistema di filtraggio a 3 stadi
Condensatore	Sì
Rumorosità	LpA<70 dB(A)
Apertura automatica porta	Si
Piedini regolabili	Sì
Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm
Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm

Dotazione accessori Inclusi


Tubo di carico	Sì - 2 m
Tubo di scarico	Sì - 2m

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	**Break tank**	Sì
Dosatore detergente e brillantante su controporta	Sì	**Blocco porta**	Sì
Addolcitore integrato	Sì	**Lunghezza tubo detergente (rosso)**	2,2 m
Sistema Soft Start	Sì	**Lunghezza tubo brillantante (blu)**	2,2 m
Conta cicli	Sì		

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709281328	**Peso netto**	74,000 kg
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	660x790x1050 mm	**Peso lordo**	86,000 kg

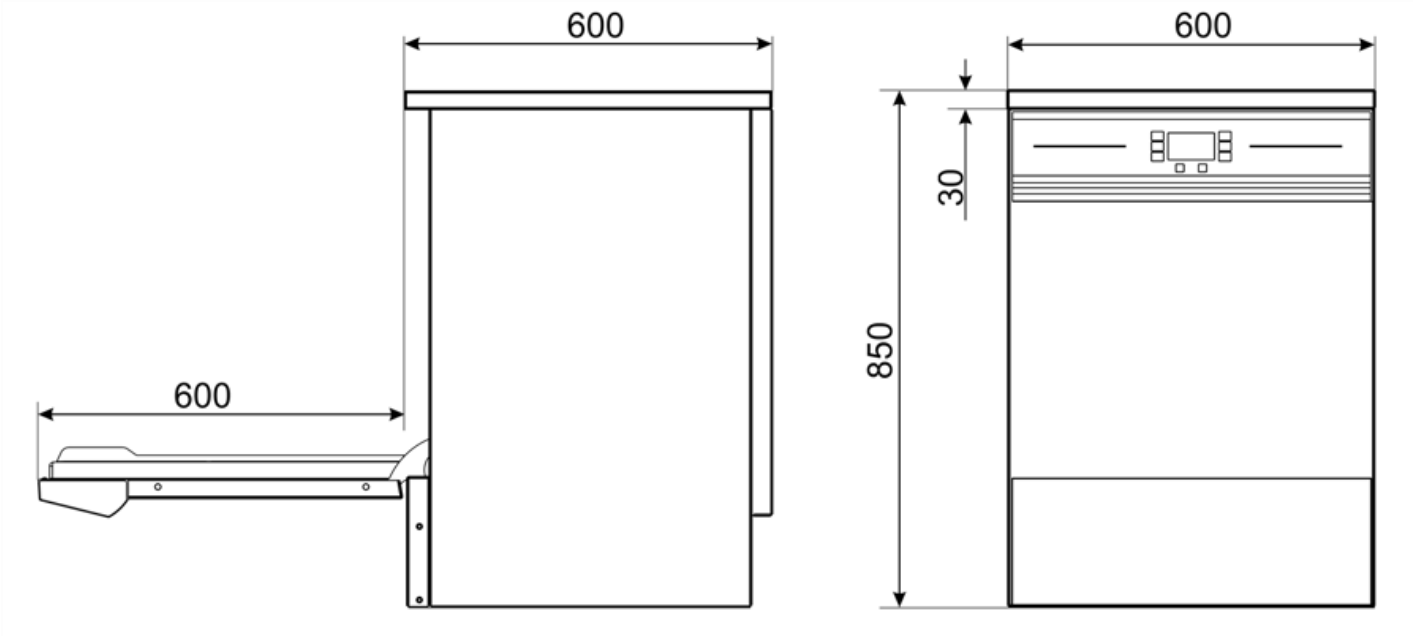

Accessori Compatibili

AS4060

Kit Aquastop

B6040L



Supporto chiuso in acciaio inox con apertura a pressione, dim. (LxPxH) 600x530x430 mm

KSL260



Kit sonde livello detergente e brillantante H320mm

KSLR260




Adattatore cesto PB50D01 e PB50G02

KSP




Kit cornice di protezione in acciaio inox

LB16SWT



Cesto in acciaio inox, porta 16 bottiglie

PB50D01



Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm

PHOOS02



Portaposate a 6 scomparti in polipropilene

STNBIN



Rialzo in acciaio inox

T6040



Supporto aperto in acciaio inox, dim. (LxPxH) 600x530x400 mm

TOP60I



Kit copertura top in lamiera zincata per rimozione pannello incasso

Glossario simboli



Blocco comandi: L’opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Benefit

Door lock

Massima sicurezza durante il ciclo di termodisinfezione

Il sistema di blocco della porta impedisce l'apertura durante il ciclo di termodisinfezione, assicurando che il processo si svolga ininterrottamente e in completa sicurezza, evitando così qualsiasi interruzione accidentale che potrebbe compromettere l'efficacia del trattamento e prevenendo rischi di contaminazione.

Ciclo Repeat

La funzione Repeat riduce i consumi riutilizzando l'acqua dell'ultimo risciacquo

La funzione Repeat permette di riutilizzare l'acqua pulita dell'ultimo risciacquo per il lavaggio del ciclo successivo. Questa funzione non solo riduce il consumo d'acqua, ma ottimizza anche l'efficienza del processo, abbreviando i tempi di lavaggio senza compromettere l'igiene e la qualità del risultato.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell'acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell'acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

Dosatore chimici su controporta

Spazio ottimizzato e manutenzione semplificata

Il dosatore di detergente e brillantante posizionato sulla controporta ottimizza lo spazio interno della macchina, riducendo l'ingombro e mantenendo l'area di lavoro ordinata. Inoltre, offre un facile accesso per ricariche e manutenzione, senza dover aprire il corpo principale.

SWT

Progettata per garantire i più alti standard di igiene e pulizia

Queste macchine sono progettate per garantire elevati standard di igiene e pulizia. I programmi di termodisinfezione con risciacquo a 93°C raggiungono livelli di A0 fino a 12000, impossibili da ottenere con le lavastoviglie professionali tradizionali.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

La vasca, caratterizzata da angoli arrotondati e guide cesto stampate, è progettata per evitare l'accumulo di sporco e rendere la pulizia della macchina semplice e veloce. Il fondo stampato facilita inoltre il convogliamento dei residui verso il filtro, garantendo così un'elevata igiene e una pulizia profonda e costante.