

## SWT264D

**Семейство продуктов**

**Подсемейство продуктов**

**Тип**

**Посуда**

**Моечная помпа**

**Электрическое подключение**

**Размеры (ШхГхВ)**

Посудомоечная машина

SWT моечно-дезинфицирующие машины

Мойка-дезинфектор

Посуда; Стаканы; Столовые приборы

Standard

400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz

600x600x850 мм



## Дистрибуция

**Отрасли промышленности**

Учреждения по уходу

## Эстетика

**Цвет светодиодной подсветки**

Оранжевый

## Технические характеристики

**Расход моечной помпы** 400 L / min

**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** 8°C

**Макс.** 60°C

**Максимальная жесткость воды** 65°f - 36°dH

**Загрузка моющего средства** 1,5 л/ч

**Загрузка ополаскивающего средства** 0,4 л/ч

**Максимальная глубина с открытой дверцей** 1200 мм

**Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине** 290 мм

**Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине** 240 мм

## Программы

**Программы**

7 автоматических программ

**Таблица программ**

Термодезинфекция посудомоечной машины

**Предпочтительный выбор программ**

Да

---

<b>Функция повтора</b>	Да
<b>Регенерация и полный цикл слива</b>	Да
<b>Температура ополаскивания (макс.)</b>	93 °C
<b>Максимальная продолжительность цикла мойки с термической дезинфекцией</b>	34 min
<b>Степень эффективности термической дезинфекции (AI)</b>	AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10')
<b>Максимальная продолжительность цикла мойки</b>	8 min
<b>Максимальная вместимость комплектов посуды</b>	12
<b>Максимальная производительность мойки, комплектов посуды/час</b>	90

## Электрическое подключение

<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	6400 Вт	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
<b>Мощность моечной помпы</b>	400 Вт	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Заводская установка</b>	6800 Вт		

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 знака	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Фильтр</b>	3-ступенчатая система фильтрации
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Конденсатор</b>	Да
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one single rinse spray arms, stainless steel	<b>Уровень шума</b>	51,7 dBA
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one single rinse spray arms, stainless steel	<b>Автоматическое открывание двери</b>	Да
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм
<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон		

## Аксессуары в комплекте

**Заливной шланг**

Да - 3,0 м

**Сливной шланг**

Да - 2,0 м


## Оборудование



<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивателя</b>	Электронное управление	<b>Блокировка дверцы</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средства</b>	Да, с дополнительным комплектом KSL260	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Система плавного пуска моющей помпы</b>	Да		

## Логистическая информация

<b>EAN-код</b>	8017709281335	<b>Вес нетто</b>	76,000 кг
<b>Размеры упаковки (ШxГxВ)</b>	1050x660x790 mm	<b>Вес брутто (кг)</b>	84,000 kg

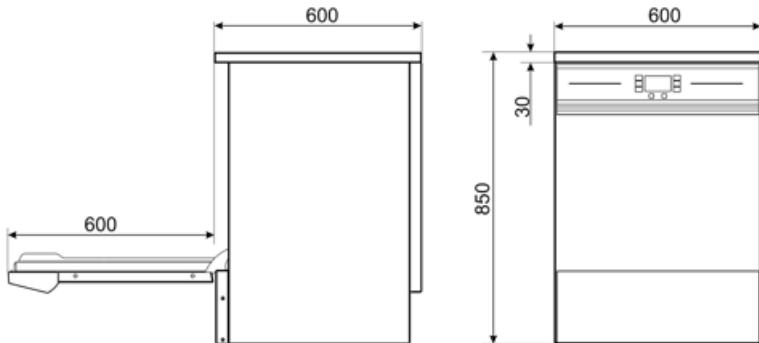

## Совместимые Аксессуары

**AS4060**

Аквастоп



**B6040L**



**KSL260**

Комплект датчиков уровня для моющих средств




**KSLR260**



**KSP**

Комплект защиты от пара для SWT



**LB16SWT**



**PB50D01**



**PHOOS02**



**STNBIN**

Цоколь для моделей SWT



**T6040**



**TOP601**

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)

## Symbols glossary

---



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ А0=60



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ

## Benefit (TT)

---

### **Блокировка двери**

Максимальная безопасность во время цикла термодезинфекции

Система блокировки двери предотвращает ее открытие во время цикла термодезинфекции, обеспечивая плавный и безопасный ход процесса, исключая случайные прерывания, которые могут поставить под угрозу эффективность обработки, и предотвращая риск заражения.

### **Функция «Повтор»**

Функция «Повтор» снижает расход за счет повторного использования воды после последнего полоскания.

Функция повтора позволяет повторно использовать чистую воду из последнего ополаскивания для следующего цикла стирки. Эта функция не только снижает потребление воды, но и повышает эффективность процесса, сокращая время стирки без ущерба для гигиены или качества очистки.

### **Интегрированный смягчитель**

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

### **Система плавного пуска**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

### **SWT**

Разработано для обеспечения высочайших стандартов гигиены и чистоты.

Эти приборы разработаны для обеспечения высоких стандартов гигиены и чистоты. Программы термодезинфекции с ополаскиванием при температуре 93°C достигают уровня A0 до 12000, чего не могут достичь традиционные профессиональные посудомоечные машины. Конструкция поверхностей с закругленными углами в баке и формованными направляющими для корзин предотвращает накопление грязи и облегчает очистку машины. Кроме того, формованное основание направляет любые остатки к фильтру.

### **Литой бак**

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзинам.

Бак с закругленными углами и встроенными направляющими для корзин разработан для предотвращения накопления грязи и делает очистку машины быстрой и легкой. Формованное основание также помогает направлять любые остатки к фильтру, обеспечивая высокий уровень гигиены и постоянную тщательную очистку.

