SWT264M

Tyyppi	Fresh Water System astianpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	230 V 3~ / 30 A / 7,0 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	600x600x850 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hoitolaitokset

Estetiikka

Led väri	Oranssi

Tekniset ominaisuudet

Pesupumpun virtaus	400 L / min
Min. tulolämpötila	8 °C
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	40°f - 22°dH
Syvyys luukku avattuna	1200 mm
Max tiskien korkeus alakorissa	290 mm
Yläkorissaolevien astioiden max halkaisija	240 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	7 automaattista ohjelmaa
Ohjelmataulukko	Lämpödesinfiointiastianpesukone
Ensisijainen ohjelma-asetus	Kyllä
Toisto toiminto	Kyllä
Regenerointi ja täydellinen tyhjennyssykli	Kyllä
Huuhtelulämpötila (maks.)	93 °C
Pesuohjelman enimmäiskesto lämpödesinfioinnilla	34 min

Lämpödesinfioinnin letaalisuusaste (A)	A = 6.000 (93° C / 5') - A = 12.000 (93° C / 10')
Pesujakson enimmäiskesto	8 min
Paikkojen enimmäisasetuskapasiteetti	12
Paikkojen enimmäisasetuskapasiteetti/tunti	90

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	6400 W	**Default tila**	6800 W
Pesupumpun teho	400 W		

Käyttöliittymä

Näyttö	4 lukua	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Peltien ohjaimet**	Puristettu
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Suodatin**	3 vaiheen suodatinjärjestelmä
Musta paneeli	Galvanoitu	**Äänitaso**	Lpa 51,7 dBA
Yläpesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi kertahuuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	**Luukun automaattinen avaus**	Kyllä
Alempi pesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi kertahuuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
Tasapainotettu ovi	Kyllä	**Käytettävän tilan korkeus**	1000 mm
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Power cable length**	150 cm
Ovihylly	Kolmella puolella		

Mukana tulevat lisävarusteet

Syöttöletku	Kyllä 2 m	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m


Lisävälineet

Tyhjennyspumppu	Kyllä	**Break tank**	Kyllä
Pesu- ja huuhteluaineannostelija ovessa	Kyllä	**Oven lukitus**	Kyllä

Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709284077	**Nettopaino (kg)**	76.000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	660x790x1050 mm	**Nettopaino (kg)**	84.000 kg

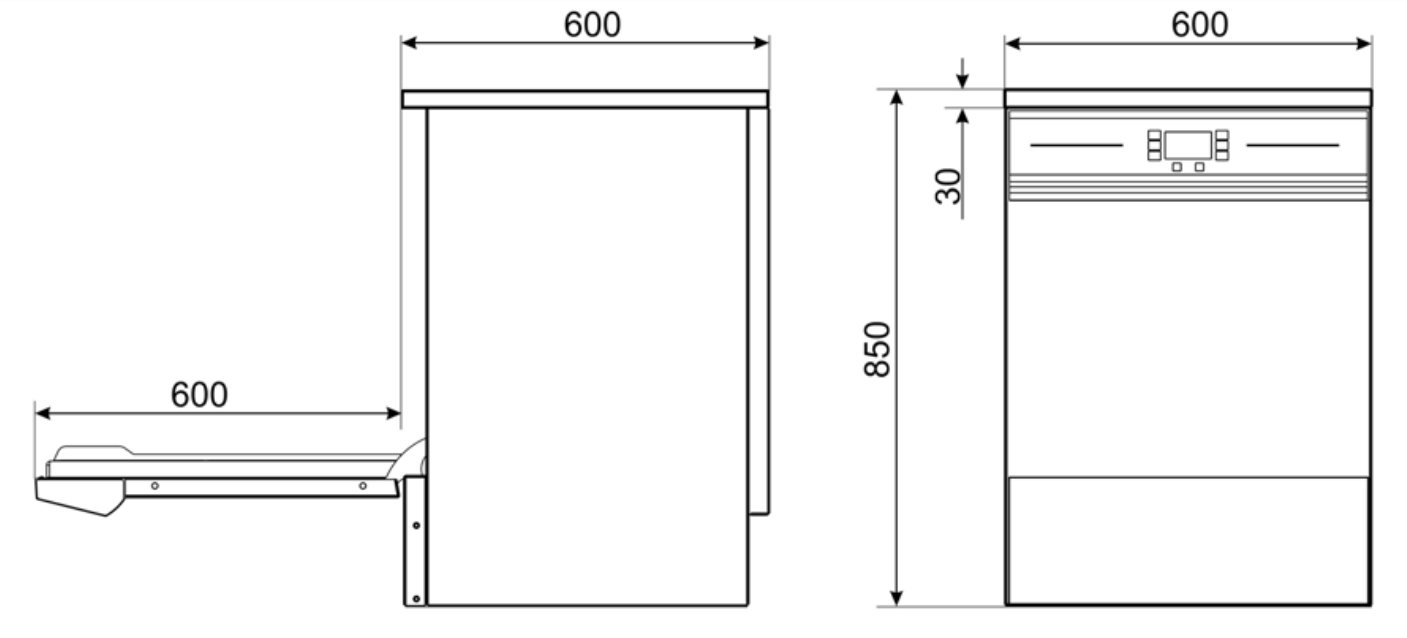

Compatible Accessories

AS4060

Kit Aquastop



B6040L

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljettu teline painoavauksella, mitat (L×S×K) 600×530×430 mm

KSL260

Anturin tasosarja



KSLR260


Anturin tasosarja






KSP

Höyrysuojasarja SWT:lle



LB16SWT

Stainless steel basket for 16 bottles



PB50D01

Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm



PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



STNBIN

Sulkujalkalista SWT-malleille



T6040

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline, mitat 600×530×400 mm.



TOP60I

Yläsuojus SWT-malleille, kun sisäänrakennettu paneeli poistetaan

Symbols glossary



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.

Benefit (TT)

Oven lukitus

Maksimaalinen turvallisuus lämpödesinfiointijakson aikana

Oven lukitusjärjestelmä estää avaamisen lämpödesinfiointijakson aikana, varmistaen prosessin sujuvuuden ja turvallisuuden, estäen mahdolliset vahingossa tapahtuvat keskeytykset, jotka saattavat vaarantaa käsittelyn tehokkuuden ja estäen saastumisen riskin.

Repeat -jakso

Repeat-toiminto vähentää kulutusta käyttämällä loppuhuuhtelun vettä uudelleen

Repeat-toiminto mahdollistaa viimeisestä huuhtelusta peräisin olevan puhtaan veden käytön seuraavassa pesusyklissä. Tämä ominaisuus ei ainoastaan vähennä vedenkulutusta, vaan myös parantaa prosessin tehokkuutta, lyhentäen pesuaikoja tinkimättä hygienian tai puhdistustulosten laadusta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Kemikaalien annostelija ovessa

Optimoitu tila ja yksinkertaistettu huolto

Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelija, joka on sijoitettu oveen, optimoi koneen sisätilan, vähentäen turhaa tilan käyttöä ja pitäen työalueen siistinä. Lisäksi se mahdollistaa helpon pääsyn täytöille ja huollolle ilman, että koneen pääosaa tarvitsee avata.

SWT

Suunniteltu varmistamaan korkeimmat hygienia- ja puhtausstandardit

Nämä laitteet on suunniteltu varmistamaan korkeat hygienia- ja puhtausstandardit. 93 °C:n huuhtelulämpötilan lämpödesinfiointiohjelmat saavuttavat jopa A0-tason 12000, mikä on perinteisille ammattitason astianpesukoneille saavuttamaton.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Säiliö, jossa on pyöristetyt kulmat ja integroidut korinohjaimet, on suunniteltu estämään lian kertyminen ja tekemään koneen puhdistamisesta nopeaa ja helppoa. Valettu alusta auttaa myös ohjaamaan mahdolliset jäämät suodatinta kohti, mikä varmistaa korkean hygieniatason ja jatkuvasti perusteellisen puhdistuksen.