SWT264M

Typ	Färskvattendiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Diskpump	Standard
El anslutning	230 V 3~ / 30 A / 7,0 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	600x600x850 mm



Målgrupp

Branscher	Vårdinrättningar

Estetisk linje

Led belysning	Orange

Teknisk specifikation

Diskpumpens flöde	400 L / min
Min. inloppstemp.	8 °C
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	40°f - 22°dH
Djup med öppen lucka	1200 mm
Max diameter nedre korgen	290 mm
Max diameter övre korgen	240 mm

Program

Program	7 automatiska program
Programtabell	Termodisinfektionsdiskmaskin
Föredragen programinställning	Ja
Repeat funktion	Ja
Regenerering och komplett dräneringscykel	Ja
Sköljtemperatur (max)	93 °C
Maximal tvättcykeltid med termisk desinfektion	34 min

Grad av dödlighet vid termisk desinfektion (A0)	A**I** = 6.000 (93° C / 5') - A**I** = 12.000 (93° C / 10')
Maximal tvättcykellängd	8 min
Maximal kapacitet för platsinställningar	12
Maximal kapacitet för platsinställningar/timme	90

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	6400 W	**Anslutningseffekt**	6800 W
Diskpumpens effekt	400 W		

Gränssnitt

Display	4 siffror	**Diskmedel saknas varning**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Programindikator**	Ja
Saltindikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	**Manuell diagnos**	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad	**Dörrpackning**	På 3 sidor
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Korggejders**	Pressad
Bakre panel	Galvaniserad	**Filter**	3-stegsfiltersystem
Övre disksystem	En disk- och en enda sköljsprutarm, rostfritt stål	**Ljudnivå**	Lpa 51,7 dBA
Nedre disksystem	En disk- och en enda sköljsprutarm, rostfritt stål	**Automastik öppning av dörr/huv**	Ja
Balanserad dörr	Ja	**Justerbara fötter**	Ja
Tank filter	Rostfritt stål	**Max höjd avloppsslang**	1000 mm

Medföljande tillbehör

Tilloppsslang	Ja - 2m	**Avloppsrör**	Ja - 2m

Utrustningar




Avloppspump	Ja	**Break tank**	Ja
Dispenser för diskmedel och spolglans på luckan	Ja	**Dörrlås**	Ja
Inbyggd avhärdare	Ja		

Logistisk information

EAN-kod	8017709284077	**Nettovikt (kg)**	76,000 kg

Mått emballage (BxDxH) 660x790x1050 mm **Bruttovikt (kg)** 84,000 kg

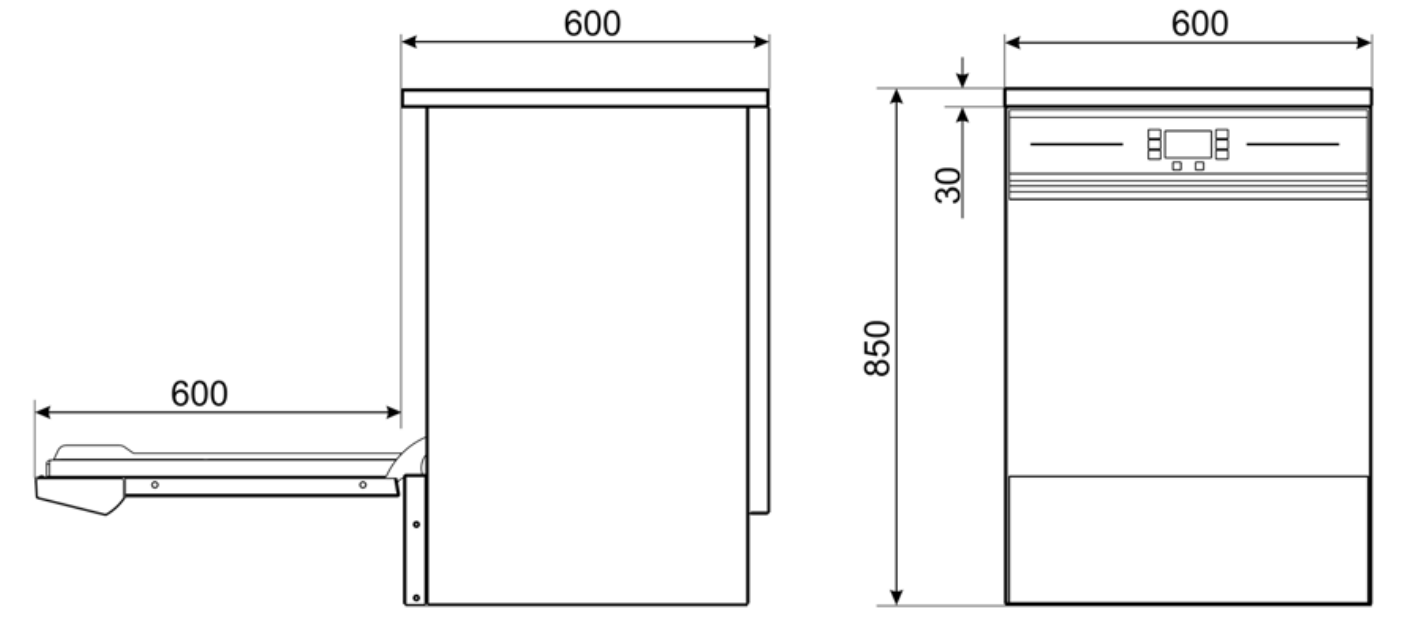

Kompatibela Tillbehör

AS4060

Kit Aquastop



B6040L

Stativ i rostfritt stål, slutet med trycköppning, mått (B×D×H) 600×530×430 mm

KSL260

Nivåsond, kit



KSLR260

Nivåsond, kit




KSP

Sats med ångskydd för SWT




LB16SWT

Stainless steel basket for 16 bottles



PB50D01

Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PHOOS02

Polypropenkorg för bestick med 6 fack



STNBIN

Förslutande sockel för SWT-modeller



T6040

Stativ i rostfritt stål, mått 600×530×400 mm.



TOP60I

Övre skydd för SWT-modeller när inbyggnadspanelen tas bort



Symbols glossary



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.

Benefit (TT)

Dörrlås

Maximal säkerhet under värmedesinfektionscykeln

Luckans låssystem förhindrar att dörren öppnas under värmedesinfektionscykeln, vilket säkerställer att processen löper smidigt och säkert, undviker oavsiktliga avbrott som kan äventyra behandlingens effektivitet och förhindrar risken för kontaminering.

Repeteringscykel

Repeteringsfunktionen minskar förbrukningen genom att återanvända vattnet från den sista sköljningen

Repeteringsfunktionen gör att det rena vattnet från den sista sköljningen kan återanvändas till nästa diskcykel. Denna funktion minskar inte bara vattenförbrukningen utan förbättrar även processeffektiviteten och förkortar disktiderna utan att kompromissa med hygien eller diskkvalitet.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Kemikaliefack på luckan

Optimerat utrymme och förenklat underhåll

Diskmedels- och sköljmedelsfacket som är placerat på luckan optimerar maskinens inre utrymme, vilket minskar oreda och håller arbetsytan i ordning. Dessutom ger den enkel åtkomst för påfyllning och underhåll utan att maskinens huvuddel behöver öppnas.

SWT

Utformad för att säkerställa högsta standard för hygien och renlighet

Dessa apparater är utformade för att säkerställa höga standarder för hygien och renlighet. Värmedesinfektionsprogrammen med 93°C sköljning uppnår A0-nivåer på upp till 12 000, vilket inte kan uppnås av traditionella professionella diskmaskiner.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Tanken, med rundade hörn och integrerade korggejder, är utformad för att förhindra smutsuppbyggnad och göra rengöring av maskinen snabb och enkel. Den gjutna basen hjälper också till att rikta eventuella rester mot filtret, vilket säkerställer höga hygiennivåer och konsekvent noggrann rengöring.