SWT264X

Type	Friskvandssystem Opvaskemaskine
Servise	Servise; Briller; Bestik
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	600x600x850 mm



Målgruppe

Industrier	Plejefaciliteter

Æstetik

Led-farve	Orange

Tekniske egenskaber

Vask pumpe-flow	400 L / min
Min. indløbstemp.	8 °C
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	40°f - 22°dH
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde med åben luke	1200 mm
Maksimal tallerkenhøjde nedre kurv	290 mm
Maksimal tallerkendiameter, øvre kurv	240 mm

Programmer

Programmer	7 automatiske programmer
Programtabel	Termodisinfektionsopvaskemaskine med tørring
Foretrukken programindstilling	Ja
Gentag-funktion	Ja
Regenerering og komplet dræningscyklus	Ja

Skylletemperatur (maks.)	93 °C
Maksimal varighed af vaskecyklus med termisk desinfektion	34 min
Dødelighedsgrad ved termisk desinfektion (A0)	A0 = 6.000 (93° C / 5') - A0 = 12.000 (93° C / 10')
Maksimal varighed af vaskecyklus	8 min
Maksimal pladsindstillingskapacitet	12
Maksimal pladsindstillingskapacitet/time	90

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	6400 W
Vaskepumpeeffekt	400 W
Forbindelseseffekt	6800 W
Elektrisk tilslutning	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Stik	Nej

Grænseflade

Display	4 cifre
Tænd / sluk-knap	Ja
Saltalarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Cyklusudvikling alarm	Ja
Slut-cyklus, alarm	Ja
Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank	Presset
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304
Bagpanel	Galvaniseret
Øverste vaskesystem	En vaske- og en enkelt skyllesprayarm, rustfrit stål
Nederste vaskesystem	En vaske- og en enkelt skyllesprayarm, rustfrit stål
Balanceret låge	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål
Pakning til låge	På 3 sider
Reolskinner	Presset
Filter	3-trinsfiltersystem
Kondensator	Ja
Støjniveau	Lpa 51,7 dBA
Justerbare fødder	Ja
Brugbar læssehøjde	1000 mm

Medfølgende tilbehør

Tilførselsslange	Ja - 2m
Afløbsrør	Ja - 2m


Udstyr

Drænpumpe	Ja
Vaskemiddel og skyllemiddel på lågen	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja
Tvunget tørring-system	Ja
Konduktivitetssensor	Ja
Break tank	Ja
Dørlås	Ja
Slangelængde til opvaskemiddel (rød)	2,2m

Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709282073	**Nettovægt**	76,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	660x790x1050 mm	**Bruttovægt (kg)**	84,000 kg

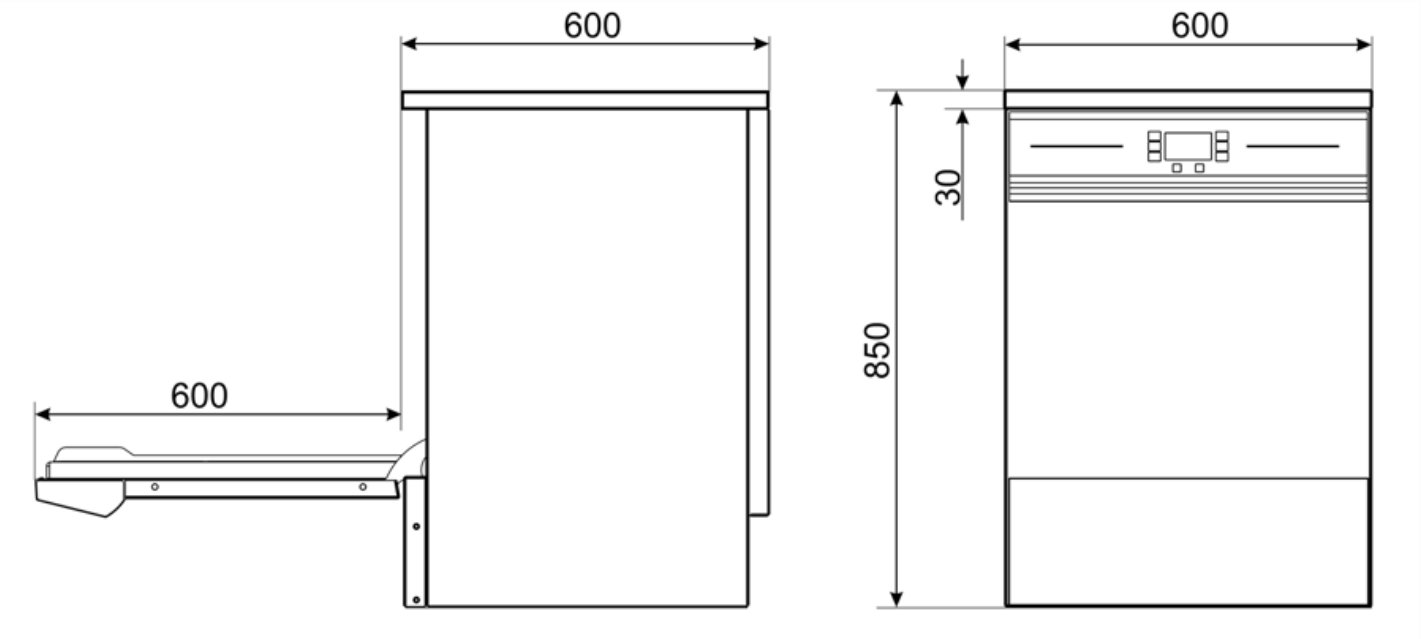

Compatible Accessories

AS4060

Kit Aquastop

B6040L



Stativ i rustfrit stål, lukket med trykåbning, mål (B×D×H) 600×530×430 mm

KSL260

Sondeniveausæt



KSLR260

Sondeniveausæt




KSP




Dampbeskyttersæt til SWT

LB16SWT



Stainless steel basket for 16 bottles

PB50D01



Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PHOOS02



Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum

STNBIN



Lukkeplint til SWT-modeller

T6040



Stativ i rustfrit stål, mål 600×530×400 mm

TOP60I



Overcover til SWT modeller når et indbygget panel skal fjernes

Symbols glossary



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.

Benefit (TT)

Dørlås

Maksimal sikkerhed under termodesinfektionscyklussen

Dørlåsesystemet forhindrer åbning under termodesinfektionscyklussen, hvilket sikrer, at processen forløber gnidningsløst og sikkert, undgår utilsigtede afbrydelser, der kan kompromittere behandlingens effektivitet, og forhindrer risikoen for kontaminering.

Gentag cyklus

Gentagelsesfunktionen reducerer forbruget ved at genbruge vandet fra den sidste skylning

Gentagelsesfunktionen gør det muligt at genbruge det rene vand fra den sidste skylning til den næste vaskecyklus. Denne funktion reducerer ikke kun vandforbruget, men forbedrer også proceseffektiviteten og forkorter vasketiderne uden at gå på kompromis med hygiejne eller rengøringskvalitet.

Tørresystem

Altid tør service, klar til brug uden ventetid

Det integrerede tvungne tørresystem sikrer perfekt tør service klar til brug ved afslutningen af programmet. Det fjerner ethvert spor af fugt og garanterer optimale resultater på kort tid.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

Kemisk beholder på lågen

Optimeret plads og forenklet vedligeholdelse

Opvaskemiddel- og afspændingsmiddelbeholderen, der er placeret på lågen, optimerer maskinens indre rum, hvilket reducerer uorden og holder arbejdsområdet ryddeligt. Derudover giver den nem adgang til påfyldning og vedligeholdelse uden at skulle åbne maskinens hoveddel.

SWT

Designet til at sikre de højeste standarder for hygiejne og renlighed

Disse apparater er designet til at sikre høje standarder for hygiejne og renlighed. Termodesinficeringsprogrammerne med en skylning på 93°C opnår A0-niveauer på op til 12000, hvilket ikke kan opnås af traditionelle professionelle opvaskemaskiner.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Tanken, der har afrundede hjørner og integrerede kurveguider, er designet til at forhindre opbygning af snavs og gøre rengøring af maskinen hurtig og nem. Den støbte base hjælper også med at lede eventuelle rester mod filteret, hvilket sikrer et højt hygiejneniveau og konsekvent grundig rengøring.