

# SWT264X

<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Subfamilia</b>	Dishwasher with thermal disinfection
<b>Tipología</b>	Lavavajillas con sistema de agua dulce
<b>Crockery</b>	Crockery; Glasses; Cutlery
<b>Wash pump</b>	Standard
<b>Conexión eléctrica</b>	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
<b>Product dimensions (WxDxH)</b>	600x600x850 mm



## Distribución

Industries	Centros asistenciales
------------	-----------------------

## Estética

Color Led	Estética
-----------	----------

## Características técnicas

<b>Wash pump flow</b>	400 L / min	<b>Rinse load</b>	0,4 l/h
<b>Min. water connection temperature</b>	5°C	<b>Profundidad puerta abierta</b>	1200 mm
<b>Max. inlet temperature</b>	60°C	<b>Altura máxima de los platos cesta inferior</b>	290 mm
<b>Dureza máxima del agua</b>	40°f - 22°dH	<b>Diámetro máximo de los platos en cesta superior</b>	240 mm
<b>Detergent load</b>	1,5 l/h		

## Programas

<b>Programs</b>	7 programas automáticos
<b>Program table</b>	Thermodisinfection dishwasher with drying
<b>Preferred program setting</b>	Sí
<b>Función repetida</b>	Sí
<b>Regeneration and complete drain cycle</b>	Sí
<b>Rinse temperature (max)</b>	93 °C
<b>Maximum wash cycle duration with thermal disinfection</b>	34 min

Grade of lethality of thermal disinfection (AI)	AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10')
Maximum wash cycle duration	8 min
Maximum place settings capacity	12
Maximum place settings capacity/hour	90

## Conexión eléctrica

Tank heating element power	6400 W	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Wash pump power	400 W	Enchufe	No
Conexión por defecto	6800 W		

## Interface

Display	4 dígitos	Alerta falta de detergente	Sí
Botón ON/OFF	Sí	Alerta de progreso del ciclo	Sí
Alerta de sal	Sí	Alerta de fin de ciclo	Sí
Alerta de falta de abrillantador	Sí	Diagnostico manual	Sí

## Construcción

Tank	Deep drawn	Junta de la puerta	En 3 lados
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Guías de estante	En relieve
Panel trasero	Galvanizado	Bomba de desagüe	Sistema de filtro de 3 etapas
Upper wash system	Un brazo rociador para lavado y un brazo rociador para aclarado, de acero inoxidable.	Condensatore	Sí
Lower wash system	Un brazo rociador para lavado y un brazo rociador simple para aclarado, de acero inoxidable.	Ruido	Lpa 51,7 dBA
Balanced door	Sí	Adjustable feet	Sí
Filtro de la cuba	Acero inoxidable	Profundidad de carga	1000 mm

## Equipo accesorios incluidos

Tubería de suministro de agua	Si - 2m	Tubo de desagüe	Sí - 2m
-------------------------------	---------	-----------------	---------


## Equipamiento

			
Drain pump	Sí	Conductivity sensor	Sí
Arranque suave	Sí	Tanque de rotura	Sí

Descalcificador incorporado	Sí	Puerta bloqueada	Sí
Sistema de secado forzado	Sí	Detergent (red) hose length	2,2 m
Wash pump soft start system	Sí	Rinse aid (blue) hose length	2,2 m

## Datos logísticos

Código EAN	8017709282073	Peso neto	76.000 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	660x790x1050 mm	Peso bruto	84.000 kg

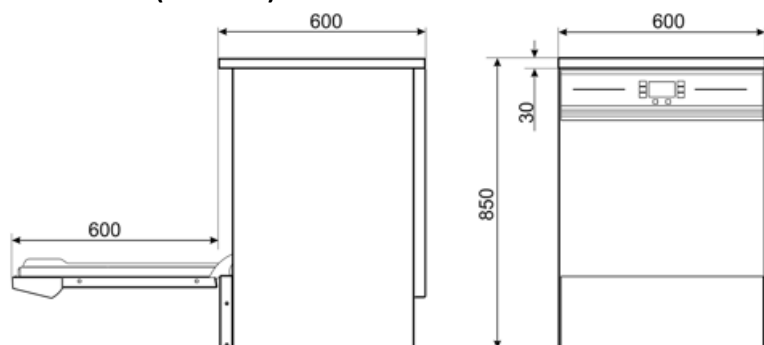

## Accesorios Compatible

**AS4060**

Kit Aquastop

**KSL260**

Probe level kit for detergent and rinse aid H320mm



**KSP**

Stainless steel kit steam protector



**PB50D01**

Cesta de polipropileno para 18 platos, 500x500x105 mm



**STNBIN**

Stainless steel front closing plinth



**TOP60I**

Copper cover kit when removing built-in panel



**B6040L**

Stainless steel closed underframe with push opening, dim. (WxDxH) 600x530x430 mm



**KSLR260**

Adaptador para cesta profesional PB50D01



**LB16SWT**

Stainless steel basket for 16 bottles



**PHOOS02**



**T6040**

Stainless steel frame stand, dim. 600x530x400 mm



---

## Symbols glossary

---



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

## Benefit (TT)

---

### Bloqueo de puerta

Máxima seguridad durante el ciclo de termodesinfección

El sistema de bloqueo de la puerta impide la apertura durante el ciclo de termodesinfección, garantizando que el proceso se realice de manera segura y sin interrupciones accidentales que puedan comprometer la eficacia del tratamiento y evitando el riesgo de contaminación.

### Ciclo Repeat

La función Repeat reduce el consumo al reutilizar el agua del aclarado final

La función Repeat permite que el agua limpia del aclarado final se reutilice en el siguiente ciclo de lavado. Esta característica no solo reduce el consumo de agua, sino que también mejora la eficiencia del proceso, acortando los tiempos de lavado sin comprometer la higiene ni la calidad de la limpieza.

### Sistema de secado

Vajilla siempre seca, lista para usar sin esperas

El sistema de secado forzado integrado garantiza, al final del ciclo, vajilla perfectamente seca y lista para su uso, eliminando cualquier rastro de humedad y asegurando resultados óptimos en poco tiempo.

### Ablandador integrado

Tratamiento eficaz del agua para copas siempre brillantes

El ablandador de agua integrado con regeneración continua garantiza un tratamiento eficaz del agua, mejorando el rendimiento del lavado y preservando la vida útil del equipo. El proceso de regeneración de la resina se realiza durante el ciclo de lavado sin interrupciones, ofreciendo un control constante sobre la dureza del agua. Este sistema previene la formación de cal, maximiza la eficiencia del detergente y asegura resultados impecables en cristalería y vajilla.

### Sistema Soft-Start

Gestión eficaz de la bomba de lavado para proteger la cristalería

La función Soft-Start inicia el ciclo de lavado de forma suave y progresiva, aumentando gradualmente la presión del agua. Este sistema ha sido diseñado para ofrecer una protección óptima a los elementos más frágiles, como las copas de cristal, reduciendo significativamente el riesgo de astillado o daños. Al mismo tiempo, garantiza excelentes resultados de limpieza, combinando eficiencia y seguridad en cada ciclo de lavado.

### Dispensador de productos en la puerta

Espacio optimizado y mantenimiento simplificado

El dispensador de detergente y abrillantador situado en la puerta optimiza el espacio interior del equipo, reduciendo el desorden y manteniendo el área de trabajo ordenada. Además, ofrece un acceso fácil para recargas y mantenimiento sin necesidad de abrir el cuerpo principal de la máquina.

## SWT

Diseñado para garantizar los más altos estándares de higiene y limpieza

Estos equipos están diseñados para asegurar altos estándares de higiene y limpieza. Los programas de termodesinfección con aclarado a 93 °C alcanzan niveles A0 de hasta 12 000, lo que no puede lograrse con lavavajillas profesionales tradicionales.

### **Moulded tank**

Superior washing performance and enhanced cleaning convenience with molded tub bottoms and basket guides

The tank, featuring rounded corners and integrated basket guides, is designed to prevent dirt build-up and make cleaning the machine quick and easy. The moulded base also helps direct any residue towards the filter, ensuring high levels of hygiene and consistently thorough cleaning.