SWT264X

Tyyppi	Fresh Water System astianpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	600x600x850 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hoitolaitokset

Estetiikka

Led väri	Oranssi

Tekniset ominaisuudet

Pesupumpun virtaus	400 L / min
Min. tulolämpötila	8 °C
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	40°f - 22°dH
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys luukku avattuna	1200 mm
Max tiskien korkeus alakorissa	290 mm
Yläkorissaolevien astioiden max halkaisija	240 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	7 automaattista ohjelmaa
Ohjelmataulukko	Lämpödesinfiointiastianpesukone kuivauksella
Ensisijainen ohjelma-asetus	Kyllä
Toisto toiminto	Kyllä
Regenerointi ja täydellinen tyhjennyssykli	Kyllä

Huuhtelulämpötila (maks.)	93 °C
Pesuohjelman enimmäiskesto lämpödesinfioinnilla	34 min
Lämpödesinfioinnin letaalisuusaste (AI)	AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10')
Pesujakson enimmäiskesto	8 min
Paikkojen enimmäisasetuskapasiteetti	12
Paikkojen enimmäisasetuskapasiteetti/tunti	90

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	6400 W
Pesupumpun teho	400 W
Default tila	6800 W
Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	4 lukua
Käynnistyspainike	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä
Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä
Ohjelman edistymisen ilmaisin	Kyllä
Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Manuaalinen diagnostiikka	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Musta paneeli	Galvanoitu
Yläpesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi kertahuuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä
Alempi pesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi kertahuuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä
Tasapainotettu ovi	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs
Ovihylly	Kolmella puolella
Peltien ohjaimet	Puristettu
Suodatin	3 vaiheen suodatinjärjestelmä
Kondensaattori	Kyllä
Äänitaso	Lpa 51,7 dBA
Säädettävät jalat	Kyllä
Käytettävän tilan korkeus	1000 mm
Power cable length	150 cm

Mukana tulevat lisävarusteet

Syöttöletku	Kyllä 2 m
Tyhjennyspumppu	Kyllä - 2m


Lisävälineet



Tyhjennyspumppu	Kyllä	**Johtavuusanturi**	Kyllä
Pesu- ja huuhteluaineannostelija ovessa	Kyllä	**Break tank**	Kyllä
		Oven lukitus	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Automaattinen kuivausjärjestelmä	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709282073	**Nettopaino (kg)**	76,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	660x790x1050 mm	**Nettopaino (kg)**	84,000 kg

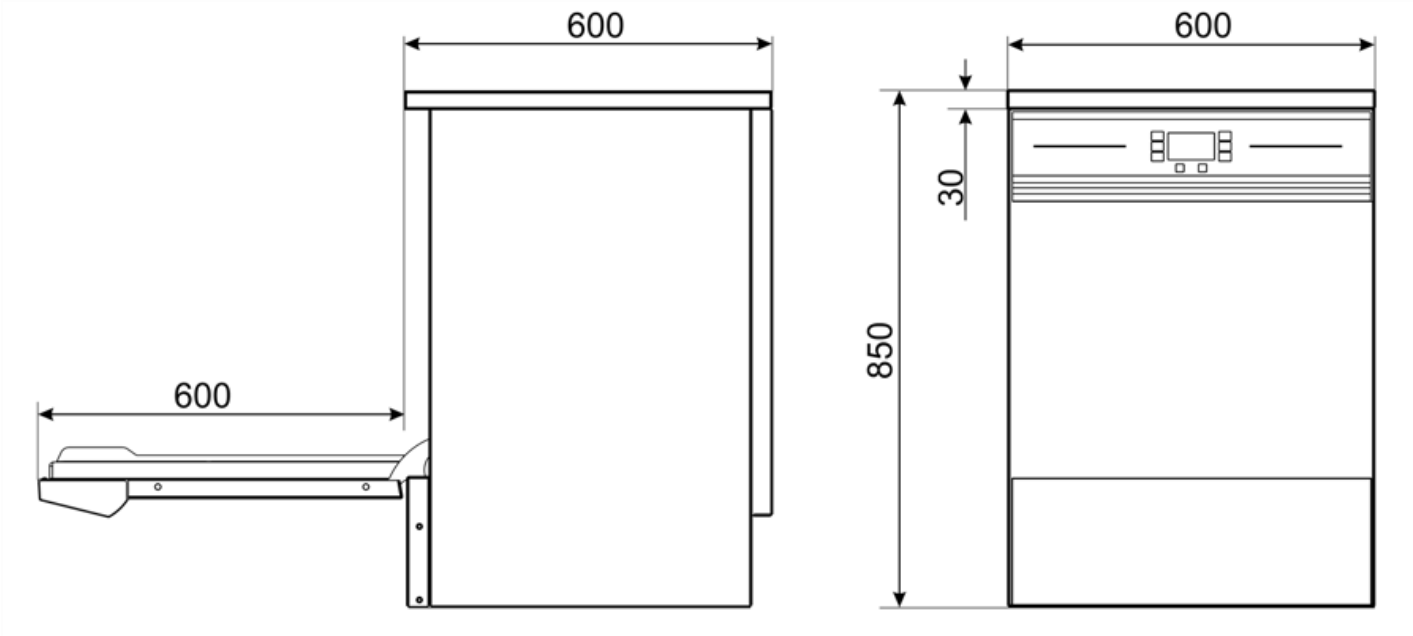

Compatible Accessories

AS4060

Kit Aquastop



B6040L

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljettu teline painoavauksella, mitat (L×S×K) 600×530×430 mm

KSL260

Anturin tasosarja



KSLR260


Anturin tasosarja






KSP

Höyrysuojasarja SWT:lle



LB16SWT

Stainless steel basket for 16 bottles



PB50D01

Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm



PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



STNBIN

Sulkujalkalista SWT-malleille



T6040

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline, mitat 600×530×400 mm.



TOP60I

Yläsuojus SWT-malleille, kun sisäänrakennettu paneeli poistetaan

Symbols glossary



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.

Benefit (TT)

Oven lukitus

Maksimaalinen turvallisuus lämpödesinfiointijakson aikana

Oven lukitusjärjestelmä estää avaamisen lämpödesinfiointijakson aikana, varmistaen prosessin sujuvuuden ja turvallisuuden, estäen mahdolliset vahingossa tapahtuvat keskeytykset, jotka saattavat vaarantaa käsittelyn tehokkuuden ja estäen saastumisen riskin.

Repeat -jakso

Repeat-toiminto vähentää kulutusta käyttämällä loppuhuuhtelun vettä uudelleen

Repeat-toiminto mahdollistaa viimeisestä huuhtelusta peräisin olevan puhtaan veden käytön seuraavassa pesusyklissä. Tämä ominaisuus ei ainoastaan vähennä vedenkulutusta, vaan myös parantaa prosessin tehokkuutta, lyhentäen pesuaikoja tinkimättä hygienian tai puhdistustulosten laadusta.

Kuivausjärjestelmä

Astiat ovat aina kuivia ja heti käyttövalmiita ilman odottelua

Integroitu pakotettu kuivausjärjestelmä varmistaa, että astiat ovat täydellisen kuivia heti pesuohjelman päätyttyä, poistaen kaiken kosteuden ja taaten erinomaiset tulokset lyhyessä ajassa.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

Kemikaalien annostelija ovessa

Optimoitu tila ja yksinkertaistettu huolto

Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelija, joka on sijoitettu oveen, optimoi koneen sisätilan, vähentäen turhaa tilan käyttöä ja pitäen työalueen siistinä. Lisäksi se mahdollistaa helpon pääsyn täytöille ja huollolle ilman, että koneen pääosaa tarvitsee avata.

SWT

Suunniteltu varmistamaan korkeimmat hygienia- ja puhtausstandardit

Nämä laitteet on suunniteltu varmistamaan korkeat hygienia- ja puhtausstandardit. 93 °C:n huuhtelulämpötilan lämpödesinfiointiohjelmat saavuttavat jopa A0-tason 12000, mikä on perinteisille ammattitason astianpesukoneille saavuttamaton.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Säiliö, jossa on pyöristetyt kulmat ja integroidut korinohjaimet, on suunniteltu estämään lian kertyminen ja tekemään koneen puhdistamisesta nopeaa ja helppoa. Valettu alusta auttaa myös ohjaamaan mahdolliset jäämät suodatinta kohti, mikä varmistaa korkean hygieniatason ja jatkuvasti perusteellisen puhdistuksen.