

# SWT264X

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type                 | Ferskvann System Oppvaskmaskin  |
| Servise              | Servise; Glass; Bestikk         |
| Vaskepumpe           | Standard                        |
| Elektrisk tilkobling | 400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz |
| Produktmål BxDxH     | 600x600x850 mm                  |



## Målgruppe

|            |           |
|------------|-----------|
| Industrier | Pleiehjem |
|------------|-----------|

## Estetisk linje

|           |         |
|-----------|---------|
| Led farge | Arancio |
|-----------|---------|

## Tekniske egenskaper

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Vaskepumpeflyt                       | 400 L / min  |
| Min. innløpstemp.                    | 8 °C         |
| Maks. innløpstemp.                   | 60 °C        |
| Maks vannhardhet                     | 40°F - 22°dH |
| Fylling av vaskemiddel               | 1,5 l/h      |
| Fylling av skyllemiddel              | 0,4 l/h      |
| Dybde med åpen luke                  | 1200 mm      |
| Maksimum tallerken høyde nedre kurv  | 290 mm       |
| Maksimal tallerkendiameter øvre kurv | 240 mm       |

## Programs

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Programmer                                | 7 automatiske programmer                          |
| Programtabell                             | Oppvaskmaskin med termisk desinfeksjon og tørking |
| Foretrukket programinnstilling            | Ja                                                |
| Repeter funksjon                          | Ja                                                |
| Regenerering og komplett dreneringssyklus | Ja                                                |

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skylletemperatur (maks)                               | 93 °C                                               |
| Maksimal vaskesyklusvarighet med termisk desinfeksjon | 34 min                                              |
| Grad av dødelighet ved termisk desinfeksjon (A0)      | AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10') |
| Maksimal vaskesyklusvarighet                          | 8 min                                               |
| Maksimal kuvertkapasitet                              | 12                                                  |
| Maksimal kuvertkapasitet/time                         | 90                                                  |

## Elektrisk tilkobling

|                       |        |                   |                                                                                                |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tankelementets effekt | 6400 W | Elektrisk kobling | 230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz |
| Vaskepumpeeffekt      | 400 W  | Støpseltype       | Nei                                                                                            |
| Tilkoblingseffekt     | 6800 W |                   |                                                                                                |

## Grensesnitt

|                               |          |                              |    |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----|
| Display                       | 4 sifret | Vaskemiddel mangler varsling | Ja |
| På/av knapp                   | Ja       | Syklus fremgangvarsling      | Ja |
| Salt varsling                 | Ja       | Stopp-syklus varsling        | Ja |
| Skyllemiddel mangler varsling | Ja       | Manuell diagnose             | Ja |

## Konstruksjon

|                   |                                                  |                          |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Tank              | Presset                                          | Dørpakning               | På 3 sider           |
| Tankmateriale     | Rustfritt stål                                   | Rack guider              | Presset              |
| Panel bak         | Galvanisert                                      | Filter                   | 3-stegs filtersystem |
| Øvre vaskesystem  | En vaskearm og en enkel spylearm, rustfritt stål | Kondensator              | Ja                   |
| Nedre vaskesystem | En vaskearm og en enkel spylearm, rustfritt stål | Støynivå                 | Lpa 51,7 dBA         |
| Balansert dør     | Ja                                               | Justerbare føtter        | Ja                   |
| Tank filter       | Rustfritt stål                                   | Brukbar belastningshøyde | 1000 mm              |

## Medfølgende tilbehør

|                  |         |             |         |
|------------------|---------|-------------|---------|
| Tilførselsslange | Ja - 2m | avløpspumpe | Ja - 2m |
|------------------|---------|-------------|---------|

## utstyr

|                                                                                    |    |                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----|
|  |    | Konduktivitetssensor | Ja |
| Drenspumpe                                                                         | Ja | Break tank           | Ja |
| Vaske- og skyllemiddeldispenser på dør                                             | Ja | Døllås               | Ja |


Inkorporert mykgjøring Ja  
 Tvunget tørkesystem Ja  
 Mykstartende vaskpumpe Ja

Slangelengde for vaskemiddel (rød) 2,2 m  
 Slangelengde for skyllemiddel (blå) 2,2 m

## Logistisk informasjon

EAN-kode 8017709282073  
 Emballasjemål (BxDxH) 660x790x1050 mm

Nettovekt (kg) 76,000 kg  
 Totalvekt (kg) 84,000 kg

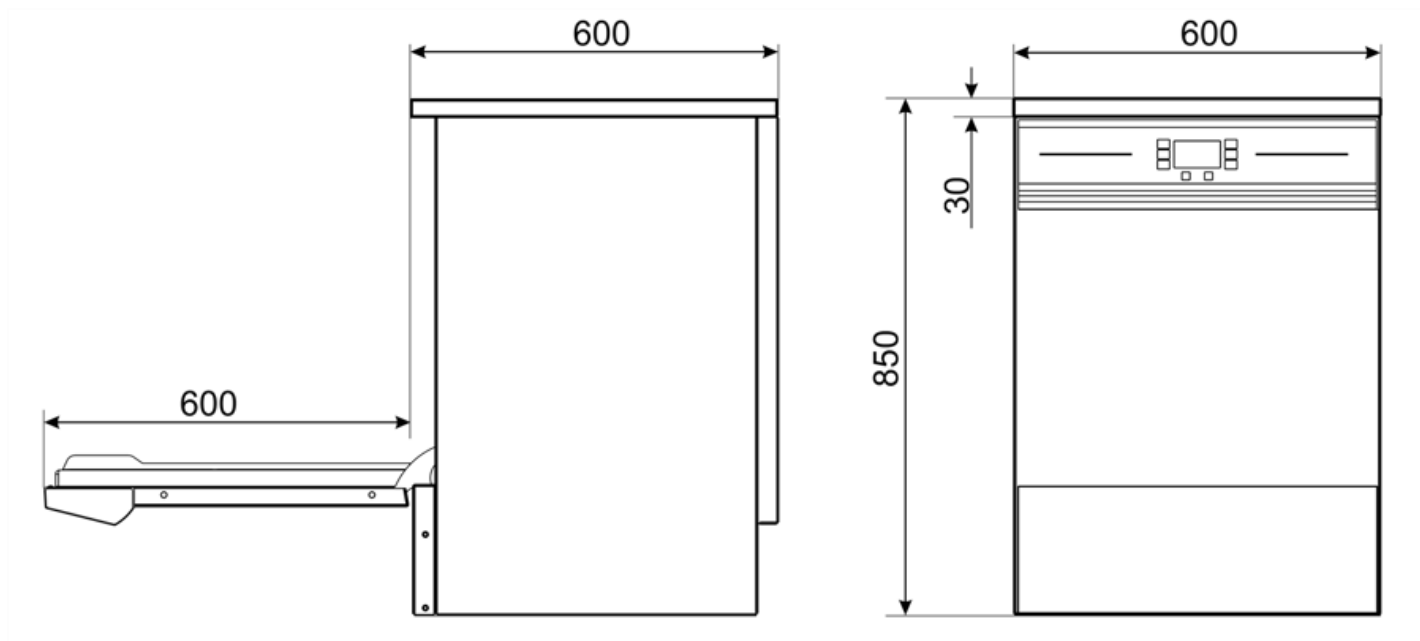

## Compatible Accessories

### AS4060

Kit Aquastop

### KSL260

Sett nivåsonde




### KSP

Sett dampbeskyttelse for SWT



### PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 105 mm



### STNBIN

Lukkesplint fr SWT-modeller



### TOP60I

Overlokk for SWT-modeller ved fjerning av innebygget panel



### B6040L

Stativ i rustfritt stål, lukket med trykkåpning, mål (BxDxH) 600x530x430 mm




### KSLR260

Sett nivåsonde



### LB16SWT

Stainless steel basket for 16 bottles



### PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom



### T6040

Stativ i rustfritt stål, mål 600x530x400 mm.



---

## Symbols glossary

---



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.

---

## Benefit (TT)

---

### Dørlås

Maksimal sikkerhet under termodesinfeksjonssyklusen

Dørlåsesystemet forhindrer åpning under termodesinfeksjonssyklusen, noe som sikrer at prosessen går jevnt og trygt, unngår utilsiktede avbrudd som kan kompromittere effektiviteten av behandlingen og forhindrer risikoen for kontaminering.

### Gjenbrukssyklus

Gjenbruksfunksjonen reduserer forbruket ved å bruke vannet fra den siste skyllingen på nytt

Gjenbruksfunksjonen gjør at det rene vannet fra den siste skyllingen kan brukes på nytt i neste vaskesyklus. Denne funksjonen reduserer ikke bare vannforbruket, men forbedrer også prosesseffektiviteten og forkorter vasketiden uten at det går på bekostning av hygiene eller rengjøringskvaliteten.

### Tørkesystem

Alltid tørr oppvask, klar til bruk uten venting

Det integrerte systemet med tvungen tørking sørger for perfekt tørr oppvask som er klar til bruk på slutten av syklusen. Fjerner spor av fuktighet og garanterer optimale resultater på kort tid.

### Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

### Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

### Kjemikaliedispenser på dør

Optimalisert plassbruk og forenklet vedlikehold

Vaskemiddel- og skyllemiddelbeholderen som er plassert på døren optimaliserer maskinens indre plass, reduserer rot og holder arbeidsområdet ryddig. I tillegg gir den enkel tilgang til påfyll og vedlikehold uten behov for å åpne maskinens hoveddel.

## **SWT**

Designet for å sikre de høyeste standardene for hygiene og renslighet

Disse apparatene er designet for å sikre høye standarder for hygiene og renslighet. Termodesinfiseringsprogrammene med 93 °C skylling oppnår A0-nivåer på opptil 12 000, som ikke kan oppnås av tradisjonelle profesjonelle oppvaskmaskiner.

## **Støpt tank**

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Tanken, med avrundede hjørner og integrerte kurvskinner, er utformet for å forhindre smussoppbygging og gjøre rengjøringen av maskinen rask og enkel. Den støpte basen bidrar også til å føre eventuelle rester mot filteret, noe som sikrer høye nivåer av hygiene og konsekvent grundig rengjøring.