SWT264X

Typ	Zmywarki z systemem świeżej wody
Naczynia	Naczynia; Szkło; Sztućce
Pompa myjąca	Standard
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Wymiary	600x600x850 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Szpitale i domy opieki

Linia wzornicza

Kolor LED	Pomarańczowy

Specyfikacja techniczna

Wash pump flow	400 L / min
Minimalna temperatura wody na przyłączu	5°C
Maksymalna temperatura początkowa	60°C
Maksymalna twardość wody zasilającej	40°f - 22°dH
Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h
Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1200 mm
Maksymalna średnica talerzy w koszu dolnym	290 mm
Maksymalna średnica talerzy w koszu górnym	240 mm

Programy

Programy	7 automatic programs
Tabela programów	Thermodisinfection dishwasher with drying
Preferred program setting	Tak
Powtórz funkcję	Tak
Regeneration and complete drain cycle	Tak
Rinse temperature (max)	93 °C

Maximum wash cycle duration with thermal disinfection	34 min
Grade of lethality of thermal disinfection (A0)	A0 = 6.000 (93° C / 5') - A0 = 12.000 (93° C / 10')
Maximum wash cycle duration	8 min
Maximum place settings capacity	12
Maximum place settings capacity/hour	90

Podłączenie elektryczne

Moc zbiornika	6400 W
Moc pompy myjącej	400 W
Domyślne połączenie	6800 W
Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Potential equalisation	Yes
Wtyczka	Nie

Panel sterowania

Display	4 digit
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak
Wskaźnik postępu programu	Tak
Alarm końca cyklu	Tak
Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Tank	Deep drawn
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304
Panel tylny	Galwanizowane
Górny system mycia	Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej
Dolny system mycia	Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej
Balanced door	Tak
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna
Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach
Prowadnice kosza	Tłoczone
Filtr	3-stage filter system
Kondensator	Tak
Hałas	LpA 51,7 dBA
Regulowane nóżki	Tak
Maksymalna wysokość odpływu	1000 mm
Power cable length	150 cm

Akcesoria w standardzie


Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m

Wyposażenie

Drain pump	Tak
Dozownik detergentu i nabłyszczacza na drzwiach	Tak
Wbudowany zmiękczacz	Tak
Wymuszony system suszenia	Tak
System płynnego uruchamiania pompy myjącej	Tak
Czujnik przewodności	Tak
Zbiornik wyrównawczy	Tak
Blokada drzwi	Tak
Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m

Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709282073	**Waga netto**	76,000 kg
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	660x790x1050 mm	**Waga brutto**	84,000 kg

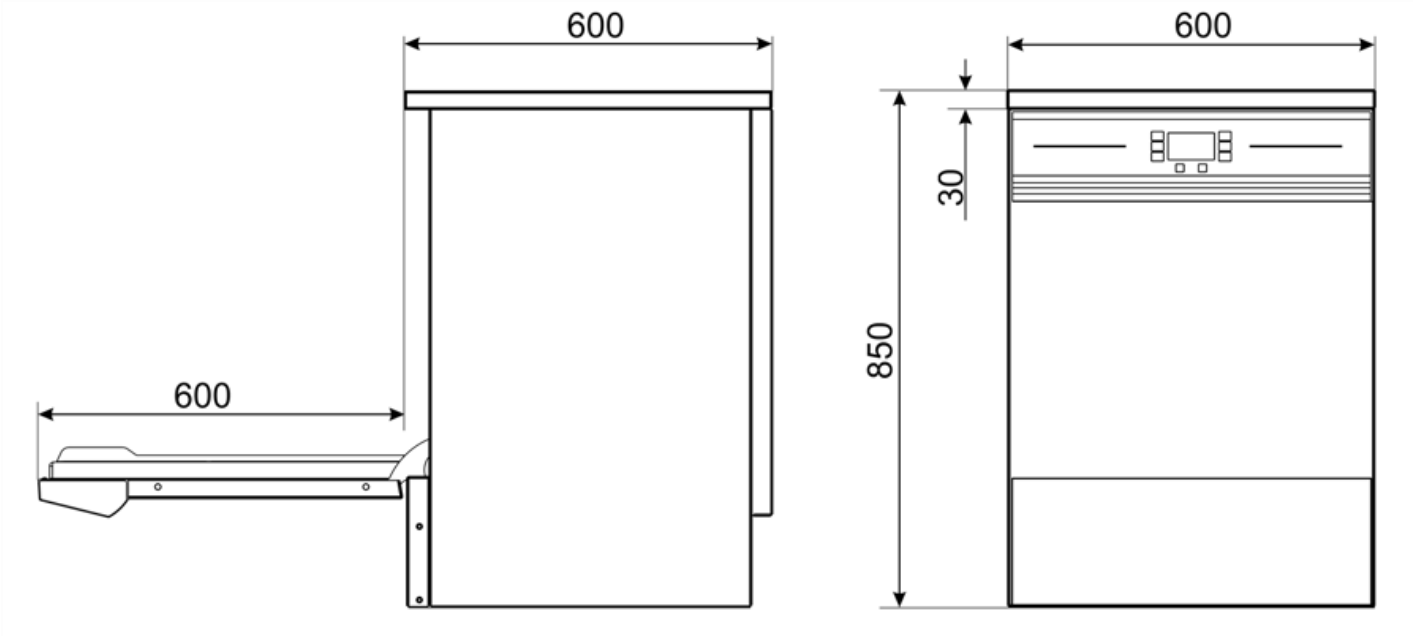

Kompatybilne Akcesoria

AS4060

Aquastop

B6040L



Podstawa do zmywarek z systemem świeżej wody

KSL260



Sonda poziomu detergentu i nabłyszczacza

KSLR260




Adapter do koszy profesjonalnych PB50D01

KSP




Stainless steel kit steam protector

LB16SWT



Stainless steel basket for 16 bottles

PB50D01



Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm

PHOOS02



Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami

STNBIN



Cokół do modeli SWT

T6040



Podstawa do zmywarek z systemem świeżej wody, otwarta

TOP60I



Pokrywa górna do modeli SWT

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Benefit (TT)

System blokady drzwi

Pełne bezpieczeństwo i najwyższy poziom higieny dzięki zaawansowanemu cyklowi termodezynfekcji.

Zaawansowany system blokady drzwi chroni cykl termodezynfekcji przed przypadkowym przerwaniem, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo, niezawodność procesu i najwyższe standardy higieny.

Funkcja Repeat

Większa efektywność i niższe zużycie wody dzięki funkcji Repeat, która odzyskuje wodę z końcowego etapu płukania.

Funkcja Repeat umożliwia ponowne wykorzystanie czystej wody z ostatniego płukania w kolejnym cyklu mycia. To inteligentne rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie wody, zwiększa efektywność pracy urządzenia oraz skraca czas mycia bez kompromisów w zakresie higieny i jakości czyszczenia.

System wymuszonego suszenia

Naczynia idealnie suche i gotowe do użycia zaraz po zakończeniu cyklu, bez konieczności dodatkowego wycierania czy oczekiwania

Zaawansowany system wymuszonego suszenia zapewnia idealnie suche naczynia gotowe do użycia zaraz po zakończeniu cyklu, zwiększając komfort i efektywność pracy.

Zintegrowany zmiękczacz wody

Profesjonalne uzdatnianie wody

Zintegrowany zmiękczacz wody z ciągłą regeneracją zapewnia skuteczne uzdatnianie, poprawiając efektywność mycia i wydłużając żywotność urządzenia. Proces regeneracji żywicy odbywa się podczas cyklu mycia, bez przerywania pracy, co pozwala na stałą kontrolę twardości wody. System ten zapobiega osadzaniu się kamienia, maksymalizuje skuteczność detergentów i gwarantuje nieskazitelne efekty.

System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki,
są skutecznie chronione przed uszkodzeniami
i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.

Zintegrowany dozownik środków myjących w drzwiach.

Zoptymalizowana przestrzeń ułatwia

Dozownik detergentu i nabłyszczacza zintegrowany z drzwiami pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń wewnątrz urządzenia, zapewniając większy porządek i wygodę użytkowania. Przemyślana konstrukcja gwarantuje łatwy dostęp podczas uzupełniania środków oraz codziennej konserwacji.

Technologia SWT

Stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów higieny i perfekcyjnej czystości.

Zaawansowane programy termodezynfekcji z płukaniem w temperaturze 93°C zapewniają wyjątkowy poziom higieny, osiągając współczynnik A0 nawet do 12 000. To rozwiązanie stworzone z myślą o miejscach, gdzie najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem.

Jednoczęściowy zbiornik

Najwyższa jakość zmywania i maksymalna wygoda użytkowania dzięki jednolitej konstrukcji dna komory oraz zintegrowanym prowadnicom koszy.

Zbiornik z zaokrąglonymi narożnikami i zintegrowanymi prowadnicami koszy został zaprojektowany tak, aby zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz umożliwiać szybkie i łatwe czyszczenie wnętrza zmywarki. Formowana podstawa dodatkowo kieruje resztki w stronę filtra, co zapewnia wysoki poziom higieny i niezmiennie doskonałe efekty mycia.