

# SWT264XD

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Grupa produktowa        | Zmywarka                             |
| Podkategoria            | Dishwasher with thermal disinfection |
| Typ                     | Zmywarki z systemem świeżej wody     |
| Naczynia                | Naczynia; Szkło; Sztućce             |
| Pompa myjąca            | Standard                             |
| Podłączenie elektryczne | 400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz      |
| Wymiary                 | 600x600x850 mm                       |



## Dystrybucja

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Rozwiązania | Szpitala i domy opieki |
|-------------|------------------------|

## Linia wzornicza

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kolor LED | Pomarańczowy |
|-----------|--------------|

## Specyfikacja techniczna

|                                         |              |                                            |         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| Wash pump flow                          | 400 L / min  | Dozowanie nabłyszczacza                    | 0,4 l/h |
| Minimalna temperatura wody na przyłączy | 5°C          | Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami  | 1200 mm |
| Maksymalna temperatura początkowa       | 60°C         | Maksymalna średnica talerzy w koszu dolnym | 290 mm  |
| Maksymalna twardość wody zasilającej    | 40°f - 22°dH | Maksymalna średnica talerzy w koszu górnym | 240 mm  |
| Dozowanie nabłyszczacza                 | 1,5 l/h      |                                            |         |

## Programy

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Programy                              | 7 automatic programs                      |
| Tabela programów                      | Thermodisinfection dishwasher with drying |
| Preferred program setting             | Tak                                       |
| Powtórz funkcję                       | Tak                                       |
| Regeneration and complete drain cycle | Tak                                       |

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rinse temperature (max)                               | 93 °C                                               |
| Maximum wash cycle duration with thermal disinfection | 34 min                                              |
| Grade of lethality of thermal disinfection (AI)       | AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10') |
| Maximum wash cycle duration                           | 8 min                                               |
| Maximum place settings capacity                       | 12                                                  |
| Maximum place settings capacity/hour                  | 90                                                  |

## Podłączenie elektryczne

|                     |        |                                 |                                                                                                |
|---------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc zbiornika       | 6400 W | Opcja podłączenia elektrycznego | 230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz |
| Moc pompy myjącej   | 400 W  | Wtyczka                         | Nie                                                                                            |
| Domyślne połączenie | 6800 W |                                 |                                                                                                |

## Panel sterowania

|                               |         |                           |     |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-----|
| Display                       | 4 digit | Wskaźnik braku detergentu | Tak |
| Przycisk Włącz/Wyłącz         | Tak     | Wskaźnik postępu programu | Tak |
| Wskaźnik braku soli           | Tak     | Alarm końca cyklu         | Tak |
| Wskaźnik braku nabyśniczaczka | Tak     | Diagnostyka manualna      | Tak |

## Konstrukcja

|                         |                                                                                              |                             |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Tank                    | Deep drawn                                                                                   | Uszczelka drzwiowa          | Na 3 bokach           |
| Materiał zbiornika wody | Stal nierdzewna AISI 304                                                                     | Prowadnice kosza            | Tłoczone              |
| Panel tylny             | Galwanizowane                                                                                | Filtr                       | 3-stage filter system |
| Górny system mycia      | Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej | Kondensator                 | Tak                   |
| Dolny system mycia      | Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej | Hałas                       | LpA 51,7 dBA          |
| Balanced door           | Tak                                                                                          | Regulowane nóżki            | Tak                   |
| Filtr zbiornika         | Stal nierdzewna                                                                              | Maksymalna wysokość odpływu | 1000 mm               |

## Akcesoria w standardzie

|                         |          |                         |          |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Wąż doprowadzający wodę | Tak - 2m | Wąż odprowadzający wodę | Tak - 2m |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|


## Wyposażenie



|                                   |                               |                                            |       |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Drain pump                        | Tak                           | System płynnego uruchamiania pompy myjącej | Tak   |
| Dozownik detergentu               | Elektroniczne sterowanie      | Czujnik przewodności                       | Tak   |
| Dozownik nablyszczacza            | Elektroniczne sterowanie      | Zbiornik wyrównawczy                       | Tak   |
| Sonda poziomu środków chemicznych | Yes, with optional kit KSL260 | Blokada drzwi                              | Tak   |
| Wbudowany zmiękcacz               | Tak                           | Długość węża detergentu (czerwony)         | 2,2 m |
| Wymuszony system suszenia         | Tak                           | Długość węża nablyszczacza (niebieski)     | 2,2 m |

## Informacje logistyczne

|                                     |                 |             |           |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Kod EAN                             | 8017709269685   | Waga netto  | 74,000 kg |
| Wymiary zapakowanego produktu SxGxW | 660x790x1050 mm | Waga brutto | 86,000 kg |

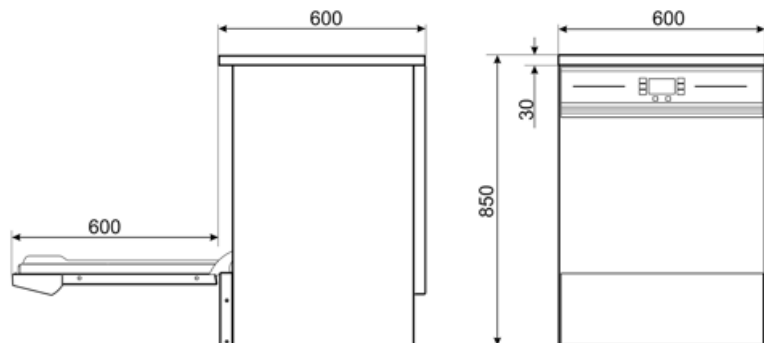

## Kompatybilne Akcesoria

**AS4060**

Aquastop



**B6040L**

Podstawa do zmywarek z systemem świeżej wody

**KSL260**

Sonda poziomu detergentu i nabłyszczacza



**KSLR260**

Adapter do koszy profesjonalnych PB50D01




**KSP**

Stainless steel kit steam protector




**LB16SWT**

Stainless steel basket for 16 bottles



**PB50D01**

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm




**PHOOS02**

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



**STNBIN**

Cokół do modeli SWT



**T6040**

Podstawa do zmywarek z systemem świeżej wody, otwarta



**TOP60I**

Pokrywa górna do modeli SWT



## Słowniczek oznaczeń

---



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

## Benefit (TT)

---

### Door lock

Maximum safety during the thermodisinfection cycle

The door lock system prevents opening during the thermodisinfection cycle, ensuring the process runs smoothly and safely, avoiding any accidental interruptions that could compromise the effectiveness of the treatment and preventing the risk of contamination.

### Repeat cycle

The Repeat function reduces consumption by reusing the water from the final rinse

The Repeat function allows the clean water from the final rinse to be reused for the next wash cycle. This feature not only reduces water consumption but also enhances process efficiency, shortening wash times without compromising hygiene or cleaning quality.

### Drying system

Dishes always dry, ready to be used without any waiting

The integrated forced drying system ensures, at the end of the cycle, perfectly dry dishes ready for use, eliminating any trace of moisture and guaranteeing optimal results in a short time.

### Zintegrowany zmiękcacz wody

Profesjonalne uzdatnianie wody

Zintegrowany zmiękcacz wody z ciągłą regeneracją zapewnia skuteczne uzdatnianie, poprawiając efektywność mycia i wydłużając żywotność urządzenia. Proces regeneracji żywicy odbywa się podczas cyklu mycia, bez przerywania pracy, co pozwala na stałą kontrolę twardości wody. System ten zapobiega osadzaniu się kamienia, maksymalizuje skuteczność detergentów i gwarantuje nieskazitelne efekty.

### System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki, są skutecznie chronione przed uszkodzeniami i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.

### SWT

Designed to ensure the highest standards of hygiene and cleanliness

These appliances are designed to ensure high standards of hygiene and cleanliness. The thermodisinfection programmes with a 93°C rinse achieve A0 levels of up to 12000, which cannot be reached by traditional professional dishwashers.

## Jednoczęściowy zbiornik

Najwyższa jakość zmywania i maksymalna wygoda użytkowania dzięki jednolitej konstrukcji dna komory oraz zintegrowanym prowadnicom koszy.

Zbiornik z zaokrąglonymi narożnikami i zintegrowanymi prowadnicami koszy został zaprojektowany tak, aby zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz umożliwiać szybkie i łatwe czyszczenie wnętrza zmywarki. Formowana podstawa dodatkowo kieruje resztki w stronę filtra, co zapewnia wysoki poziom higieny i niezmiennie doskonałe efekty mycia.