

SWT264XD

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой
Фильтр	3-ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	540 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x600x850 мм
EAN-код	8017709269685



Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы

Эстетика

Серия Термодезинфекция **Цвет светодиодной подсветки** Оранжевый
Панель управления Электронный

Функции



Функции A0 = 60; Термодезинфекция; HTR

Программы

Программы SWT	55°C - 11` (последнее ополаскивание при 60°C); 55°C - 10` (холодное последнее ополаскивание); 55°C - 13` (последнее ополаскивание при 70°C); предварительная мойка / 60°C - 24` (последнее ополаскивание при 85°C); предварительная мойка при 40°C / 60°C - 21` (финальное ополаскивание при 85°C); 60°C - 30` (среднее ополаскивание при температуре 50°C и финальное при 93°C); 65°C - 35` (среднее ополаскивание при 50°C и последнее при 93°C)
Использование одной программы	Да
Функция повтора	Да
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Deep drawn	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Задняя панель	Гальванизированный	Конденсатор	Да
Дверца	Двойные стенки	Уровень шума	51,7 dBA
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX1
Верхняя система мойки	One washing and one single rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	One washing and one single rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	74,000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм


Технические характеристики

ТЭН моечного бака	6400 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Помпа мойки	400 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Электрическое подключение	400 L / min	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	6700 Вт		

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
--	---

Оборудование

			
Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Датчик проводимости	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, с дополнительным комплектом KSL260	Автоматическое открывание двери	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Блокировка дверцы	Да
Система принудительной сушки	Да	Двойная корзина	Да
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Заливной шланг	Да - 3,0 м	Сливной шланг	Да - 2,0 м
-----------------------	------------	----------------------	------------

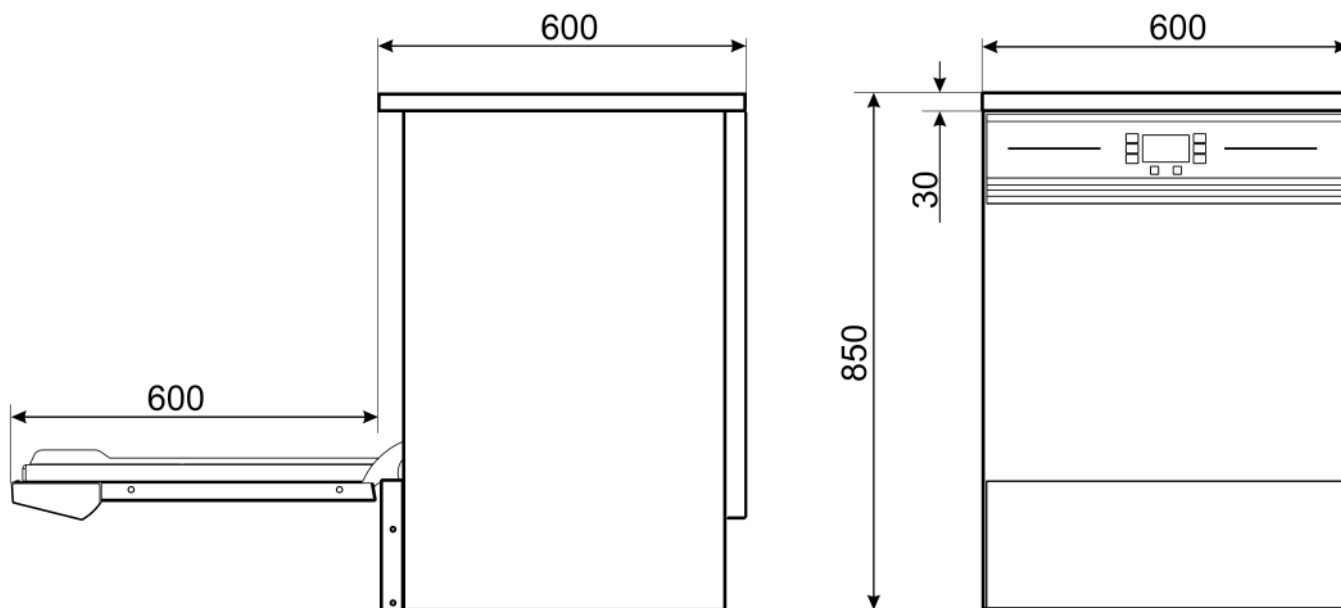

Not included accessories

AS4060

Аквастоп

STNBIN

Цоколь для моделей SWT

KSP

Комплект защиты от пара для SWT

KSL260

Комплект датчиков уровня для моющих средств

KSLR260

T6040



TOP60I

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



B6040L



PHOOS02



Symbols glossary (ТТ)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ