

# SWT264XD

**Семейство продуктов**  
**Подсемейство продуктов**

**Тип**  
**Посуда**  
**Помпа мойки**  
**Электрическое подключение**  
**Размеры (ШхГхВ)**

Посудомоечная машина  
SWT моечно-дезинфицирующие  
машины  
Мойка-дезинфектор  
Посуда; Стаканы; Столовые приборы  
Standard  
400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz  
600x600x850 мм



## Дистрибуция

**Отрасли промышленности** Учреждения по уходу

## Эстетика

**Цвет светодиодной подсветки** Оранжевый

## Технические характеристики

|  |                      |   |         |
|--|----------------------|---|---------|
| <b>Расход моечной помпы</b>  | 400 L / min          | <b>Загрузка ополаскивающего средства</b>              | 0,4 л/ч |
| <b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b> | 8°C                  | <b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>        | 1200 мм |
| <b>Макс. Максимальная жесткость воды</b>                                   | 60°C<br>40°f - 22°dH | <b>Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине</b> | 290 мм  |
| <b>Загрузка моющего средства</b>   | 1,5 л/ч              | <b>Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине</b>  | 240 мм  |

## Программы

**Программы** 7 автоматических программ  
**Таблица программ** Thermodisinfection dishwasher with drying  
**Предпочтительный выбор программ** Да

|  |   |
|--|---|
| <b>Функция повтора</b>   | Да  |
| <b>Регенерация и полный цикл слива</b>                                       | Да  |
| <b>Температура ополаскивания (макс.)</b>                                     | 93 °C   |
| <b>Максимальная продолжительность цикла мойки с термической дезинфекцией</b> | 34 min  |
| <b>Степень эффективности термической дезинфекции (AI)</b>                    | AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10') |
| <b>Максимальная продолжительность цикла мойки</b>                            | 8 min   |
| <b>Максимальная вместимость комплектов посуды</b>                            | 12  |
| <b>Максимальная производительность мойки, комплектов посуды/час</b>          | 90  |

## Электрическое подключение

|                                    |         |  |  |
|------------------------------------|---------|--|--|
| <b>Мощность ТЭНа моечного бака</b> | 6400 Вт | <b>Вариант электрического соединения</b> | 230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz |
| <b>Мощность моечной помпы</b>      | 400 Вт  | <b>Тип электрической вилки</b>           | Нет  |
| <b>Заводская установка</b>         | 6800 Вт |  |  |

## Интерфейс

|  |         |  |    |
|--|---------|--|----|
| <b>Дисплей</b>                             | 4 знака | <b>Индикатор отсутствия моющего средства</b> | Да |
| <b>Кнопка Вкл/Выкл</b>                     | Да      | <b>Индикация выполнения программы</b>        | Да |
| <b>Индикатор отсутствия соли</b>           | Да      | <b>Индикация окончания цикла</b>             | Да |
| <b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b> | Да      | <b>Ручная диагностика</b>                    | Да |

## Конструкция

|                                |  |  |                                  |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| <b>Бак</b>                     | Цельнотянутый  | <b>Уплотнитель дверцы</b>              | С трех сторон                    |
| <b>Материал моечного бака</b>  | Нержавеющая сталь AISI304                                    | <b>Направляющие для кассет</b>         | Цельнотянутые                    |
| <b>Задняя панель</b>           | Гальванизированный   | <b>Фильтр</b>                          | 3-ступенчатая система фильтрации |
| <b>Верхняя система мойки</b>   | One washing and one single rinse spray arms, stainless steel | <b>Конденсатор</b>                     | Да                               |
| <b>Нижняя система мойки</b>    | One washing and one single rinse spray arms, stainless steel | <b>Уровень шума</b>                    | 51,7 dBA                         |
| <b>Сбалансированная дверца</b> | Да   | <b>Регулируемые по высоте ножки</b>    | Да                               |
| <b>Фильтр моечного бака</b>    | Нержавеющая сталь  | <b>Максимальная высота точки слива</b> | 1000 мм                          |

## Аксессуары в комплекте

|                       |            |                      |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>Заливной шланг</b> | Да - 3,0 м | <b>Сливной шланг</b> | Да - 2,0 м |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|


## Оборудование



|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
| <b>Сливная помпа</b>                                   | Да                                     | <b>Система плавного пуска моечной помпы</b>          | Да    |
| <b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>      | Электронное управление                 | <b>Датчик проводимости</b>                           | Да    |
| <b>Перистальтический дозатор ополаскивателя</b>        | Электронное управление                 | <b>Система "Break tank"</b>                          | Да    |
| <b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b> | Да, с дополнительным комплектом KSL260 | <b>Блокировка дверцы</b>                             | Да    |
| <b>Встроенный водоумягчитель</b>                       | Да                                     | <b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>       | 2,2 м |
| <b>Система принудительной сушки</b>                    | Да                                     | <b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b> | 2,2 м |

## Логистическая информация

|  |                 |                        |           |
|--|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709269685   | <b>Вес нетто</b>       | 74,000 кг |
| <b>Размеры упаковки (ШхГхВ)</b>        | 1050x660x790 mm | <b>Вес брутто (кг)</b> | 86,000 kg |

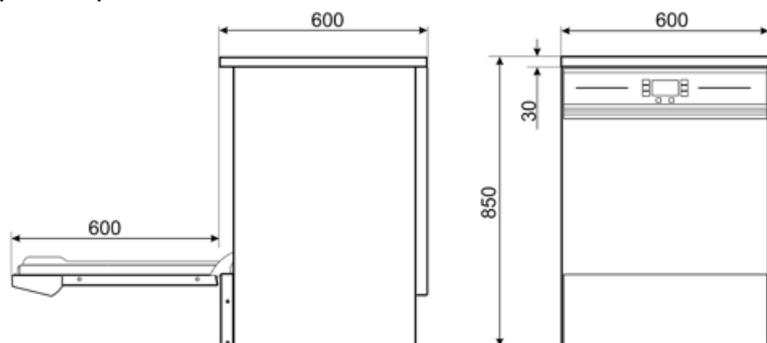

## Совместимые Аксессуары

**AS4060**

Защита от протечек



**B6040L**

**KSL260**

Комплект датчиков уровня для моющих средств



**KSLR260**



**KSP**


Комплект защиты от пара для SWT



**LB16SWT**



**PB50D01**



**PHOOS02**



**STNBIN**

Цоколь для моделей SWT



**T6040**



**TOP60I**

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



## Symbols glossary

---



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

---

## Benefit (TT)

---

### **Блокировка двери**

Максимальная безопасность во время цикла термодезинфекции

Система блокировки двери предотвращает ее открытие во время цикла термодезинфекции, обеспечивая плавный и безопасный ход процесса, исключая случайные прерывания, которые могут поставить под угрозу эффективность обработки, и предотвращая риск заражения.

### **Функция «Повтор»**

Функция «Повтор» снижает расход за счет повторного использования воды после последнего полоскания.

Функция повтора позволяет повторно использовать чистую воду из последнего ополаскивания для следующего цикла стирки. Эта функция не только снижает потребление воды, но и повышает эффективность процесса, сокращая время стирки без ущерба для гигиены или качества очистки.

### **Система сушки**

Посуда всегда сухая, готовая к использованию без ожидания.

Интегрированная система принудительной сушки гарантирует, что по окончании цикла посуда будет идеально сухой и готовой к использованию, устраняя любые следы влаги и гарантируя оптимальные результаты за короткое время.

### **Интегрированный смягчитель**

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

### **Система плавного старта**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

### **SWT**

Разработано для обеспечения высочайших стандартов гигиены и чистоты.

Эти приборы разработаны для обеспечения высоких стандартов гигиены и чистоты. Программы термодезинфекции с ополаскиванием при температуре 93°C достигают уровня A0 до 12000, чего не могут достичь традиционные профессиональные посудомоечные машины. Конструкция поверхностей с закругленными углами в баке и формованными направляющими для корзин предотвращает накопление грязи и облегчает очистку машины. Кроме того, формованное основание направляет любые остатки к фильтру.

### **Литой бак**

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзинам.

Бак с закругленными углами и встроенными направляющими для корзин разработан для предотвращения накопления грязи и делает очистку машины быстрой и легкой. Формованное основание также помогает направлять любые остатки к фильтру, обеспечивая высокий уровень гигиены и постоянную тщательную очистку.