SWT264XD

Typ	Färskvattendiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	600x600x850 mm



Målgrupp

Branscher	Vårdinrättningar

Estetisk linje

Led belysning	Orange

Teknisk specifikation

Diskpumpens flöde	400 L / min
Min. inloppstemp.	8 °C
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	40°f - 22°dH
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Djup med öppen lucka	1200 mm
Max diameter nedre korgen	290 mm
Max diameter övre korgen	240 mm

Program

Program	7 automatiska program
Programtabell	Termodisinfektionsdiskmaskin med torkning
Föredragen programinställning	Ja
Repeat funktion	Ja
Regenerering och komplett dräneringscykel	Ja

Sköljtemperatur (max)	93 °C
Maximal tvättcykeltid med termisk desinfektion	34 min
Grad av dödlighet vid termisk desinfektion (A0)	A**I** = 6.000 (93° C / 5') - A**I** = 12.000 (93° C / 10')
Maximal tvättcykellängd	8 min
Maximal kapacitet för platsinställningar	12
Maximal kapacitet för platsinställningar/timme	90

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	6400 W
Diskpumpens effekt	400 W
Anslutningseffekt	6800 W
Elektriskt anslutning	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Typ av kontakt	Nej

Gränssnitt

Display	4 siffror
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja
Programindikator	Ja
Indikator för programslut	Ja
Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad
Material tank	Rostfritt stål AISI 403
Bakre panel	Galvaniserad
Övre disksystem	En disk- och en enda sköljsprutarm, rostfritt stål
Nedre disksystem	En disk- och en enda sköljsprutarm, rostfritt stål
Balanserad dörr	Ja
Tank filter	Rostfritt stål
Dörrpackning	På 3 sidor
Korggejders	Pressad
Filter	3-stegsfiltersystem
Kondensor	Ja
Ljudnivå	Lpa 51,7 dBA
Justerbara fötter	Ja
Max höjd avloppsslang	1000 mm

Medföljande tillbehör

Tilloppsslang	Ja - 2m
Avloppsrör	Ja - 2m


Utrustningar

Avloppspump	Ja
Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll
Mjukstartande diskpump	Ja
Konduktivitetssensor	Ja
Break tank	Ja
Dörrlås	Ja

Nivåsensor kemikalier	Ja, med tillvalssatsen KSL260	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Inbyggd avhärdare	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m
Torksystem	Ja		

Logistisk information

EAN-kod	8017709269685	**Nettovikt (kg)**	74,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	660x790x1050 mm	**Bruttovikt (kg)**	86,000 kg

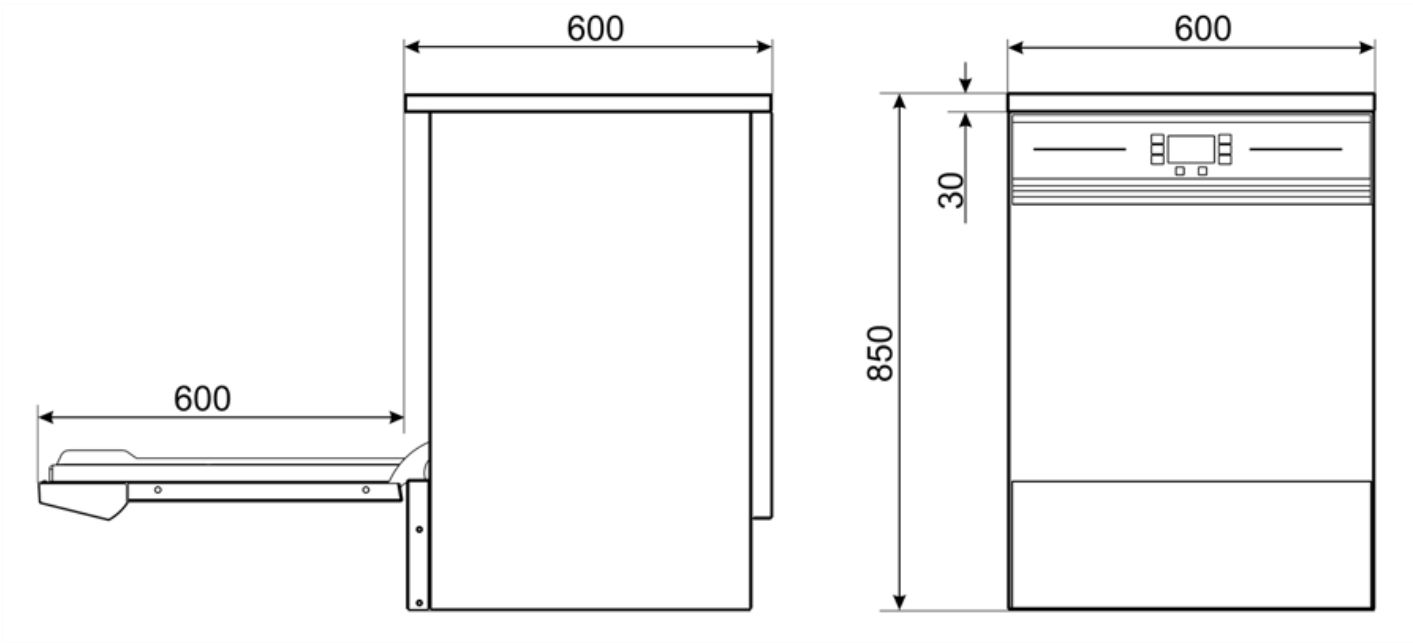

Kompatibela Tillbehör

AS4060

Kit Aquastop



B6040L

Stativ i rostfritt stål, slutet med trycköppning, mått (B×D×H) 600×530×430 mm

KSL260

Nivåsond, kit



KSLR260

Nivåsond, kit




KSP

Sats med ångskydd för SWT




LB16SWT

Stainless steel basket for 16 bottles



PB50D01

Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PHOOS02

Polypropenkorg för bestick med 6 fack



STNBIN

Förslutande sockel för SWT-modeller



T6040

Stativ i rostfritt stål, mått 600×530×400 mm.



TOP60I

Övre skydd för SWT-modeller när inbyggnadspanelen tas bort



Symbols glossary



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.

Benefit (TT)

Dörrlås

Maximal säkerhet under värmedesinfektionscykeln

Luckans låssystem förhindrar att dörren öppnas under värmedesinfektionscykeln, vilket säkerställer att processen löper smidigt och säkert, undviker oavsiktliga avbrott som kan äventyra behandlingens effektivitet och förhindrar risken för kontaminering.

Repeteringscykel

Repeteringsfunktionen minskar förbrukningen genom att återanvända vattnet från den sista sköljningen

Repeteringsfunktionen gör att det rena vattnet från den sista sköljningen kan återanvändas till nästa diskcykel. Denna funktion minskar inte bara vattenförbrukningen utan förbättrar även processeffektiviteten och förkortar disktiderna utan att kompromissa med hygien eller diskkvalitet.

Torksystem

Tallrikar alltid torra, redo att användas utan väntetid

Det integrerade systemet för forcerad torkning säkerställer att disken, i slutet av programmet, är perfekt torr och redo att användas. Det eliminerar alla spår av fukt och garanterar optimala resultat på kort tid.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

SWT

Utformad för att säkerställa högsta standard för hygien och renlighet

Dessa apparater är utformade för att säkerställa höga standarder för hygien och renlighet.
Värmedesinfektionsprogrammen med 93°C sköljning uppnår A0-nivåer på upp till 12 000, vilket inte kan uppnås av traditionella professionella diskmaskiner.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Tanken, med rundade hörn och integrerade korggejder, är utformad för att förhindra smutsuppbyggnad och göra rengöring av maskinen snabb och enkel. Den gjutna basen hjälper också till att rikta eventuella rester mot filtret, vilket säkerställer höga hygiennivåer och konsekvent noggrann rengöring.