SWT264XLA

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavastoviglie con termodisinfezione
Tipologia	Lavastoviglie con termodisinfezione
Stoviglie	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz

Destinazione

Settori	Ospedali / Case di riposo

Estetica

Colore digit display	Arancione

Caratteristiche Tecniche

Portata pompa lavaggio	400 L / min	**Portata brillantante**	0,4 l/h
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	**Profondità massima a porta aperta**	1200 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C	**Diametro max piatti cesto superiore**	240 mm
Durezza max acqua di alimentazione	65°f - 36°dH	**Diametro max piatti cesto inferiore**	290 mm
Portata detergente	1,5 l/h	**Dimensioni del prodotto LxPxH**	600x600x850 mm

Programmi

Programmi	7 programmi automatici
Tabelle programmi	Lavastoviglie con termodisinfezione e asciugatura
Impostazione programma preferito	Sì
Funzione Repeat	Sì
Programma di rigenera e scarico totale	Sì
Temperatura di risciacquo (max)	93 °C

Massima durata ciclo di lavaggio con termodisinfezione	34 min
Grado di letalità della termodisinfezione (Aℓ)	Aℓ = 6.000 (93° C / 5') - Aℓ = 12.000 (93° C / 10')
Massima durata ciclo di lavaggio	8 min
Capacità massima coperti	12
Capacità massima coperti/ora	90

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	6400 W	**Potenza installata di default**	6800 W
Potenza pompa lavaggio	400 W	**Convertibile in**	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz

Interfaccia

Display	4 digit	**Indicatore mancanza detergente**	Sì
Indicatore On/Off	Sì	**Indicatore avanzamento programma**	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	**Indicatore di fine ciclo**	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	**Guide cesto**	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	**Filtro**	Sistema di filtraggio a 3 stadi
Pannello posteriore	Zincato	**Sistema aquastop**	Sì
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo singolo in acciaio	**Condensatore**	Sì
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo singolo in acciaio	**Rumorosità**	LpA<70 dB(A)
Porta bilanciata	Sì	**Piedini regolabili**	Sì
Filtro vasca	Acciaio	**Altezza massima dello scarico da terra**	1000 mm
Guarnizione porta	Su 3 lati		

Dotazione accessori Inclusi

Tubo di carico	Si - 2m	**Tubo di scarico**	Si - 2m

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	**Sistema Soft Start**	Sì

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì
Addolcitore integrato	Sì
Sistema di asciugatura forzata	Sì
Sonda di conducibilità	Si
Break tank	Sì
Blocco porta	Sì
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto imballato	660 mm
Profondità del prodotto imballato	790 mm
Altezza del prodotto imballato	1050 mm
Dimensioni del prodotto imballato (mm)	1050X660X790
Peso netto	74.000 kg
Peso lordo (kg)	86.000

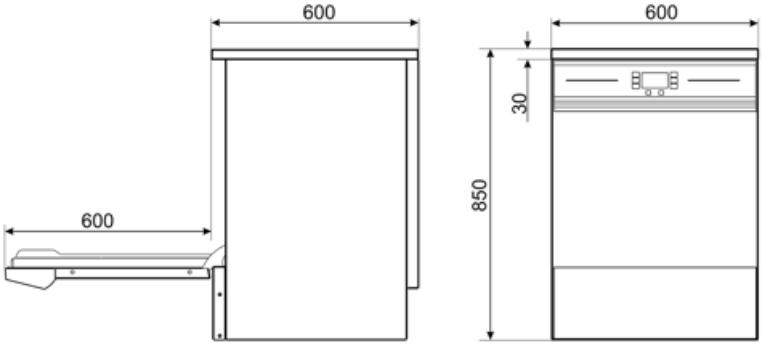

Accessori Compatibili

B6040L

Supporto chiuso con apertura a pressione 600x530x430 mm

KSLR260

Adattatore per cesto PB50D01

KSP

Kit protezione vapori per SWT



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm

PHOOS02

Portaposate a 6 scomparti in polipropilene

STNBIN

Rialzo per modelli SWT

T6040

Supporto aperto per lavastoviglie SWT 600x530x400 mm

TOP60I

Kit di copertura top per modelli SWT

Glossario simboli

Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

TERMODESINFEZIONE A0=60

SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

TERMODISINFEZIONE

Benefit

Door lock

Massima sicurezza durante il ciclo di termodisinfezione

Il sistema di blocco della porta impedisce l'apertura durante il ciclo di termodisinfezione, assicurando che il processo si svolga ininterrottamente e in completa sicurezza, evitando così qualsiasi interruzione accidentale che potrebbe compromettere l'efficacia del trattamento e prevenendo rischi di contaminazione.

Ciclo Repeat

La funzione Repeat riduce i consumi riutilizzando l'acqua dell'ultimo risciacquo

La funzione Repeat permette di riutilizzare l'acqua pulita dell'ultimo risciacquo per il lavaggio del ciclo successivo. Questa funzione non solo riduce il consumo d'acqua, ma ottimizza anche l'efficienza del processo, abbreviando i tempi di lavaggio senza compromettere l'igiene e la qualità del risultato.

Sistema di asciugatura

Stoviglie sempre asciutte, pronte per essere utilizzate senza attese

Il sistema di asciugatura forzata integrato garantisce, al termine del ciclo, stoviglie perfettamente asciutte e pronte per l'uso, eliminando ogni traccia di umidità e assicurando risultati ottimali in tempi rapidi.

Sonde di livello

Maggiore efficienza grazie al monitoraggio continuo dei prodotti chimici

Il collegamento delle sonde di livello per i prodotti chimici garantisce un monitoraggio costante dei livelli dei detergenti e brillantanti, evitando il rischio di esaurimento improvviso dei prodotti. Questa caratteristica ottimizza l'efficienza della macchina, riducendo sprechi e massimizzando l'uso dei consumabili, con benefici sui costi operativi e sulla qualità.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell’acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell’acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

SWT

Progettata per garantire i più alti standard di igiene e pulizia

Queste macchine sono progettate per garantire elevati standard di igiene e pulizia. I programmi di termodisinfezione con risciacquo a 93°C raggiungono livelli di A0 fino a 12000, impossibili da ottenere con le lavastoviglie professionali tradizionali.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

La vasca, caratterizzata da angoli arrotondati e guide cesto stampate, è progettata per evitare l'accumulo di sporco e rendere la pulizia della macchina semplice e veloce. Il fondo stampato facilita inoltre il convogliamento dei residui verso il filtro, garantendo così un'elevata igiene e una pulizia profonda e costante.