

SWT264XLA

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavastoviglie con termodisinfezione
Tipologia	Lavastoviglie con termodisinfezione
Stoviglie	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	600x600x850 mm



Destinazione

Settori	Ospedali / Case di riposo
----------------	---------------------------

Estetica

Colore digit display	Arancione
-----------------------------	-----------

Caratteristiche Tecniche

Portata pompa lavaggio	400 L / min	Portata brillantante	0,4 l/h
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	Profondità massima a porta aperta	1200 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C	Diametro max piatti cesto inferiore	290 mm
Durezza max acqua di alimentazione	40°f - 22°dH	Diametro max piatti cesto superiore	240 mm
Portata detergente	1,5 l/h		

Programmi

Programmi	7 programmi automatici
Tabelle programmi	Lavastoviglie con termodisinfezione e asciugatura
Impostazione programma preferito	Sì
Funzione Repeat	Sì
Programma di rigenera e scarico totale	Sì
Temperatura di risciacquo (max)	93 °C

Massima durata ciclo di lavaggio con termodisinfezione	34 min
Grado di letalità della termodisinfezione (AI)	AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10')
Massima durata ciclo di lavaggio	8 min
Capacità massima coperti	12
Capacità massima coperti/ora	90

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	6400 W	Convertibile in	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Potenza pompa lavaggio	400 W	Spina	No
Potenza installata di default	6800 W		

Interfaccia

Display	4 digit	Indicatore mancanza detergente	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Filtro	Sistema di filtraggio a 3 stadi
Pannello posteriore	Zincato	Sistema aquastop	Sì
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo singolo in acciaio	Condensatore	Sì
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo singolo in acciaio	Rumorosità	LpA < 70 dB(A)
Porta bilanciata	Sì	Piedini regolabili	Sì
Filtro vasca	Acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm
Guarnizione porta	Su 3 lati		

Dotazione accessori Inclusi

Tubo di carico	Sì - 2 m	Tubo di scarico	Sì - 2 m
-----------------------	----------	------------------------	----------

Dotazioni




Pompa di scarico	Sì	Sistema Soft Start	Sì
-------------------------	----	---------------------------	----

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Sonda di conducibilità	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì	Blocco porta	Sì
Addolcitore integrato	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2 m
Sistema di asciugatura forzata	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2 m

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709346188	Peso netto	74,000 kg
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	1050x660x790 mm	Peso lordo	86,000 kg

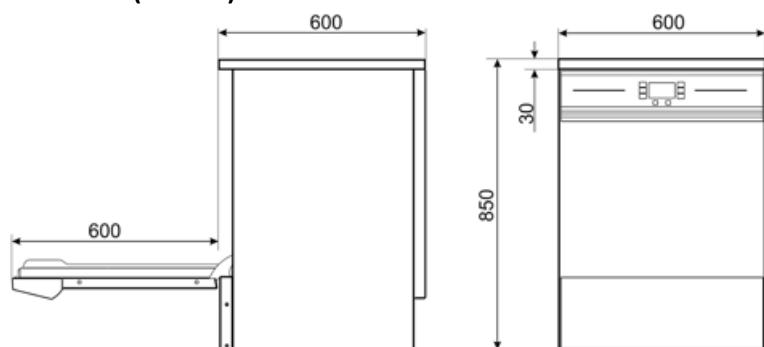

Accessori Compatibili



B6040L

Supporto chiuso in acciaio inox con apertura a pressione, dim. (LxPxH) 600x530x430 mm



KSP

Kit cornice di protezione in acciaio inox



PHOOS02

Portaposate a 6 scomparti in polipropilene




T6040

Supporto aperto in acciaio inox, dim. (LxPxH) 600x530x400 mm



KSLR260

Adattatore cesto PB50D01 e PB50G02



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



STNBIN

Rialzo in acciaio inox



TOP60I

Kit copertura top in lamiera zincata per rimozione pannello incasso

Glossario simboli



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Benefit

Door lock

Massima sicurezza durante il ciclo di termodisinfezione

Il sistema di blocco della porta impedisce l'apertura durante il ciclo di termodisinfezione, assicurando che il processo si svolga ininterrottamente e in completa sicurezza, evitando così qualsiasi interruzione accidentale che potrebbe compromettere l'efficacia del trattamento e prevenendo rischi di contaminazione.

Ciclo Repeat

La funzione Repeat riduce i consumi riutilizzando l'acqua dell'ultimo risciacquo

La funzione Repeat permette di riutilizzare l'acqua pulita dell'ultimo risciacquo per il lavaggio del ciclo successivo. Questa funzione non solo riduce il consumo d'acqua, ma ottimizza anche l'efficienza del processo, abbreviando i tempi di lavaggio senza compromettere l'igiene e la qualità del risultato.

Sistema di asciugatura

Stoviglie sempre asciutte, pronte per essere utilizzate senza attese

Il sistema di asciugatura forzata integrato garantisce, al termine del ciclo, stoviglie perfettamente asciutte e pronte per l'uso, eliminando ogni traccia di umidità e assicurando risultati ottimali in tempi rapidi.

Sonde di livello

Maggiore efficienza grazie al monitoraggio continuo dei prodotti chimici

Il collegamento delle sonde di livello per i prodotti chimici garantisce un monitoraggio costante dei livelli dei detersivi e brillantanti, evitando il rischio di esaurimento improvviso dei prodotti. Questa caratteristica ottimizza l'efficienza della macchina, riducendo sprechi e massimizzando l'uso dei consumabili, con benefici sui costi operativi e sulla qualità.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell'acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell'acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detersivo e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

SWT

Progettata per garantire i più alti standard di igiene e pulizia

Queste macchine sono progettate per garantire elevati standard di igiene e pulizia. I programmi di termodisinfestazione con risciacquo a 93°C raggiungono livelli di A0 fino a 12000, impossibili da ottenere con le lavastoviglie professionali tradizionali.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

La vasca, caratterizzata da angoli arrotondati e guide cesto stampate, è progettata per evitare l'accumulo di sporco e rendere la pulizia della macchina semplice e veloce. Il fondo stampato facilita inoltre il convogliamento dei residui verso il filtro, garantendo così un'elevata igiene e una pulizia profonda e costante.