

# SWT264XLA

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produktgrupp          | Diskmaskin                          |
| Underfamilj           | Diskmaskin med termisk desinfektion |
| Typ                   | Färskvattendiskmaskin               |
| Porslin               | Porslin; Glas; Bestick              |
| Tvättump              | Standard                            |
| El anslutning         | 400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz     |
| Produktmått B x D x H | 600x600x850 mm                      |



## Distribution

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Branscher | Vårdinrättningar |
|-----------|------------------|

## Estetisk linje

|               |        |
|---------------|--------|
| Led belysning | Orange |
|---------------|--------|

## Teknisk specifikation

|                        |              |                           |         |
|------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Tvättumpens flöde      | 400 L / min  | Mängd torkmedel           | 0,4 l/h |
| Inkommande vatten      | 8 °C         | Djup öppen dörr           | 1200 mm |
| Max. inloppstemperatur | 60 °C        | Max diameter nedre korgen | 290 mm  |
| Max vattenhårdhet      | 40°f - 22°dH | Max diameter övre korgen  | 240 mm  |
| Mängd diskmedel        | 1,5l/h       |                           |         |

## Program

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Program                                         | 7 automatiska program                               |
| Programtabell                                   | Termodisinfektionsdiskmaskin med torkning           |
| Föredragen programinställning                   | Ja                                                  |
| Repeat funktion                                 | Ja                                                  |
| Regenerering och komplett dräneringscykel       | Ja                                                  |
| Sköljtemperatur (max)                           | 93 °C                                               |
| Maximal tvättcykeltid med termisk desinfektion  | 34 min                                              |
| Grad av dödlighet vid termisk desinfektion (A0) | AI = 6.000 (93° C / 5') - AI = 12.000 (93° C / 10') |
| Maximal tvättcykellängd                         | 8 min                                               |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Maximal kapacitet för platsinställningar       | 12 |
| Maximal kapacitet för platsinställningar/timme | 90 |

## Elektrisk anslutning

|                            |        |                               |                                                                                                |
|----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tankvärmeelementets effekt | 6400 W | Elektriskt anslutningstillval | 230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz |
| Tvättpumpens effekt        | 400 W  | Typ av kontakt                | Nej                                                                                            |
| Standardanslutning         | 6800 W |                               |                                                                                                |

## Gränssnitt

|                        |           |                           |    |
|------------------------|-----------|---------------------------|----|
| Display                | 4 siffror | Diskmedel saknas varning  | Ja |
| Av/på indikator        | Ja        | Programindikator          | Ja |
| Saltindikator          | Ja        | Indikator för programslut | Ja |
| Torkmedel saknas alarm | Ja        | Manuell diagnos           | Ja |

## Konstruktion

|                          |                                                    |                       |                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tank                     | Helt tryckt                                        | Korggejders Filter    | Stansad             |
| Material på innerutrymme | Rostfritt stål AISI 403                            | Aquastop              | 3-stegsfiltersystem |
| Bakre panel              | Galvaniserad                                       | Kondensor             | Ja                  |
| Övre disksystem          | En disk- och en enda sköljsprutarm, rostfritt stål | Ljudnivå              | Lpa 51,7 dBA        |
| Nedre disksystem         | En disk- och en enda sköljsprutarm, rostfritt stål | Justerbara fötter     | Ja                  |
| Balanserad dörr          | Ja                                                 | Max höjd avloppsslang | 1000 mm             |
| Tank filter              | Rostfritt stål                                     |                       |                     |
| Dörrpackning             | På 3 sidor                                         |                       |                     |

## Medföljande tillbehör

|                      |         |            |         |
|----------------------|---------|------------|---------|
| Inkommande vattenrör | Ja - 2m | Avloppsrör | Ja - 2m |
|----------------------|---------|------------|---------|

## Utrustningar



|                                             |                          |                           |      |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| Avloppspump                                 | Ja                       | Tvättpump mjukstartsystem | Ja   |
| Dispenser för peristaltiskt rengöringsmedel | Ja, elektronisk kontroll | Konduktivitetssensor      | Ja   |
| Dispenser för peristaltiskt sköljmedel      | Ja, elektronisk kontroll | Break tank                | Ja   |
| Kemgivare                                   | Ja                       | Dörrlås                   | Ja   |
|                                             |                          | Slang längd diskmedel Röd | 2,2m |


Inbyggd avhårdare Ja  
Torksystem Ja

Slang längd torkmedel 2,2m  
Blå

## Logistisk information

EAN-kod 8017709346188  
Den förpackade  
produktens dimensioner  
(BxDxH) 1050x660x790 mm

Nettovikt (kg) 74,000 kg  
Bruttovikt (kg) 86,000 kg

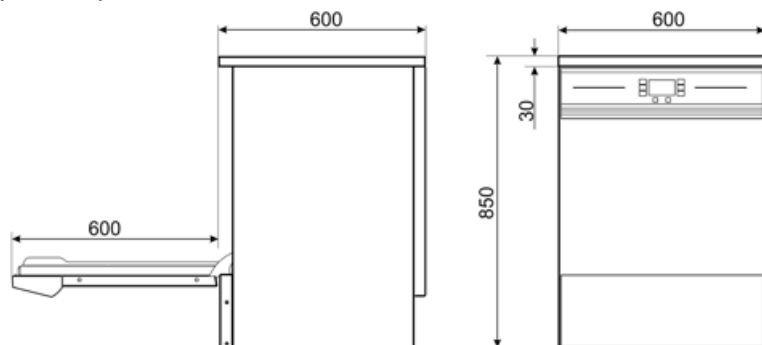

## Kompatibela Tillbehör



### B6040L

Underrede till diskmaskiner med färskvattensystem



### KSP

Sats med ångskydd för SWT



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack




### T6040

Underrede till diskmaskiner med färskvattensystem




### KSLR260

Nivåsond, kit



### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### STNBIN

Förslutande sockel för SWT-modeller



### TOP60I

Övre skydd för SWT-modeller när inbyggnadspanelen tas bort

---

## Symbols glossary

---



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.

---

## Benefit (TT)

---

### Dörrlås

Maximal säkerhet under värmedesinfektionscykeln

Luckans låssystem förhindrar att dörren öppnas under värmedesinfektionscykeln, vilket säkerställer att processen löper smidigt och säkert, undviker oavsiktliga avbrott som kan äventyra behandlingens effektivitet och förhindrar risken för kontaminering.

### Repeteringscykel

Repeteringsfunktionen minskar förbrukningen genom att återanvända vattnet från den sista sköljningen

Repeteringsfunktionen gör att det rena vattnet från den sista sköljningen kan återanvändas till nästa diskcykel. Denna funktion minskar inte bara vattenförbrukningen utan förbättrar även processeffektiviteten och förkortar disktiderna utan att kompromissa med hygien eller diskkvalitet.

### Torksystem

Tallrikar alltid torra, redo att användas utan väntetid

Det integrerade systemet för forcerad torkning säkerställer att disken, i slutet av programmet, är perfekt torr och redo att användas. Det eliminerar alla spår av fukt och garanterar optimala resultat på kort tid.

### Nivåsonder

Större effektivitet genom kontinuerlig övervakning av kemikalier

Anslutningen av nivåsonderna för kemikalierna säkerställer konstant övervakning av nivåerna av diskmedel och sköljmedel, vilket förhindrar risken för plötslig uttömning av produkterna. Denna funktion förbättrar maskinens effektivitet, minskar avfall och maximerar användningen av förbrukningsvaror, med fördelar för driftskostnader och kvalitet.

### Integrerad vattenavhårdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

### Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

## SWT

Utformad för att säkerställa högsta standard för hygien och renlighet

Dessa apparater är utformade för att säkerställa höga standarder för hygien och renlighet.

Värmedesinfektionsprogrammen med 93°C sköljning uppnår A0-nivåer på upp till 12 000, vilket inte kan uppnås av traditionella professionella diskmaskiner.

## Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Tanken, med rundade hörn och integrerade korggejder, är utformad för att förhindra smutsuppbyggnad och göra rengöring av maskinen snabb och enkel. Den gjutna basen hjälper också till att rikta eventuella rester mot filtret, vilket säkerställer höga hygiennivåer och konsekvent noggrann rengöring.