

SY93-1

מידה
מס' חללים עם תווית אנרגיה
מקור חום של תא התנור
סוג הכיריים
סוג תנור עיקרי
סוג תנור שני
מערכת ניקוי תנור ראשי
קוד EAN
דרגת יעילות אנרגטית
קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני

90x60 cm
2
חשמל
גז
אזור חום
אזור חום
ניקוי באדים
8017709300500
A
B



אסתטיקה



סדרה עיצובית

סדרה

עיצוב

צבע

גימור

גימור לוח בקרה

לוגו

Logo position

מגן אחורי

צבע כיריים

סוג מעמדי מחבתות

Classica

Sinfonia

עיצוב מרובע

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

Silk screen

Command panel

כן

אמייל שחור

ברזל יצוק

סוג הגדרת בקרות

כפתורי בקרה

צבע בקרות

מס' בקרות

Serigraphy colour

צג

דלת

סוג זכוכית

ידית

צבע ידית

בסיס

כפתורי בקרה

Smeg Classic

נירוסטה

9

Black

מגע

עם שני פסים אופקיים

אליפסה

Smeg Classic

נירוסטה מוברשת



שחור

תוכניות / פונקציות


מס' פונקציות בישול

5


פונקציות בישול רגילות



פונקציות אחרות




פונקציות ניקוי



תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני	1
Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No
פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני	



תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי

מס' פונקציות תנור שלישי	1
תאורת תנור	
גריל מלא	

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

			
5 מספר אזורי בישול			
Centrale sinistra - 2 - UR (4.20 - kW כפולות)			
1.80 kW אחורי אמצעי - גז - מהיר למחצה			
AUX - 1.00 kW - קדמי אמצעי - גז			
2.90 kW אחורי ימני - גז - מהירות			
1.80 kW קדמי ימני - גז - מהיר למחצה			
סוג מבערי גז	סטנדרטי	שסתומי בטיחות לגז	כן
הצתה אלקטרונית אוטומטית	כן	מכסי מבערים	ציפוי אמיל שחור מאט

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור

										
מס' נורות	1	מס' כולל של דלתות זכוכית	3							
מספר מאוורר	1	מס' דלתות זכוכית מחזירות חום	1							
הנפח הנקי של תא התנור	61 l	תרמוסטט בטיחות	כן							
הנפח ברוטו של תא התנור הראשון	70 l	מערכת קירור	משיק							
חומר תא התנור	אמיל נקי תמיד	מידות תא תנור לשימוש (ע"א X ג)	316x460x412 mm							
מספר המדפים	4	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני							
סוגי מדפים	רשתות מתכת	גוף חימום תחתון - הספק	1200 W							
סוג נורה	הלוגן									
הספק נורה	40 W									

הגדרת זמן בישול	הפעלה ועצירה	גוף חימום עליון – הספק	1000 W
פתח דלת	פתח צדי	אלמנט גריל	1700 W
דלת נתיקה	כן	גריל גדול – הספק	2700 W
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	גוף חימום מעגלי – הספק	2000 W
דלת פנימית ניתקת	כן	סוג גריל	חשמלי
		גריל נוטה	כן

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר	כן	טמפרטורה מינימלית	50 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	260 °C

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



מספר מאוורר	1	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן
הנפח הנקי של תא התנור השני	62 l	דלת פנימית ניתקת	כן
הנפח ברוטו של תא התנור השני	69 l	מס' כולל של זכוכיות דלתות	2
חומר תא התנור מספר המדפים	אמייל נקי תמיד 9	מס' זכוכית דלתות מחזירות חום	1
סוגי מדפים	רשתות מתכת	תרמוסטט בטיחות	כן
מס' נורות	1	מערכת קירור	משיק
סוג נורה	הלוגן	מידות תא תנור לשימוש (ע)X(ג)	605x275x370 mm
הספק נורה	40 W	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
פתח דלת	פתח צדי	Circular heating element - Power	2500 W
דלת נתיקה	כן	סוג גריל	חשמלי

אפשרויות תנור נוסף, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	245 °C
-------------------	-------	----------------	--------

מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור



הנפח הנקי של תא התנור השלישי	36 l	דלת פנימית ניתקת	כן
הנפח ברוטו של תא התנור השלישי	41 l	מס' כולל של זכוכיות דלתות	3
חומר תא התנור מספר המדפים	אמייל נקי תמיד 2	מס' זכוכיות דלתות מחזירות חום	1
סוגי מדפים	רשתות מתכת	תרמוסטט בטיחות	כן
מס' נורות	1	מערכת קירור	משיק
סוג נורה	הלוגן	מידות תא תנור לשימוש (ע)X(ג)	169x440x443 mm
הספק נורה	40 W	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני

פתח דלת	פתיחה כלפי מטה	גריל גדול – הספק	2700 W
דלת נתיקה	כן	סוג גריל	חשמלי
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	גריל נוטה	כן

אפשרויות תנור שלישי, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	260 °C
-------------------	-------	----------------	--------

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי



תמיכה לווק מברזל יצוק	1	מגש עמוק 40 מ"מ	1
מעמד מוקה מברזל יצוק	1	רשת שתי וערב לגריל	1
רשת עם מעצור אחורי וצדי	2	מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית	1

אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני




רשת תנור עם מעצור אחורי	4	רשת/מחמם צלחות	1
-------------------------	---	----------------	---

אביזרים כלולים עם התנור לתנור שלישי

רשת עם מעצור אחורי וצדי	1	מגש עמוק 40 מ"מ	1
-------------------------	---	-----------------	---

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	7600 W	סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים
זרם	33 A	תדר	50/60 Hz
מתח	220-240 V	בלוק הדקים	5 poles
סוג כבל החשמל המותקן	כן, שלב אחד		

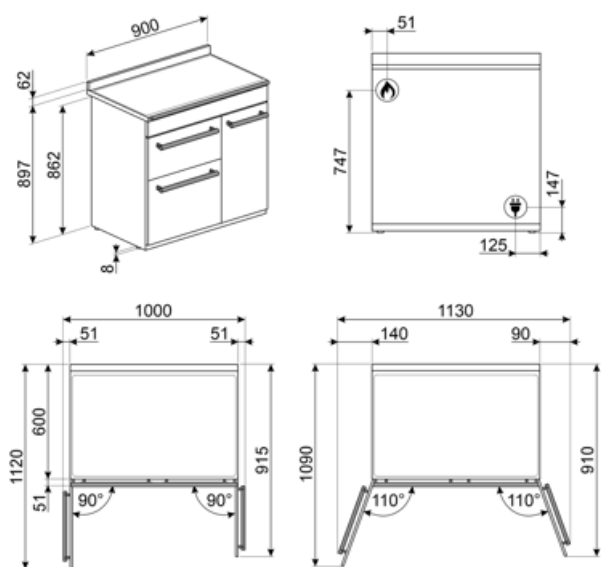

Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.




BGTR9

Victoria לוח גריל מברזל יצוק מתאים לתנורי 90 ס"מ, 160 ו-90 ס"מ



BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ"מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה



KITC9X9-1

נירוסטה, מתאים, 75x75 מ"מ, 90 נירוסטה, Master 1-Sinfonia, Portofino לתנורי




PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלידות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת מזון. לשימוש בין +230°C עד -60°C



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



KITPBX

(רגליות להפחתת גובה) 850 מ"מ



SFLK1

נעילת ילדים



Symbols glossary

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		A: D/G עד A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים
	התקנה בערימה: התקנה בערימה		בקרה בכפתורים
	מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.		הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.
	...		דלתות עם שתי שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.
	דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.		B: D/G עד A+++ דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, בהתאם למשפחת המוצרים.
	חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.		Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.
	מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.		אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.
	מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.		ECO חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.
	אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.		אור
	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.		דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.
	תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.		חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.
	לתא התנור 2 רמות בישול שונות.		לתא התנור 4 רמות בישול שונות.
	לתא התנור 9 רמות בישול שונות.		מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.
	בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C. בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.		גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.

	מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.		ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.
	הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.		הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.
	הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.		

Benefit (TT)

כיריים גז

הגז מספק שליטה קבועה על מקור החום ושינוי הטמפרטורה הוא מיידי מצוידת בצמד תרמי, אספקת הגז מנותקת אם הלהבה נכבית למען בטיחות רבה יותר.

ניקוי באדים

החדרת מים לשקע המיועד בתחתית החלל יוצרת אדים שמרככים את השאריות ומקלים על הסרתן. החדרת מים לשקע המיועד בתחתית החלל יוצרת אדים שמרככים את השאריות ומקלים על הסרתן.

שליטה במגע

הגדרת טיימר קלה ואינטואיטיבית בנגיעה אחת

הולכת חום אמיתית

ביצועי הבישול הטובים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאווררת. מאווררים וגופי חימום מרובים מבטיחים זרימת חום אווירודינמית מושלמת, המאפשרים בישול הומוגני ומהיר יותר בתוך החלל.

בישול מרובה דרגות

מספר דרגות בישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש

אור הלוגן בדרגות שונות

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה

זכוכית פנימית ניתנת להסרה

זכוכיות דלת פנימיות שניתנות להסרה בקלות לניקוי מלא

אוורור בזרימה צולבת

מערכת קירור חדשה עם מאוורר זרימה צולבת אוויר מהדלת לחיפוי הקיר

מסילות טלסקופיות

הוצאה קלה והכנסת בטוחה של תבניות לתנור הודות למסילות טלסקופיות

חלל איזותרמי

ביצועי הבישול הטובים ביותר ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר

דלת קרה

במהלך כל פעולה, זכוכית הדלת החיצונית קרה, מונעת כל סכנת כוויות

AirFry (אביזר אופציונלי של) AirFry

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלסלת איירפריי (אביזר אופציונלי)

(מנגל) אביזר אופציונלי

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדו צדדי (אביזר מנגל אופציונלי

(אבן פיצה) אביזר אופציונלי

(אופציונלי STONE אפייה עם אבן שמוט לקבלת פיצה רכה ופריכה ולמאפי שמרים (אביזר

גובה מתכוונן

כיריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות

טורבינה בודדת

לתנור יש מאוורר שמצויד בגוף חימום עגול המאפשר בישול בחום מסתובב