

TR103IGR

| | |
|---|---------------|
| מידה | 100x60 cm |
| מס' חללים עם תוויות אנרגיה | 2 |
| מקור חום של תא תנור | חשמל |
| סוג היכיריים | השראה |
| סוג תנור עיקרי | אווירור חום |
| סוג תנור שני | אווירור חום |
| מערכת ניקוי תנור ראשי | ניקוי באדים |
| EAN קוד | 8017709294236 |
| דרגת יעילות אנרגטית | A |
| קטגוריות ייעילות אנרגטית, תא תנור השני | B |



אסטטיקה



סדרה עיצובית Victoria נירוסטה

עיצוב Victoria 10

צבע אפור צפחה Silver

גימורلوح בקרה מתכת ביציפוי אמייל אלקטרוני 5 לחצנים

ולאו assembled 50's עם מסגרת

Logo position Upstand+ Command panel Smeg Victoria

מגן אחורי כו נירוסטה מוברשת

צבע כיריים אמייל שחור פחם אבן

סוג מעמדים מחבותות ברזל יצוק

כפתורי בקרה Smeg Victoria

צבע בקרונות נירוסטה

מס' בקרונות 10

צבע Serigraphy colour Silver

דלת אלקטרוני 5 לחצנים

סוג זכוכית Smeg Victoria

ידית שחור נירוסטה מוברשת


צבע ידית Smeg Victoria

בסיס פחם אבן

תכונות / פונקציות


מס' פונקציות בישול 8

פונקציות בישול רגילות

 סטמי


 מעגלי

 טורבו

 חסכוני

 גראיל קטן

 גראיל גדול

 תנחתית בסיווע מאורר (גדול)

 תנחתית בסיווע מאורר (קטן)

פונקציות ניקוי



תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני
פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני

1



תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי

מס' פונקציות תנור שלישי

1

תאורת תנור



גריל מלא



מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

5 מספר אורי בישול

- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
- 1.30 kW achteriימני - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
- 2.30 kW achteriימני - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| מס' נורות | 1 | מס' כולל של דלתות זכוכית | 3 |
| מספר מאורר | 1 | 1 מס' דלתות זכוכית מחזירות חום | |
| הנפח הנקי של תא התנור | 61 | תרמוסטט בטיחות | כן |
| הנפח ברוטו של תא התנור הראשוני | 70 | מערכת קירור | משיק |
| חומר תא התנור | אמיל נקי תמיד | מידות תא תנור לשימוש (עארך)(ג) | 316x460x412 mm |
| מספר המדפים | 4 | בקרת טמפרטורה | אלטромגנטי |
| סוגי מדפים | רשתות מתקפת | גוף חימום תחתון – הספק | 1200 W |
| סוג נורה | הלוגן | גוף חימום עליון – הספק | 1000 W |
| הספק נורה | 40 W | אלמנט גריל | 1700 W |
| הגדרת זמן בישול | הפעלה ועיצוב | גריל גדול – הספק | 2700 W |
| פתח דלת | פתח צדי | גוף חימום מעגלי – הספק | 2000 W |
| דלת נתיקת | כו | סוג גריל | شمלי |
| דלת פנימית מזוככת לחלוטין | כו | גריל נטוה | כן |

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------|--------|
| טיימר | כן | טמפרטורה מינימלית | 50 °C |
| כליל התרעה לסיום הבישול | כן | טמפרטורה מרבית | 260 °C |

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---|----------------|
| | הנפח המקורי של תא התנור השני | 84 | דלת פנימית מזוככית לחלוטין | כן |
| | הנפח ברוטו של תא התנור השני | 94 | דלת פנימית ניתקת מס' כולל של זוככיות דלתות | כן 2 |
| | חומר תא התנור | אמייל נקי תמיד | מס' זוככיות דלתות מהזירות חום | 1 |
| | מספר המדפים | 9 | תרמוסטט בתייחות | כן |
| | סוגי מדפים | רשתות מתחת | מערכת קירור | משיק |
| | מס' נורות | 1 | מידות תא תנור לשימוש (עארך(ג) | 605x375x375 mm |
| | סוג גורה | הלוגן | בקרת טמפרטורה | אלטромכני |
| | הספק גורה | 40 W | Circular heating element 2 x 1550 W - Power | 2 |
| | פתח דלת | פתח צדי | | |
| | דלת נתיקה | כן | | |

אפשרויות תנור נוסף, תנור

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| טמפרטורה מינימלית | 50 °C | טמפרטורה מרבית | 245 °C |
|-------------------|-------|----------------|--------|

מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|---|----------------|
| | הנפח המקורי של תא התנור השלישי | 36 | דלת פנימית ניתתקת מס' כולל של זוככיות דלתות | כן 3 |
| | הנפח ברוטו של תא התנור השלישי | 41 | מס' זוככיות דלתות | 1 |
| | חומר תא התנור | אמייל נקי תמיד | תרמוסטט בתייחות | כן |
| | מספר המדפים | 9 | מערכת קירור | משיק |
| | סוגי מדפים | רשתות מתחת | מידות תא תנור לשימוש (עארך(ג) | 169x440x443 mm |
| | מס' נורות | 1 | בקרת טמפרטורה | אלטромכני |
| | סוג גורה | הלוגן | גריל גדול – הספק | 2700 W |
| | הספק גורה | 40 W | סוג גריל | شمלי |
| | פתח דלת | פתחה כלפי מטה | גריל נזחה | כן |
| | דלת נתיקה | כן | | |
| | דלת פנימית מזוככית לחלוטין | כן | | |

אפשרויות תנור שלישי, תנור

טמפרטורה מינימלית

50 °C

טמפרטורה מרבית

260 °C

אביזרים כלולים עם התנור עיקרי



| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| רשות עם מעכזב אחורי וצדדי | 2 | רשות שתי וערב לגריל | 1 |
| מגש عمוק 40 מ"מ | 1 | מסילות טלקופיות, הוצאה חלקית | 1 |

אביזרים כלולים עם התנור לשני



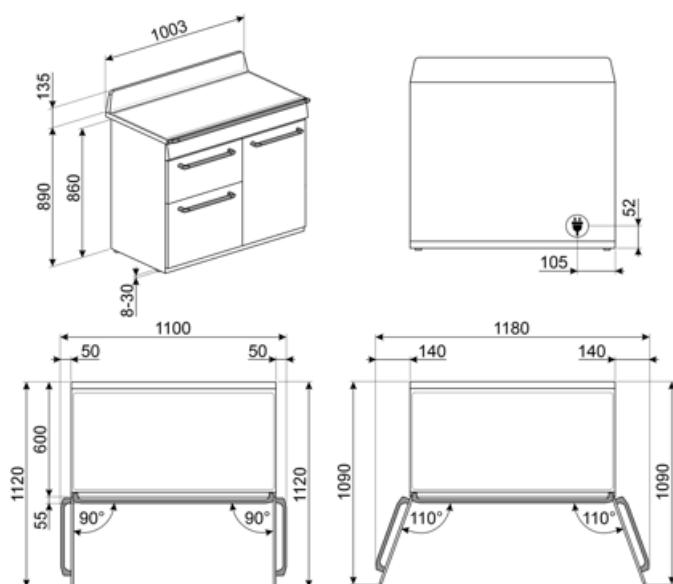
| | | | |
|--------------------------|---|----------------|---|
| רשות תנור עם מעכזב אחורי | 4 | רשות/מחם צלחות | 1 |
|--------------------------|---|----------------|---|

אביזרים כלולים עם התנור שלישי

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|
| רשות עם מעכזב אחורי וצדדי | 1 | מגש عمוק 40 מ"מ | 1 |
|---------------------------|---|-----------------|---|

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|---------|
| דריוג חיבור חשמלי | 20000 W | אורך כבל חשמל | 150 cm |
| זרם | 54 A | תדר | 50 Hz |
| מתה | 220-240 V | בלוק הדקים | 5 poles |
| (מתה 2 (וולט) | 380-415 V | | |



Not included accessories

AIRFRY



Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



BNP608T



מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת

GTP



מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חליקת**
(רמה אחת)** הוצאה: 300 מ""מ חומר:
מצוחצת AISI 430 נירוסטה



KIT1TR103

ס"מ, מתאים לתנורי 75 אמשטח התזה 100 TR103 Victoria, שחור



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ
אורך: 325 מ""מ



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפניקי



SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגליות, ארטיקים,
פרלינים, קוביית קרח או חלוקת מזון. לשימוש
עד +230°C -60°C בין

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BN640



מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה 410 מ"מ × וירקות. ממדים: 240.



GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה**
לחוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ""מ
מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



KITH103

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי TR103



PRTX

אבן פיצה חסינה אש עם ידיות. עומק = 35 ס""מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל.
מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת



SFLK1

נעילת ילדים



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז,
קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות
מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות.
410 מ"מ × ממדים: 240.

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|---|
| | A/G עד +++A-ביצוע ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, G/D עד ++A-Dİrgog האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B. |
| | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקרים. |
| | התקנה בערימה: התקנה בערימה |
| | ד寥ות עם שתי שכבות זכוכית: מספר ד寥ות זכוכית |
| | חלק פנימי ביציפוי אמייל: החלק הפנימי ביציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמשיע Smeg של כל תונרו לשמר על הנקיון של תא התנור לידי הפחחת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול. |
| | אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים ייחודיים שממוקמים באמצעות התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה. |
| | אלמנט גיריל: השימוש של גיריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול קטנות של מזון. |
| | אלמנט גיריל: שימוש בגיריל מעניק תוכחות מצויות בעת בישול בשר במנות בגיןיות או קטנות, במיוחד בישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקיות וביקון. |
| | חטי גיריל: שימוש גיריל מעניק תוכחות מצויות בעת בישול בשום תבוקות או נקניקיות. גיריל, החום נוצר רק באמצעות האלמנט, מושלם לכמויות קטנות. |
| | מאורר עם אלמנט גיריל: המאורר מפחית את החום העז של הגיריל, מעניק שיטה מצוינת לציליה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומונע מהם השחמה וחולקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשימירה על החום של פריטים בו-זמנית, מתקן מיוחד בעת בישול של ארוחות בוקר צליפה. חטי גיריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון. |
| | מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גודלות שמחזיות, בישול יסודי. מעניק תוכחות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזין את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה. |
| | uninformed |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | דלת פנימית מזוכנית לחלוֹטִין: דלת פנימית מזוכנית לחלוֹטִין, משטוּח שטוּח אחד שקל לשמָרוּ על ניקוֹנוֹ. |  | תאורת צד: שתי תאורות מצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור. |
|  | חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארכוחות מוכנות. |  | ל תא התנור 2 רמות בישול שונות. |
|  | ל תא התנור 4 רמות בישול שונות. |  | ל תא התנור 9 רמות בישול שונות. |
|  | מסלولات טלקופיות: אפשרות לשמר המשור החוצה את הכלי ולבוחק אותו בלי להוציאו לחלוֹטִין מהתנור. |  | בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמר על הטמפרטורה 2-3°-בהתוך התנור בדיק של מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג. |
|  | גריל גנטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להיזיא את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט. |  | ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור. |
|  | הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים. |  | הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים. |
|  | הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בליטרים. | | |

Benefit (TT)

חולכת חום אמיתית

ביצועי הבישול הטוביים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאורורה

מאווררים וגופי חימום מרובים מבטיחים זרימת חום אוירודינמית מושלמת, המאפשרים>bישול הומוגני ומהיר יותר בתוך החלל

כיריים אינדוקציה

אינדוקציה מציעה>bישול מהיר ובקרת טמפרטורה מדוקת

באמצעות שימוש בכלים מתאימים, אינדוקציה קלה לשימוש ולתחזוקה, בטוחה ו מגיבה.

ניקוי באדים

החדרת מים לשקע המיועד בתחום החלל יוצרת אדים שמרקכים את השאריות ומקלים על הסרתן

החדרת מים לשקע המיועד בתחום החלל יוצרת אדים שמרקכים את השאריות ומקלים על הסרתן

טורבינה בודדת

لتנור יש מאוורר שמצויד בגוף חימום עגול המאפשר>bישול בחום מסתווב

חלל איזוטרמי

ביצועי הבישול הטוביים ביותר ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר

אוורור בזרימה צולבת

מערכת קירור חדשה עם מאוורר זרימה צולבת אויר מהדלת לחיפוי הקיר

אור הלוגן בדרגות שונות

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה

בקרה בכפתורים

הגדרת טימר קלה ואינטואיטיבית עם כפתורים פשוטים

מסלولات טلسקופיות

הוצאה קלה והכנסת בתוכה של תבניות לתנור הודות למסלولات טلسקופיות

גובה מתכוון

כיריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות

בישול מרובה דרגות

מספר דרגות>bישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש

דלת קריה

במהלך כל פעולה, זוכחת הדלת החיצונית קירה, מונעת כל סכנה כוויות



AirFry AIRFRY אביזר אופציונלי של

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלילת אירפררי (אביזר אופציונלי)

מנגל (אביזר אופציונלי)

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדוחני (אביזר מנגל אופציונלי)

אבן פיצה (אביזר אופציונלי)

(אופציונלי STONE אפייה עם אבן שמות לקבלת פיצה רכה ופERICA ולמאפי שמרים (אביזר