# TR4110GR

| | |
|---|---|
| **Bredd** | 110x60 cm |
| **Antal ugnar med energideklaration** | 2 |
| **Kavitetens värmekälla** | Elektrisk |
| **Typ av häll** | Gashäll |
| **Huvudugn, typ** | Termoventilerad ugn |
| **Typ av extraugn** | Med Fläkt |
| **Rengöringssystem huvudugn** | Vapor Clean |
| **EAN-kod** | 8017709271435 |
| **Energiklass** | A |
| **Energiklass, andra ugnen** | A |




## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Kontrollvred** | Smeg Victoria |
| **Ytbehandling kontrollpanel** | Rostfritt stål | **Färg på vred** | Rostfritt stål |
| | | **Antal vred** | 12 |
| **Estetik** | Victoria | **Färg screentryck** | Svart |
| **Logotyp** | assembled 50's | **Typ av display** | Elektronisk 5 knappar |
| **Färg** | Slate Grey | **Lucka** | Med panel |
| **Position logga** | Upstand | **Typ av ugnsglas** | Stopsol |
| **Finish** | Högblank | **Ugnshandtag** | Smeg Victoria |
| **Bakkantslist** | Ja | **Färg på handtag** | Borstat rostfritt stål |
| **Färg på ram runt häll** | Svart emalj | **Ugnsutrymme** | Låda |
| **Typ av pannställ** | Gjutjärn | **Sockel** | Antracit |
| **Typ av kontroller** | Vred | | |

## Program/funktioner

**Antal tillagningsfunktioner** 5

**Traditionella tillagningsfunktioner**

Statisk

Fläktassisterad

Varmluft

Eco

Fläktassisterad undervärme

**Övriga funktioner**

Upptining

**Rengöringsfunktioner**

Vapor Clean

## Program/funktioner - extraugn

**Tillagningsfunktioner i ugn 2** 5

**Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2**

Statisk | Fläktassisterad | Varmluft

Eco | Fläktassisterad undervärme

**Vapor Clean**

**Rengöringsfunktioner i ugn 2**

**Övriga funktioner i ugn 2**

Upptining

## Program/funktioner - tredje ugn

**Antal funktioner - tredje ugn** 1

**Ugnsbelysning**

**Stor grill**

## Tekniska egenskaper - häll

UR

**Totalt antal kokzoner** 7

Vänster - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW
Vänster fram - Gas -AUX - 1.00 kW
Vänster bak - Gas- RP - 2.90 kW
Mitten fram - Gas- RP - 2.90 kW
Mitten bak - Gas -AUX - 1.00 kW
Höger fram - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brännare** | Standard | **Säkerhetsventiler** | Ja |
| **Aktivering av gas via vred** | Ja | **Brännarlock** | Svart matt emalj |

## Tekniska specifikationer - huvudugn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 1 | **Avtagbar innerlucka** | Ja |
| **Antal fläktar** | 1 | | |

| | |
|---|---|
| **Nettovolym 1:a ugn** | 61 l |
| **Bruttovolym 1:a ugn** | 70 l |
| **Material ugn** | Ever Clean emalj |
| **Antal hyllplan** | 4 |
| **Typ av hyllplan** | Metallstegar |
| **Typ av ljuskälla** | Halogenlampor |
| **Effekt lampa** | 40 W |
| **Programmering av tillagningstid** | Start/stopp |
| **Luckhängning** | Sidohängd |
| **Avgtagbar lucka** | Ja |
| **Innerlucka i helglas** | Ja |
| **Antal glas i ugnsluckan** | 3 |
| **Antal värmereflekterande glas i lucka** | 1 |
| **Säkerhetstermostat** | Ja |
| **Kylsystem** | Tangentialt |
| **Nettomått på ugnens insida (HxBxD)** | 316x460x412 mm |
| **Inställning av temperatur** | Elektromekaniskt |
| **Effekt undervärme** | 1200 W |
| **Effekt övervärme** | 1000 W |
| **Grillelement** | 1700 W |
| **Värmeelement bred grill - effekt** | 2 700 W |
| **Effekt varmluftselement** | 2 700 W |
| **Typ av grill** | Elektrisk |

## Alternativ för huvudugn

| | |
|---|---|
| **Timer** | Ja |
| **Koktidslarm** | Ja |
| **Min temperatur** | 50 °C |
| **Max temperatur** | 260 °C |

## Tekniska specifikationer - extraugn




| | |
|---|---|
| **Nettovolym 2:a ugn** | 61 l |
| **Bruttovolym 2:a ugn** | 70 l |
| **Material ugn** | Ever Clean emalj |
| **Antal hyllplan** | 4 |
| **Typ av hyllplan** | Metallstegar |
| **Antal ljuskällor** | 1 |
| **Typ av ljuskälla** | Halogenlampor |
| **Effekt lampa** | 40 W |
| **Luckhängning** | Sidohängd |
| **Avtagbar lucka** | Ja |
| **Innerlucka i helglas** | Ja |
| **Avtagbar innerlucka** | Ja |
| **Antal glas i ugnslucka** | 3 |
| **Antal värmereflekterande glas i lucka** | 1 |
| **Skyddstermostat** | Ja |
| **Kylsystem** | Tangential |
| **Nettomått på ugnens insida (HxBxD)** | 316x444x425 mm |
| **Temperatur** | Elektromekaniskt |
| **Undervärme - effekt** | 1200 W |
| **Övervärme - effekt** | 1000 W |
| **Grillelement** | 1700 W |
| **Stor grill - effekt** | 2700 W |
| **Typ av grill** | Elektrisk |
| **Nedvikbart grillelement** | Ja |

## Alternativ för extraugn

| | |
|---|---|
| **Minimum temperatur** | 50 °C |
| **Maximum temperatur** | 260 °C |

## Tekniska specifikationer - tredje ugnen



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nettovolym 3:e ugn** | 36 l | **Avtagbar innerlucka** | Ja |
| **Bruttovolym 3:e ugn** | 41 l | **Antal glas i ugnslucka** | 3 |
| **Material ugn** | Ever Clean emalj | **Antal värmereflekterande glas i lucka** | 1 |
| **Antal hyllplan** | 2 | | |
| **Typ av hyllplan** | Metallskenor | **Säkerhetstermostat** | Ja |
| **Antal ljuskällor** | 1 | **Kylsystem** | Tangential |
| **Typ av ljuskälla** | Glödlampa | **Nettomått på ugnens insida (HxBxD)** | 169x440x443 mm |
| **Effekt lampa** | 25 W | | |
| **Lucköppning** | Underhängd | **Temperatur** | Elektromekaniskt |
| **Avtagbar lucka** | Ja | **Stor grill - effekt** | 2700 W |
| **Innerlucka i helglas** | Ja | **Typ av grill** | Elektrisk |
| | | **Nedvikbart grillelement** | Ja |

## Alternativ för tredje ugn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Min temperatur** | 50 °C | **Max temperatur** | 260 °C |

## Standardtillbehör - huvudugn och häll



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wokhållare i gjutjärn** | 1 | **Ugnsgaller** | 1 |
| **Galler med bakre stopp** | 2 | **Delvis utdragbara teleskopskenor** | 1 |
| **Ugnsplåt, 40 mm** | 1 | | |

## Standardtillbehör - extraugn




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Galler med bakre stopp** | 2 | **Galler till plåt** | 1 |
| **Ugnsplåt, 40 mm** | 1 | **Teleskopskenor, delvis utdragbara** | 1 |

## Tillbehör som medföljer tredje ugnen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Galler med bakre stopp** | 1 | **Ugnsplåt, 40 mm** | 1 |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 8400 W | **Typ av sladd** | Ja, 2- och 3-fas |
| **Ström** | 37 A | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kopplingsplint** | 5 Polig |
| **Typ av elkabel som installerats** | Ja, 1-fas | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Testkabel** | Ja | | |

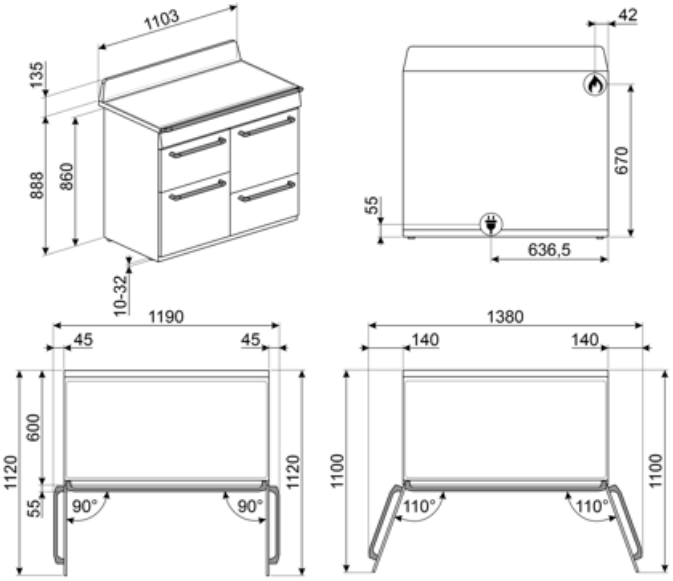
1103
135
888
860
10-32
42
670
55
636,5
1190
45
45
600
1120
1120
55
90°
90°
1380
140
140
1100
1100
110°
110°

# Kompatibela Tillbehör



### AIRFRY2

Luftfritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



### GTT

**Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)** Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT600TR4110

Täcklist för spisens baksida, passar TR4110 Victoria-spisar



### KITP65TR41

Fördjupningskit (650 mm), passar TR4110-spisar



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GTP

**Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)** Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT1TR41N

Stänkskydd 110x75 cm lämplig för TR4110 Victoria spisar, svart




### KITH4110

Höjningskit (950 mm), passar TR4110-spisar



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



### SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

# Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Installation i stapel



Med strömbrytaren på denna symbol är ingen uppvärmning möjlig även om termostaten vrids.



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.



Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, suffléer och puddingar.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



3 Skikt glas i luckan



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.




ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Belysning



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.




Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.



Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.



Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.




Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.




Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.




Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Kontrollvred

# Benefit (TT)

### Gasspis

Gas ger permanent kontroll över värmekällan och temperaturförändringen är omedelbar

Spisen är utrustad med ett termoelement vilket gör att gastillförseln stängs av om flamman släcks, vilket ger en högre säkerhet.

### Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

### Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

### Förvaringsutrymme med låda

Mer plats tack vare det nedre lådutrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

### Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

### Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

### Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

### Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

### Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

### Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

### Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

**AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)**

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

**Grill (valfritt tillbehör)**

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

**Pizzasten (alternativt tillbehör)**

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

**Justerbar höjd**

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

**Isotermisk kavitet**

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

**Enkel turbin**

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme