

## TR4110IGR2

Dimensão	110x60 cm
Nº de fornos com etiqueta energética	2
Cavity heat source	Elétrico
Tipo de placa	Indução
Tipo de forno principal	Termoventilado
Tipo de forno secundário	Ventilado
Sistema de limpeza no forno principal	Programa de limpeza VaporClean
Código EAN	8017709312459
Classe energética	A
Classe energética do 2º forno	A



## Design



Tipo de fogão	Victoria	Cor dos comandos	Comandos em aço inox
Detalhes do painel de comandos	Painel de comandos metal esmaltado	Nº de comandos	10
Design	Victoria	Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Logo	Logótipo Anni 50	Display/ relógio	5 comandos eletrónicos
Cor	Slate Grey	Estética da porta	Porta com moldura
Posição do logótipo	Logótipo na zona da placa	Tipo de vidro do forno	Vidro preto
Acabamentos	Polido	Puxador	Puxador série Victoria
Painel anti salpicos	Sim	Cor do puxador	Aço inox
Cor da placa	Esmalte preto	Gaveta de arrumação	Gaveta de arrumação
Comandos	Rotativos	Rodapé	Rodapé em antracite
Design dos comandos	Comandos Série Victoria		

## Programas / Funções

Nº funções do forno 5

Funções de forno



Estático



Ventilado



Termoventilado



Eco



Base com ventilador

Outras funções



Descongelar por tempo

## Funções de limpeza



## Programas / Funções do forno secundário

Nº de funções do forno 2 6

Traditional cooking functions, cavity 2



Estático



Ventilado



Eco



Grill



Grill ventilado



Base com ventilador

Funções de limpeza cavidade 2



VaporClean

## Programas / Funções do terceiro forno

Nº de funções do terceiro forno 1

Iluminação



Grill



## Características técnicas da placa



Número total de zonas de cocção 5

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Central - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Posterior direito - Zona de indução singular - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Anterior direito - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	Indicador de diâmetro mínimo do recipiente	Sim
--	-----	--	-----

Reconhecimento automático do recipiente	Sim	Indicador da zona selecionada	Sim
---	-----	-------------------------------	-----

## Características técnicas do forno principal



Nº de lâmpadas

1

Vidro interno removível Sim

Nº de ventiladores

1

Nº vidros da porta do forno 3

Volume útil

61 l

forno

<b>Capacidade bruta do forno (L)</b>	70 l	<b>Nº vidros termorrefletores na porta</b>	1
<b>Material da cavidade</b>	Cavidade em esmalte EverClean	<b>Termostato de segurança</b>	Sim
<b>Nº de níveis para tabuleiros</b>	4	<b>Sistema de arrefecimento</b>	Tangencial
<b>Tipo de guias para tabuleiros</b>	Guias laterais em metal	<b>Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)</b>	316x460x412 mm
<b>Tipo de iluminação</b>	Iluminação de halogéneo	<b>Controlo da temperatura</b>	Controlo eletromecânico da temperatura
<b>Potência das lâmpadas</b>	40 W	<b>Potência da resistência inferior</b>	1200 W
<b>Opções de programação do tempo de cocção</b>	Programador de início e de fim	<b>Potência da resistência superior</b>	1000 W
<b>Abertura da porta</b>	Lateral	<b>Potência do grill</b>	1700 W
<b>Porta desmontável</b>	Sim	<b>Potência do grill largo</b>	2700 W
<b>Porta interna totalmente em vidro</b>	Sim	<b>Potência da resistência circular</b>	2700 W
		<b>Tipo de Grill</b>	Grill elétrico

## Opções do forno principal

<b>Temporizador</b>	Sim	<b>Temperatura mínima</b>	50 °C
<b>Alarme acústico de fim de cocção</b>	Sim	<b>Temperatura máxima</b>	260 °C

## Características técnicas do forno secundário



<b>Nº de ventiladores</b>	1	<b>Nº vidros da porta do forno</b>	3
<b>Volume útil do 2º forno</b>	61 l	<b>Nº vidros termorrefletores na porta</b>	1
<b>Capacidade bruta do segundo forno (L)</b>	70 l	<b>Termostato de segurança</b>	Sim
<b>Material da cavidade</b>	Cavidade em esmalte EverClean	<b>Sistema de arrefecimento</b>	Tangencial
<b>Nº de níveis para tabuleiros</b>	4	<b>Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)</b>	316x444x425 mm
<b>Tipo de guias para tabuleiros</b>	Guias laterais em metal	<b>Controlo da temperatura</b>	Controlo eletromecânico da temperatura
<b>Nº de lâmpadas</b>	1	<b>Potência da resistência inferior</b>	1200 W
<b>Tipo de iluminação</b>	Iluminação de halogénio	<b>Potência da resistência superior</b>	1000 W
<b>Potência das lâmpadas</b>	40 W	<b>Potência da resistência grill</b>	1700 W
<b>Abertura da porta</b>	Lateral	<b>Potência do grill largo</b>	2700 W
<b>Porta desmontável</b>	Sim	<b>Tipo de Grill</b>	Grill elétrico
<b>Porta interna totalmente em vidro</b>	Sim		
<b>Vidro interno removível</b>	Sim		

---

<b>Resistência grill basculante para fácil limpeza</b>	Sim
--	-----

## Opções do forno secundário

<b>Temperatura mínima</b>	50 °C	<b>Temperatura máxima</b>	260 °C
---------------------------	-------	---------------------------	--------

## Características técnicas do terceiro forno



<b>Volume útil do 3º forno</b>	36 l	<b>Vidro interno removível</b>	Sim
<b>Capacidade bruta do terceiro forno (L)</b>	41 l	<b>Nº vidros da porta do forno</b>	3
<b>Material da cavidade</b>	Cavidade em esmalte EverClean	<b>Nº vidros termorrefletores na porta</b>	1
<b>Nº de níveis para tabuleiros</b>	2	<b>Termostato de segurança</b>	Sim
<b>Tipo de guias para tabuleiros</b>	Guias laterais em metal	<b>Sistema de arrefecimento</b>	Tangencial
<b>Nº de lâmpadas</b>	1	<b>Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)</b>	169x440x443 mm
<b>Tipo de iluminação</b>	Iluminação incandescente	<b>Controlo da temperatura</b>	Controlo eletromecânico da temperatura
<b>Potência das lâmpadas</b>	25 W	<b>Potência do grill largo</b>	2700 W
<b>Abertura da porta</b>	Aba para baixo	<b>Tipo de Grill</b>	Grill elétrico
<b>Porta desmontável</b>	Sim	<b>Resistência grill basculante para fácil limpeza</b>	Sim
<b>Porta interna totalmente em vidro</b>	Sim		

## Opções do terceiro forno

<b>Temperatura mínima</b>	50 °C	<b>Temperatura máxima</b>	260 °C
---------------------------	-------	---------------------------	--------

## Acessórios incluídos no forno principal



<b>Grelha com segurança traseira e lateral</b>	2	<b>Grelha para inserir no tabuleiro</b>	1
<b>Tabuleiro 40 mm de profundidade</b>	1	<b>Guias telescópicas de extração parcial</b>	1

## Acessórios incluídos no forno secundário




<b>Grelha com segurança traseira e lateral</b>	2	<b>Grelha para inserir no tabuleiro</b>	1
<b>Tabuleiro 40 mm de profundidade</b>	1	<b>Guias telescópicas de extração parcial</b>	1

## Acessórios incluídos no terceiro forno

<b>Grelha com segurança traseira e lateral</b>	1	<b>Tabuleiro 40 mm de profundidade</b>	1
--	---	--	---

## Ligação elétrica

<b>Potência elétrica nominal</b>	16500 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	150 cm
<b>Corrente (Amperes)</b>	46 A	<b>Tipos de ligação adicionais</b>	Double and Three Phase
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Tensão 2 (Volts)</b>	380-415 V	<b>Bloco de terminais</b>	5 polos
<b>Electric cable</b>	Instalado, monofásico	<b>Ficha elétrica</b>	Não

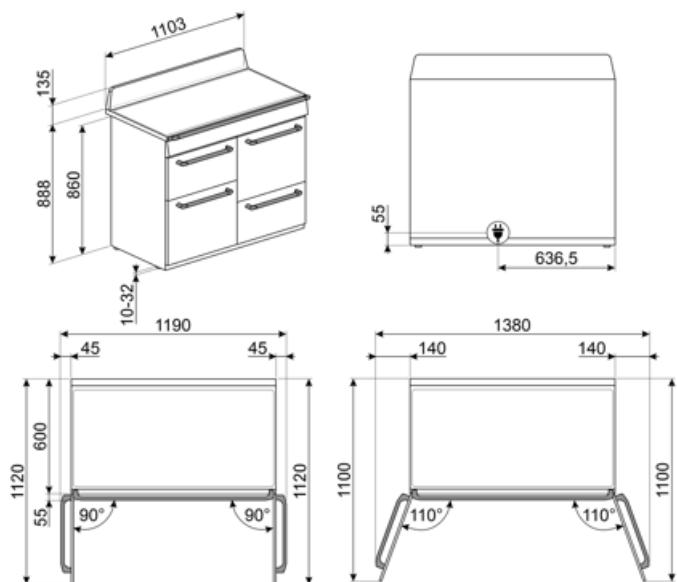

## Acessórios Compatíveis

### AIRFRY



Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.

### BBQ



Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.

### BN640



Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.

### GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

### GTT



Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.

### KIT600TR4110



Cover strip for hob back side, suitable for TR4110 Victoria cookers



### KITP65TR41



Depth extension kit (650 mm), black, suitable for TR4110 cookers

### AIRFRY2



### AIRFRY2

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixe, garantindo uma crocância perfeita.

### BN620-1



Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.

### BNP608T



Tabuleiro de Teflon, 8 mm profundidade, para ser colocado na grelha.

### GTP



Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.

### KIT1TR4110



Para fogões Victoria TR4110 Em esmalte preto Dimensões LxA: 110x75 cm

### KITH4110



Height extension kit (950mm), black, suitable for TR4110 cookers (945-965mm)

### PALPZ



Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm

**SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

**SFLK1**

Bloqueio de segurança para crianças

**SMOLD**

7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C

**TPKPLATE**

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

## Symbols glossary

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.	 A <sup>a</sup> b <sup>b</sup> Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.	 Knobs control
	Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.	 Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.
	Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.	 EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.
	Esmalte EverClean: esmalte especial antiídico e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.	 Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.
	Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.	 Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao prover simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.
	Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.	 Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidades, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
	Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.	 Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois debaixo podem ser usados para aquecer os alimentos.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.



Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.



Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Luz: acende a iluminação no interior.



Indução: a placa de indução funciona com bobinas circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Guias telescópicas: fáceis de colocar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.



Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.

---

## Benefit (TT)

---

### **Placa de indução**

A indução permite uma cozedura rápida e um controlo preciso da temperatura

Através da utilização de cookware adequado, a indução, segura e reativa, é fácil de utilizar e manter.

### **Limpeza com vapor**

Ao introduzir água no fundo da cavidade é gerado vapor que amolece os resíduos, facilitando a sua remoção

Ao introduzir água no fundo da cavidade é gerado vapor que amolece os resíduos, facilitando a sua remoção

### **Controlo de botões**

Definição do temporizador fácil e intuitiva através de um simples botão

### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### **Forno ventilado**

O melhor desempenho de cocção graças ao fluxo circular ventilado

São várias as ventoinhas e elementos de aquecimento que garantem um fluxo de calor aerodinâmico perfeito, permitindo uma cozedura homogénea e mais rápida no interior da cavidade.

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Luz de halogénio**

A iluminação interna de halogénio, a diferentes níveis, garante uma excelente visibilidade

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Arrefecimento tangencial**

Novo sistema de arrefecimento com ventilador tangencial e fluxo de ar

### **Telescopic guides**

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)



---

**Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

**BBQ (optional accessory)**

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

**Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

**Cavidade Isotérmica**

O melhor desempenho de cocção com a máxima eficiência energética

**Turbina única**

O forno possui um ventilador equipado com um elemento de aquecimento circular que permite cozinhar com calor rotativo