

# TR4110IGR2

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensão                              | 110x60 cm                      |
| Nº de fornos com etiqueta energética  | 2                              |
| Cavity heat source                    | Elétrico                       |
| Tipo de placa                         | Placas de Indução              |
| Tipo de forno principal               | Termoventilado                 |
| Tipo de forno secundário              | Ventilado                      |
| Sistema de limpeza no forno principal | Programa de limpeza VaporClean |
| Código EAN                            | 8017709312459                  |
| Classe energética                     | A                              |
| Classe energética do 2º forno         | A                              |





## Design



|                                |                                    |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo de fogão                  | Victoria                           | Cor dos comandos       | Comandos em aço inox   |
| Detalhes do painel de comandos | Painel de comandos metal esmaltado | Nº de comandos         | 10                     |
| Design                         | Victoria                           | Cor da serigrafia      | Serigrafia em preto    |
| Logo                           | Logótipo Anni 50                   | Display/ relógio       | 5 comandos eletrónicos |
| Cor                            | Slate Grey                         | Estética da porta      | Porta com moldura      |
| Posição do logótipo            | Logótipo na zona da placa          | Tipo de vidro do forno | Vidro preto            |
| Acabamentos                    | Polido                             | Puxador                | Puxador série Victoria |
| Painel anti salpicos           | Sim                                | Cor do puxador         | Aço inox               |
| Cor da placa                   | Esmalte preto                      | Gaveta de arrumação    | Gaveta de arrumação    |
| Comandos                       | Rotativos                          | Rodapé                 | Rodapé em antracite    |
| Design dos comandos            | Comandos Série Victoria            |                        |                        |

## Programas / Funções

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nº funções do forno | 5 |
| Funções de forno    |   |



### Outras funções



## Funções de limpeza



## Programas / Funções do forno secundário

Nº de funções do forno 2 6

Traditional cooking functions, cavity 2



Estático



Ventilado



Eco



Grill



Grill ventilado



Base com ventilador

Funções de limpeza cavidade 2



## Programas / Funções do terceiro forno

Nº de funções do terceiro forno 1

Iluminação



Grill



## Características técnicas da placa



Número total de zonas de cocção 5

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Central - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Posterior direito - Zona de indução singular - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Anterior direito - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento Sim Indicador de diâmetro mínimo do recipiente Sim

Reconhecimento automático do recipiente Sim Indicador da zona selecionada Sim

## Características técnicas do forno principal



Nº de lâmpadas 1 Vidro interno removível Sim  
 Nº de ventiladores 1 Nº vidros da porta do forno 3  
 Volume útil 61 l

|                                          |                                |                                                 |                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capacidade bruta do forno (L)            | 70 l                           | Nº vidros termorrefletores na porta             | 1                                      |
| Material da cavidade                     | Cavidade em esmalte EverClean  | Termostato de segurança                         | Sim                                    |
| Nº de níveis para tabuleiros             | 4                              | Sistema de arrefecimento                        | Tangencial                             |
| Tipo de guias para tabuleiros            | Guias laterais em metal        | Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) | 316x460x412 mm                         |
| Tipo de iluminação                       | Iluminação de halogéneo        | Controlo da temperatura                         | Controlo eletromecânico da temperatura |
| Potência das lâmpadas                    | 40 W                           | Potência da resistência inferior                | 1200 W                                 |
| Opções de programação do tempo de cocção | Programador de início e de fim | Potência da resistência superior                | 1000 W                                 |
| Abertura da porta                        | Lateral                        | Potência do grill                               | 1700 W                                 |
| Porta desmontável                        | Sim                            | Potência do grill largo                         | 2700 W                                 |
| Porta interna totalmente em vidro        | Sim                            | Potência da resistência circular                | 2700 W                                 |
|                                          |                                | Tipo de Grill                                   | Grill elétrico                         |

## Opções do forno principal

|                                  |     |                    |        |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------|
| Temporizador                     | Sim | Temperatura mínima | 50 °C  |
| Alarme acústico de fim de cocção | Sim | Temperatura máxima | 260 °C |

## Características técnicas do forno secundário



|                                       |                               |                                                 |                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nº de ventiladores                    | 1                             | Nº vidros da porta do forno                     | 3                                      |
| Volume útil do 2º forno               | 61 l                          | Nº vidros termorrefletores na porta             | 1                                      |
| Capacidade bruta do segundo forno (L) | 70 l                          | Termostato de segurança                         | Sim                                    |
| Material da cavidade                  | Cavidade em esmalte EverClean | Sistema de arrefecimento                        | Tangencial                             |
| Nº de níveis para tabuleiros          | 4                             | Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) | 316x444x425 mm                         |
| Tipo de guias para tabuleiros         | Guias laterais em metal       | Controlo da temperatura                         | Controlo eletromecânico da temperatura |
| Nº de lâmpadas                        | 1                             | Potência da resistência inferior                | 1200 W                                 |
| Tipo de iluminação                    | Iluminação de halogénio       | Potência da resistência superior                | 1000 W                                 |
| Potência das lâmpadas                 | 40 W                          | Potência da resistência grill                   | 1700 W                                 |
| Abertura da porta                     | Lateral                       | Potência do grill largo                         | 2700 W                                 |
| Porta desmontável                     | Sim                           | Tipo de Grill                                   | Grill elétrico                         |
| Porta interna totalmente em vidro     | Sim                           |                                                 |                                        |
| Vidro interno removível               | Sim                           |                                                 |                                        |

Resistência grill  
basculante para fácil  
limpeza Sim

## Opções do forno secundário

Temperatura mínima 50 °C

Temperatura máxima 260 °C

## Características técnicas do terceiro forno



Volume útil do 3º forno 36 l

Capacidade bruta do  
terceiro forno (L) 41 l

Material da cavidade Cavity em esmalte  
EverClean

Nº de níveis para  
tabuleiros 2

Tipo de guias para  
tabuleiros Guias laterais em metal

Nº de lâmpadas 1

Tipo de iluminação Iluminação incandescente

Potência das lâmpadas 25 W

Abertura da porta Aba para baixo

Porta desmontável Sim

Porta interna  
totalmente em vidro Sim

Vidro interno removível Sim

Nº vidros da porta do  
forno 3

Nº vidros  
termorrefletores na  
porta 1

Termostato de  
segurança Sim

Sistema de  
arrefecimento Tangencial

Dimensões úteis do  
interior da cavidade  
(AxLxP) 169x440x443 mm

Controlo da  
temperatura Controlo eletromecânico da  
temperatura

Potência do grill largo 2700 W

Tipo de Grill Grill elétrico

Resistência grill  
basculante para fácil  
limpeza Sim

## Opções do terceiro forno

Temperatura mínima 50 °C

Temperatura máxima 260 °C

## Acessórios incluídos no forno principal



Grelha com segurança  
traseira e lateral 2

Tabuleiro 40 mm de  
profundidade 1

Grelha para inserir no  
tabuleiro 1

Guias telescópicas de  
extração parcial 1

## Acessórios incluídos no forno secundário




|                                         |   |                                        |   |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| Grelha com segurança traseira e lateral | 2 | Grelha para inserir no tabuleiro       | 1 |
| Tabuleiro 40 mm de profundidade         | 1 | Guias telescópicas de extração parcial | 1 |

## Acessórios incluídos no terceiro forno

|                                         |   |                                 |   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Grelha com segurança traseira e lateral | 1 | Tabuleiro 40 mm de profundidade | 1 |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------|---|

## Ligação elétrica

|                           |                       |                                    |                        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| Potência elétrica nominal | 16500 W               | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm                 |
| Corrente (Amperes)        | 46 A                  | Tipos de ligação adicionais        | Double and Three Phase |
| Tensão (Volts)            | 220-240 V             | Frequência (Hz)                    | 50 Hz                  |
| Tensão 2 (Volts)          | 380-415 V             | Bloco de terminais                 | 5 polos                |
| Electric cable            | Instalado, monofásico | Ficha elétrica                     | Não                    |

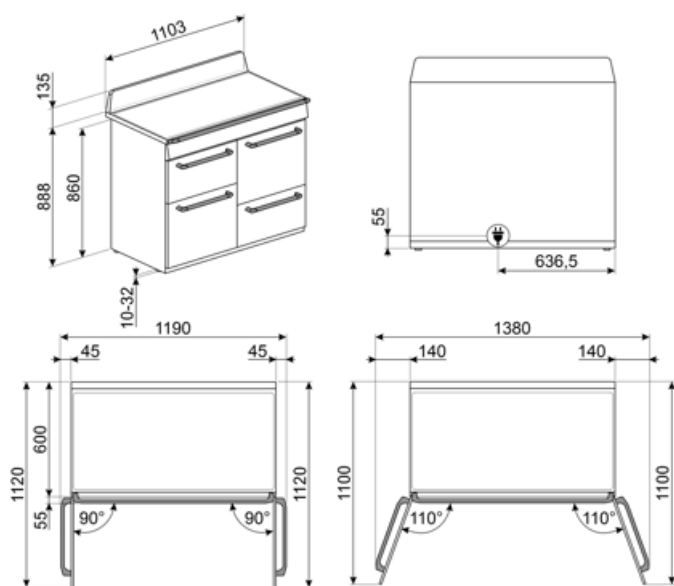

## Acessórios Compatíveis

### AIRFRY

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.




### BBQ

Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



### BN640

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.



### GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



### GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



### KIT600TR4110

Cover strip for hob back side, suitable for TR4110 Victoria cookers



### KITP65TR41

Depth extension kit (650 mm), black, suitable for TR4110 cookers



### AIRFRY2

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixe, garantindo uma crocância perfeita.



### BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



### BNP608T

Tabuleiro de Teflon, 8 mm profundidade, para ser colocado na grelha.



### GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



### KIT1TR41N

Para fogões Victoria TR4110 Em esmalte preto Dimensões LxA: 110x75 cm



### KITH4110

Height extension kit (950mm), black, suitable for TR4110 cookers (945-965mm)



### PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm






### SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



### SFLK1

Bloqueio de segurança para crianças



### SMOLD

















7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C


















### TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.                                                                                                                                                                                                                                    |    | Knobs control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodoméstico para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.                                                                                                                                                                                                                |    | Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.                                                                                                                                                                                                                                      |    | EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.                                                                                                                                                              |
|   | Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.                                                                                                                                                                                                                                |   | Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.                                                                                                                                                                                                |
|  | Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.                                                                                                                                                                                                                             |  | Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato. |
|  | Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores. |  | Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.                                                                                                                                                                                                              |
|  | Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.                                                                                    |  | Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.                                             |

-  Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois de baixo podem ser usados para aquecer os alimentos.
-  Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.
-  O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.
-  Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.
-  Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.
-  Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.
-  Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.
-  Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.
-  Luz: acende a iluminação no interior.
-  Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.
-  O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.
-  Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.
-  Guias telescópicas: fáceis de colocar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.
-  Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.
-  Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.

---

## Benefit (TT)

---

### Placa de indução

A indução permite uma cozedura rápida e um controlo preciso da temperatura

Através da utilização de cookware adequado, a indução, segura e reativa, é fácil de utilizar e manter.

### Limpeza com vapor

Ao introduzir água no fundo da cavidade é gerado vapor que amolece os resíduos, facilitando a sua remoção

Ao introduzir água no fundo da cavidade é gerado vapor que amolece os resíduos, facilitando a sua remoção

### Controlo de botões

Definição do temporizador fácil e intuitiva através de um simples botão

### Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### Forno ventilado

O melhor desempenho de cocção graças ao fluxo circular ventilado

São várias as ventoinhas e elementos de aquecimento que garantem um fluxo de calor aerodinâmico perfeito, permitindo uma cozedura homogénea e mais rápida no interior da cavidade.

### Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### Luz de halogénio

A iluminação interna de halogénio, a diferentes níveis, garante uma excelente visibilidade

### Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### Arrefecimento tangencial

Novo sistema de arrefecimento com ventilador tangencial e fluxo de ar

### Telescopic guides

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### Cavidade Isotérmica

O melhor desempenho de cocção com a máxima eficiência energética

#### **BBQ (optional accessory)**

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

#### **Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

#### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

#### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

#### **Turbina única**

O forno possui um ventilador equipado com um elemento de aquecimento circular que permite cozinhar com calor rotativo