

TR4110IP2

Dimensiune aragaz	110x60 cm
Nr. de cavități cu etichetă energetică	2
Sursă de căldură pentru cavitate	ENERGIE ELECTRICĂ
Tip plită	Inducție
Tip de cuptor principal	Termo-ventilat
Tipul celui de-al doilea cuptor	Ventilator asistat
Sistem de curățare a cuptorului principal	Curățare cu vapori
Cod EAN	8017709312442
Clasa de eficiență energetică	A
Clasa de eficiență energetică, a doua cavitate	A



Estetică



Design	Victoria	Controlează culoarea	Oțel inoxidabil
Finalizare panou de comandă	Metal emailat	Nr. de controale	10
Estetică	Victoria	Serigraphy colour	Black
Siglă	assembled 50's	Afișaj	5 butoane electronice
Culoare	Crem	Ușă	Cu cadru
Logo position	Upstand	Tip sticlă	Negru
Finisaj	Lucios	Mâner	Smeg Victoria
În picioare	Da	Culoare mâner	Oțel inoxidabil periat
Culoare plită	Email negru	Compartiment de stocare	Sertar
Tip de setare de control	Butoane rotative de control	Plintă	Antracit
Butoane rotative de control	Smeg Victoria		

Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit	5
-------------------------	---

Funcții tradiționale de gătit



Static



Ventilator asistat



Circulaire



Eco



Partea inferioară asistată de
ventilator

Alte funcții



Dezghețare în funcție de timp

Funcții de curățare



Curățare cu vapori

Programe/funcții cuptor auxiliar

Funcții de preparare cavitatea 2

6

Funcții tradiționale de gătit, cavitatea 2



Static



Ventilator asistat



Eco



Grătar mare



Grătar ventilator (mare)



Partea inferioară asistată de
ventilator

Funcții de curățare cavitatea 2



Curățare cu vapori

Programe/funcții al treilea cuptor

Nr. de funcții al treilea cuptor

1

Lampă cuptor



Grătar complet



Caracteristici tehnice plită



Nr. total de zone de gătit 5

Față stânga - Inducție – unică - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Spate stânga - Inducție – unică - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Central - Inducție – unică - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Spate dreapta - Inducție – unică - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Față dreapta - Inducție – unică - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Oprire automată la supraîncălzire

Da

Indicarea diametrului minim al cuvei

Da

Detectarea automată a tigăii

Da

Indicator zonă selectată

Da

Caracteristici tehnice ale cuptorului principal



Nr. lumini	1
Număr ventilator	1
Volumul net al cavității	61 l
Volum brut, prima cavitate	70 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	4
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Tip lumină	Halogen
Puterea de iluminare	40 W
Setarea timpului de preparare	Pornire și Oprire
Deschidere uși	Deschidere laterală
Ușă detașabilă	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da

Ușă interioară detașabilă	Da
Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante	1
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	316x460x412 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Putere mai mică a elementului de încălzire	1200 W
Element de încălzire superior – Putere	1000 W
Element gril	1700 W
Grătar mare – Putere	2700 W
Element de încălzire circulară – Putere	2700 W
Tip grătar	Electric

Opțiuni cuptor principal

Temporizatorul	Da	Temperatură minimă	50 °C
Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da	Temperatură maximă	260 °C

Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



Număr ventilator	1	Nr. total de uși de sticlă	3
Volumul net al celei de-a doua cavități	61 l	Nr. uși de sticlă termoreflectorizante	1

Volum brut, a doua cavitate	70 l	Termostat de siguranță	Da
Material cavitate	Email mereu curat	Sistemul de răcire	Tangențial
Nr. de rafturi	4	Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	316x444x425 mm
Tip de rafturi	Rafturi metalice	Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Nr. lumini	1	Element de încălzire inferior – Putere	1200 W
Tip lumină	Halogen	Element de încălzire superior – Putere	1000 W
Puterea de iluminare	40 W	Element grătar – Putere	1700 W
Deschidere uși	Deschidere laterală	Grătar mare – Putere	2700 W
Ușă detașabilă	Da	Tip grătar	Electric
Ușă interioară din sticlă plină	Da	Grătar înclinat	Da
Ușă interioară detașabilă	Da		

Opțiuni cuptor auxiliar

Temperatură minimă	50 °C	Temperatură maximă	260 °C
--------------------	-------	--------------------	--------

Caracteristici tehnice ale celui de-al treilea cuptor



Volum net, a 3-a cavitate	36 l	Ușă interioară detașabilă	Da
Volum brut, a 3-a cavitate	41 l	Nr. total de uși de sticlă	3
Material cavitate	Email mereu curat	Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante	1
Nr. de rafturi	2	Termostat de siguranță	Da
Tip de rafturi	Rafturi metalice	Sistemul de răcire	Tangențial
Nr. lumini	1	Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	169x440x443 mm
Tip lumină	Incandescent	Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Puterea de iluminare	25 W	Grătar mare – Putere	2700 W
Deschidere uși	Clapetă jos	Tip grătar	Electric
Ușă detașabilă	Da	Grătar înclinat	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da		

Opțiuni al treilea cuptor

Temperatură minimă	50 °C	Temperatură maximă	260 °C
--------------------	-------	--------------------	--------

Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită



Raft cu oprire spate și laterală	2	Plasă grătar	1
Tavă adâncă de 40 mm	1		

Șine de ghidare
telescopice, extracție
parțială 1

Accesorii incluse pentru cuptorul secundar



Raft cu oprire spate și
laterală 2
Tavă adâncă de 40 mm 1

Plasă grătar 1
Șine de ghidare
telescopice, extracție
parțială 1

Accesorii incluse pentru al treilea cuptor


Raft cu oprire spate și
laterală 1

Tavă adâncă de 40 mm 1

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 16500 W
Curent 46 A
Tensiune 220-240 V
Tensiune 2 (V) 380-415 V
Tipul de cablu electric
instalat Da, monofazat

Lungimea cablului de
alimentare 150 cm
Tip de cablu electric Da, dublu și trifazic
Frecvență 50 Hz
Bloc terminale 5 poles

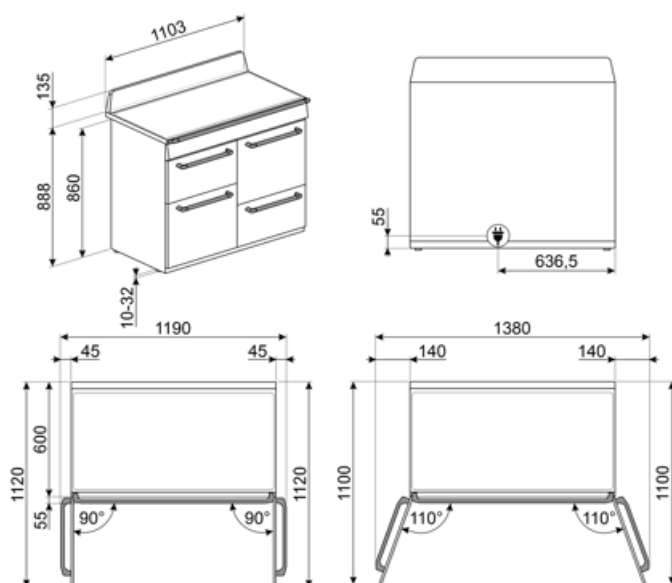

Compatible Accessories

AIRFRY




Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BN640



Tavă emailată, 40 mm adâncime

GRILLPLATE



Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.

GTT



** Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)** Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit

KIT600TR4110



Bandă de acoperire pentru plita din spate, potrivită pentru aragazuri Victoria TR4110

KITP65TR41



Kit extensie adâncime (650 mm), potrivit pentru aragazuri TR4110

SCRP



Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

AIRFRY2



Tavă pentru Air fryer. Ideală pentru a recrea prăjirea tradițională în cuptor, dar cu mai puține calorii și mai puține grăsimi. Vă permite să gătiți rapid și simplu mâncăruri precum cartofi prăjiți, legume prăjite și pește, alimentele devenind rumene și crocante.

BN620-1



Tavă emailată, 20 mm adâncime

BNP608T



Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă

GTP



** Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)** Extracție: 300 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit

KIT1TR41N



Protecție, 110x75 cm potrivită pentru aragazuri Victoria TR4110, negru

KITH4110



Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri TR4110

PALPZ




Lopată de pizza cu mânerului pliabil Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm

SFLK1



Blocare pentru copii



SMOLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/cicluului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Instalare în coloană: Instalarea în coloană		Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.
	Dezghețați în funcție de oră: Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.		Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului
	Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.		Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.
	Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.		Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.
	ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit		Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.

 Element grătar: Utilizarea grătarului oferă rezultate excelente atunci când gătiți carne de porții medii și mici, în special atunci când este combinată cu un rotisor (acolo unde este posibil). De asemenea, ideal pentru gătit cârnați și șuncă.	 Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.
 Puțină	 Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
 Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.	 Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.
 Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.	 Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.
 Cavitatea cuptorului are 2 niveluri diferite de gătit.	 Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de gătit.
 Șine telescopice: vă permit să scoateți antena și să o verificați fără a fi nevoie să o scoateți în întregime din cuptor.	 Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.
 Grătar de înclinare: grătarul de înclinare poate fi desfăcut cu ușurință pentru a deplasa elementul de încălzire și pentru a curăța acoperișul aparatului într-un singur pas simplu.	 Curățarea cu vaporii: o funcție simplă de curățare cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea cuptorului.
 Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.	 Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.
 Controlul butoanelor	

Benefit (TT)

Plită de gătit cu inducție

Inducția oferă un gătit rapid și un control precis al temperaturii

Dacă se folosesc vase de gătit adecvate, plita cu inducție este ușor de folosit și de întreținut, este sigură și fiabilă.

Curățare cu vapori

Introducând apă într-o nișă de la baza camerei, se va produce aburul, care înmoaie reziduurile și facilitează îndepărtarea acestora

Introducând apă într-o nișă de la baza camerei, se va produce aburul, care înmoaie reziduurile și facilitează îndepărtarea acestora.

Controlul butoanelor

Setare ușoară și intuitivă a temporizatorului, cu ajutorul unor simple butoane

Compartiment de stocare cu sertar

Mai mult spațiu datorită compartimentului inferior cu sertar, ideal pentru păstrarea accesoriilor sau ustensilelor de bucătărie

Convecție veritabilă

Cele mai bune performanțe de gătit, garantate de fluxul circular ventilat

Numeroasele ventilatoare și rezistențe de încălzire garantează un flux de căldură perfect aerodinamic, permițând un gătit mai omogen și mai rapid înăuntrul camerei.

Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

Iluminat cu halogen pe mai multe niveluri

Iluminatul interior cu halogen, cu diferite niveluri de intensitate, garantează o vizibilitate excelentă

Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

Ghidaje telescopice

Scoatere ușoară și introducere sigură a tăvilor în cuptor, datorită ghidajelor telescopice

Ușă rece

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)

BBQ (accesoriu opțional)

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

Înălțime reglabilă

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită piciorușelor reglabile

Cameră izotermă

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

Turbină simplă

Cuptorul are un ventilator echipat cu o rezistență de încălzire circulară care permite gătitul cu căldură rotativă