

# TR4110IX2

מידה  
 מס' חללים עם תווית אנרגיה  
 מקור חום של תא התנור  
 סוג הכיריים  
 סוג תנור עיקרי  
 סוג תנור שני  
 מערכת ניקוי תנור ראשי  
 קוד EAN  
 דרגת יעילות אנרגטית  
 קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני

110x60 cm  
 2  
 חשמל  
 השראה  
 אזור חום  
 בסיוע מאוורר  
 ניקוי באדים  
 8017709312473  
 A  
 A




## אסתטיקה

|                |                   |                   |                |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| סדרה עיצובית   | Victoria          | Colour of buttons | Black          |
| צבע            | נירוסטה           | מס' בקרות         | 10             |
| גימור          | סאטין             | Serigraphy colour | Black          |
| עיצוב          | Victoria          | ידית              | Smeg Victoria  |
| דלת            | עם מסגרת          | צבע ידית          | נירוסטה מוברשת |
| מגן אחורי      | כן                | סוג זכוכית        | שחור           |
| צבע כיריים     | אמייל שחור        | בסיס              | פחם אבן        |
| גימור לוח בקרה | נירוסטה           | תא אחסון          | מגירה          |
| כפתורי בקרה    | Smeg Victoria     | Logo              | assembled 50's |
| צבע בקרות      | נירוסטה           | Logo position     | Upstand        |
| צג             | אלקטרוני 5 לחצנים |                   |                |

## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול  
 פונקציות בישול רגילות

5




סטטי



בסיוע מאוורר



מעגלי



חסכוני



תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות ניקוי



ניקוי באדים

## פונקציות אחרות

הפשרה לפי זמן

## תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני 6  
פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני

סטטי

בסיוע מאוורר

חסכוני

גריל גדול

(גריל מאוורר) גדול

תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות ניקוי, תא תנור שני

ניקוי באדים

## תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור שלישי

מס' פונקציות תנור שלישי 1  
תאורת תנור



גריל מלא



## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



5 מספר אזורי בישול

2,3 - יחידה - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

1,3 - יחידה - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

2,3 - יחידה - אינדוקציה - אמצעי - kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

1,3 - יחידה - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

2,3 - יחידה - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

|                               |    |                               |    |
|-------------------------------|----|-------------------------------|----|
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | חיווי הקוטר המינימלי של המחבת | כן |
| זיהוי מחבת אוטומטי            | כן | מחונן אזור שנבחר              | כן |

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



|                               |                |                              |    |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----|
| מס' נורות                     | 1              | דלת פנימית ניתקת             | כן |
| מספר מאוורר                   | 1              | מס' כולל של דלתות זכוכית     | 3  |
| הנפח הנקי של תא התנור         | 61 l           | מס' דלתות זכוכית מחזירות חום | 1  |
| הנפח ברוטו של תא התנור הראשון | 70 l           |                              |    |
| חומר תא התנור                 | אמייל נקי תמיד | תרמוסטט בטיחות               | כן |

|                            |              |                                  |                |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| מספר המדפים                | 4            | מערכת קירור                      | משיק           |
| סוגי מדפים                 | רשתות מתכת   | מידות תא תנור לשימוש (עֶאֶרֶאֶג) | 316x460x412 mm |
| סוג נורה                   | הלוגן        | בקרת טמפרטורה                    | אלטרומכני      |
| הספק נורה                  | 40 W         | גוף חימום תחתון - הספק           | 1200 W         |
| הגדרת זמן בישול            | הפעלה ועצירה | גוף חימום עליון - הספק           | 1000 W         |
| פתח דלת                    | פתח צדי      | אלמנט גריל                       | 1700 W         |
| דלת נתיקה                  | כן           | גריל גדול - הספק                 | 2700 W         |
| דלת פנימית מזכוכית לחלוטין | כן           | גוף חימום מעגלי - הספק           | 2700 W         |
|                            |              | סוג גריל                         | חשמלי          |

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

|                         |    |                   |        |
|-------------------------|----|-------------------|--------|
| טיימר                   | כן | טמפרטורה מינימלית | 50 °C  |
| צליל התרעה לסיום הבישול | כן | טמפרטורה מרבית    | 260 °C |

## מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



|                             |                |                                  |                |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| מספר מאוורר                 | 1              | מס' כולל של זכוכיות דלתות        | 3              |
| הנפח הנקי של תא התנור השני  | 61 l           | מס' זכוכית דלתות מחזירות חום     | 1              |
| הנפח ברוטו של תא התנור השני | 70 l           | תרמוסטט בטיחות                   | כן             |
| חומר תא התנור               | אמייל נקי תמיד | מערכת קירור                      | משיק           |
| מספר המדפים                 | 4              | מידות תא תנור לשימוש (עֶאֶרֶאֶג) | 316x444x425 mm |
| סוגי מדפים                  | רשתות מתכת     | בקרת טמפרטורה                    | אלטרומכני      |
| מס' נורות                   | 1              | גוף חימום תחתון - הספק           | 1200 W         |
| סוג נורה                    | הלוגן          | גוף חימום עליון - הספק           | 1000 W         |
| הספק נורה                   | 40 W           | אלמנט גריל - הספק                | 1700 W         |
| פתח דלת                     | פתח צדי        | גריל גדול - הספק                 | 2700 W         |
| דלת נתיקה                   | כן             | סוג גריל                         | חשמלי          |
| דלת פנימית מזכוכית לחלוטין  | כן             | גריל נוטה                        | כן             |
| דלת פנימית ניתקת            | כן             |                                  |                |

## אפשרויות תנור נוסף, תנור

|                   |       |                |        |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| טמפרטורה מינימלית | 50 °C | טמפרטורה מרבית | 260 °C |
|-------------------|-------|----------------|--------|

## מאפיינים טכניים של התנור השלישי, תנור



|                               |      |                               |    |
|-------------------------------|------|-------------------------------|----|
| הנפח הנקי של תא התנור השלישי  | 36 l | דלת פנימית ניתקת              | כן |
| הנפח ברוטו של תא התנור השלישי | 41 l | מס' כולל של זכוכיות דלתות     | 3  |
|                               |      | מס' זכוכיות דלתות מחזירות חום | 1  |

|                            |                |                              |                |
|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| חומר תא התנור              | אמייל נקי תמיד | תרמוסטט בטיחות               | כן             |
| מספר המדפים                | 2              | מערכת קירור                  | משיק           |
| סוגי מדפים                 | רשתות מתכת     | מידות תא תנור לשימוש (עאראג) | 169x440x443 mm |
| מס' נורות                  | 1              | בקרת טמפרטורה                | אלטרומכני      |
| סוג נורה                   | להט            | גריל גדול – הספק             | 2700 W         |
| הספק נורה                  | 25 W           | סוג גריל                     | חשמלי          |
| פתיחה דלת                  | פתיחה כלפי מטה | גריל נוטה                    | כן             |
| דלת נתיקה                  | כן             |                              |                |
| דלת פנימית מזכוכית לחלוטין | כן             |                              |                |

## אפשרויות תנור שלישי, תנור

|                   |       |                |        |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| טמפרטורה מינימלית | 50 °C | טמפרטורה מרבית | 260 °C |
|-------------------|-------|----------------|--------|

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי



|                         |   |                               |   |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|
| רשת עם מעצור אחורי וצדי | 2 | רשת שתי וערב לגריל            | 1 |
| מגש עמוק 40 מ"מ         | 1 | מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית | 1 |

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני




|                         |   |                               |   |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|
| רשת עם מעצור אחורי וצדי | 2 | רשת שתי וערב לגריל            | 1 |
| מגש עמוק 40 מ"מ         | 1 | מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית | 1 |

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור שלישי

|                         |   |                 |   |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| רשת עם מעצור אחורי וצדי | 1 | מגש עמוק 40 מ"מ | 1 |
|-------------------------|---|-----------------|---|

## חיבור חשמלי

|                      |             |               |                        |
|----------------------|-------------|---------------|------------------------|
| דירוג חיבור חשמלי    | 16500 W     | אורך כבל חשמל | 150 cm                 |
| זרם                  | 46 A        | סוג כבל חשמל  | כן, שניים ושלושה שלבים |
| מתח                  | 220-240 V   | תדר           | 50 Hz                  |
| (מתח 2 וולט)         | 380-415 V   | בלוק הדקים    | 5 poles                |
| סוג כבל החשמל המותקן | כן, שלב אחד |               |                        |

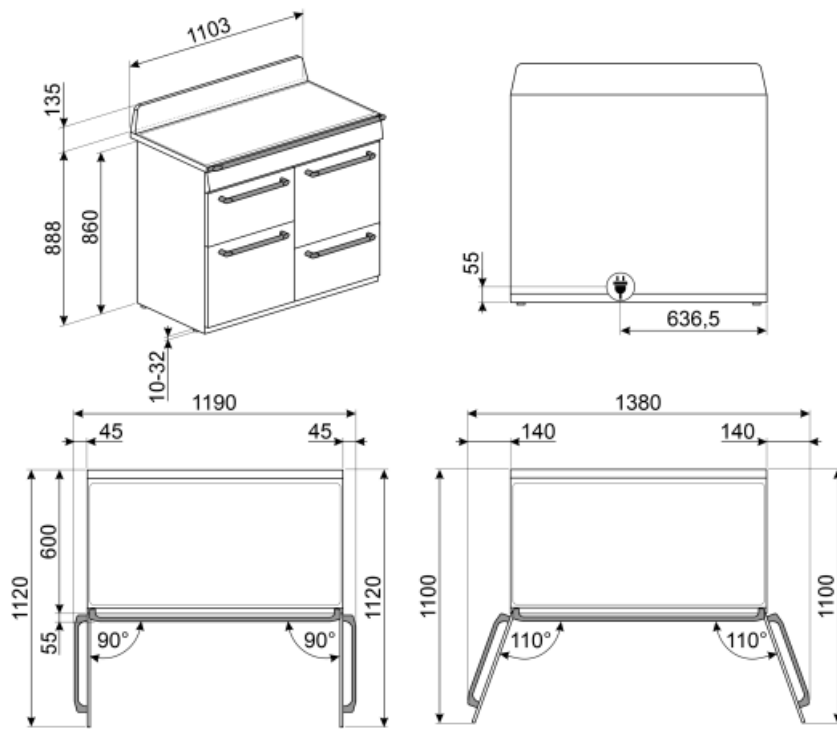

## Not included accessories



**KITH4110**

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי TR4110



**SFLK1**

נעילת ילדים



**PRTX**

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



**GRILLPLATE**

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410



**BN620-1**

מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



**BBQ**

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



**AIRFRY**

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



**GTP**

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* חלקית (רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



**BNP608T**

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



**KIT1TR41N**

110 ס"מ, מתאים 75xמשטח התזה שחור, TR4110 Victoria, לתנורי



**KITP65TR41**

ערכת להגדלת עומק (650 מ"מ), מתאימה לתנורי TR4110



**KIT600TR4110**

רצועת כיסוי לגב הכיריים, מתאימה לתנורי TR4110 Victoria



**TPKPLATE**

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. 240 מ"מ x ממדים: 410

### PALPZ



את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ  
אורך: 325 מ"מ

### BN640




מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ

### GTT



























מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\*  
לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה

### SMOLD







סט של 7 תבניות סיליקון לגלידות,  
ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת  
עד +230°C עד -60°C. לשימוש בין

## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.  |    | A: מ D/G, תד A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים  |
|    | מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.  |    | הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.  |
|    | דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.  |    | ECO-logic: מאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.   |
|    | חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמילי כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.  |    | Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת. |
|    | מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפרטים שמבושלים בשיטות איטיות.  |    | אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.  |
|   | מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.   |   | חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.   |
|  | אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.   |  | אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.  |
|  | מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון. |  | אור  |
|  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.   |  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.   |
|  | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.   |  | דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.   |
|  | תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.   |  | לתא התנור 2 רמות בישול שונות.  |
|  | לתא התנור 4 רמות בישול שונות.   |  | מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.  |



- 
-  בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C.בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.
  -  גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.
  -  ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.
  -  הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.
  -  הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

---

## Benefit (TT)

---

### **True-convection**

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### **Induction hob**

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

### **Vapor Clean**

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.

### **Single turbine**

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat

### **Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Multilevel halogen light**

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### **Buttons control**

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

### **Telescopic guides**

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### **BBQ (optional accessory)**

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

### **Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)