TR4110IX2

Størrelse komfyr	110x60 cm
Antall stekeovner med energimerking	2
Varmekilde kammer	Elektrisk
Type platetopp	Induksjonstoppe
Hovedovn, type	Termoventilert ovn
Hovedovnstype	Ventilert
Rengjøringssystem hovedovn	Hydrolytisk
EAN-kode	8017709312473
Energi effektivitetsklasse	A
Energi effektivtetsklasse, stekeovn 2	A



Estetisk linje

Design	Victoria	**kontroller farge**	Rustfritt stål
Overflate kommandopanel	Rustfritt stål	**Antall kontroller**	10
Estetikk	Victoria	**Farge på silketrykk**	Sort
Logo	monterte 50`s	**Type display**	5 elektroniske knapper
Farge	Rustfritt stål	**Ovnsdør**	Med panel
Posisjon logo	Kakefat	**Glasstype i ovnsdør**	Sort
Finish	Blank	**Håndtak**	Smeg Victoria
Kakefat	Ja	**Håndtak farge**	Børstet rustfritt stål
Hettefarge	Sort emalje	**Oppbevaringsavdeling**	Trommel
Type kontroll innstilling	Vridere	**Sokkel**	Antrasitt
bryterne	Smeg Victoria		

Programmer/funksjoner

Antal kokefunksjoner 5

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

Statisk

Ventilert

Varmluft

Eco

Vifte assistert base

Andre funksjoner

Tine etter tid

Rengjøringsfunksjoner

Damprens

Programmer/funksjoner – ekstraovn

Antal kokefunksjoner ovn 2 6

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner, kammer 2

Statisk

Ventilert

Eco

Stor grill

Vifte grill (stor)

Vifte-assistert undervarme

Rensefunksjoner kammer 2

Vapor Clean

Programmer/funksjoner – tredje ovn

Antall funskjoner tredje ovn 1

Ovnslampe

Grill, stor

Tekniske data – kokeplate

Antall tilberedningssoner 5

Venstre foran - Induksjon - enkel - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Venstre bak - Induksjon - enkel - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Midten - Induksjon - enkel - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Høyre bak - Induksjon - enkel - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Høyre foran - Induksjon - enkel - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatisk avstenging ved overheting	Ja	**Angivelse av minste størrelse på stekepanne**	Ja
Kasserolledetektering	Ja	**Indikator for valgt sone**	Ja

Tekniske data – hovedovn

Antall lamper	1	**Avtakbar innerdør**	Ja
Vifte nummer	1	**Antall glass i ovnsdøren**	3
Nettovolum, stekeovn 1	61 l	**Antall varmereflekterende glass i dør**	1
Bruttovolum, stekeovn 1	70 l		
Materiale ovnsrom	Ever clean-emalje	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Antall hyller	4		

Type hylleplan	Metalstativer
Lystype	Halogen
Lyseffekt	40 W
Tidsinnstilling	Start og stopp
Dør åpning type	sideåpning
Avtakbar dør	Ja
Innerdør i helglass	Ja

Kjølesystem	Tangential
Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	316x460x412 mm
Temperaturkontroll	Elektromekanisk
Undervarmeelement, effekt	1200 W
Overvarmeelement – effekt	1000 W
Grillelememt	1700 W
Stor grill – effekt	2700 W
Varmluftselement - effekt	2700 W
Grill type	Elektrisk

Funksjoner for hovedovn

Timer	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja

Laveste temperatur	50 °C
Høyeste temperatur	260 °C

Tekniske data – ekstraovn



Vifte nummer	1
Nettovolum, stekeovn 2	61 l
Nettovolum, stekeovn 2	70 l
Materiale ovnsrom	Ever clean-emalje
Antall hyller	4
Type hylleplan	Metalstativer
Antall lamper	1
Lystype	Halogen
Lyseffekt	40 W
Dør åpning type	Sideåpning
Avtakbar dør	Ja
Innerdør i helglass	Ja
Avtakbar innerdør	Ja

Antall glass i ovnsdøren	3
Antall varmereflekterende glass i dør	1
Sikkerhetstermostat	Ja
Kjølesystem	Tangential
Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	316x444x425 mm
Temperaturkontroll	Elektromekanisk
Undervarmeelement, effekt	1200 W
Overvarmeelement – effekt	1000 W
Grillelememt	1700 W
Stor grill – effekt	2700 W
Grill type	Elektrisk
vippe grill	Ja

Funksjoner for ekstraovn

Laveste temperatur	50 °C

Høyeste temperatur	260 °C

Tekniske data – tredje ovn



Nettovolum, stekeovn 3	36 l

Avtakbar innerdør	Ja

Bruttovolum, stekeovn 3	41 l	**Antall glass i ovnsdøren**	3
Materiale ovnsrom	Ever clean-emalje	**Antall varmereflekterende glass i dør**	1
Antall hyller	2	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Type hylleplan	Metalstativer	**Kjølesystem**	Tangential
Antall lamper	1	**Nettomål for ovnsrom (H x B x D)**	169x440x443 mm
Lystype	Glødelampe	**Temperaturkontroll**	Elektromekanisk
Lyseffekt	25 W	**Stor grill – effekt**	2700 W
Dør åpning type	klaff ned	**Grill type**	Elektrisk
Avtakbar dør	Ja	**vippe grill**	Ja
Innerdør i helglass	Ja		

Funksjoner for tredje ovn

Laveste temperatur	50 °C	**Høyeste temperatur**	260 °C

Standardtilbehør – hovedovn



Rist med bakre stopp og sidestopp	2	**Ovnsrist**	1
40mm ovnsbrett	1	**Delvis uttrekkbar teleskopskinne**	1

Standardtilbehør – ekstraovn




Rist med bakre stopp og sidestopp	2	**Ovnsrist**	1
40mm ovnsbrett	1	**Delvis uttrekkbar teleskopskinne**	1

Medfølgende tilbehør til tredje ovn

Rist med bakre stopp og sidestopp	1	**40mm ovnsbrett**	1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	16500 W	**Lengde på strømledning (cm)**	150 cm
Strøm	46 A	**Type ledning**	Ja, dobbel og trefase
Spenning	220-240 V	**Frekvens**	50 Hz
Spenning (V)	380-415 V	**Morsettiera**	5-polet
Type strømkabel installert	Ja, enkel fase	**Støpseltype**	Nei

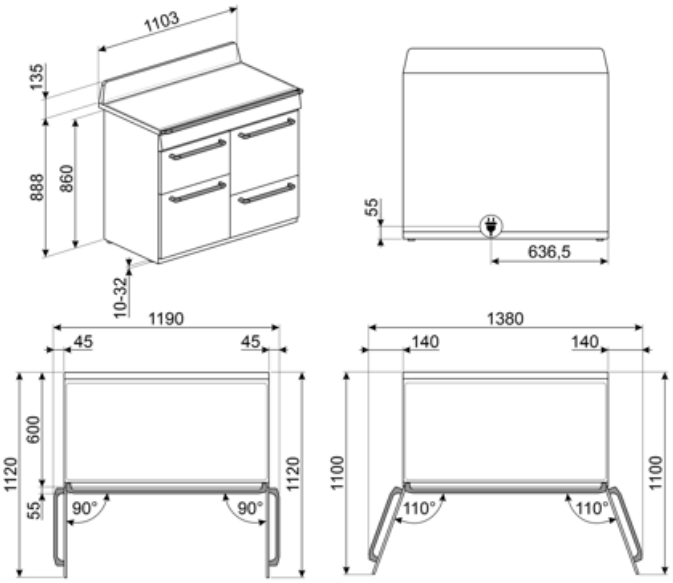
1103
135
888
860
10-32
55
636,5
1190
45
45
600
1120
1120
55
90°
90°
1380
140
140
1100
1100
110°
110°

Compatible Accessories



AIRFRY2

Brett til luftfrityrkoker. Ideell for å gjenskape tradisjonell frityrsteking i ovn, men med færre kalorier og mindre fett. Gjør det mulig å tilberede retter raskt og enkelt, som for eksempel pommes frittes, grønnsaker og fisk, med perfekt bruning og sprøhet.



BN620-1

Emaljert brett, 20 mm dypt



BNP608T

Teflonbehandlet brett, 8 mm, plasseres drekte på rist



GTP

Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrekk: 300 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



KIT1TR41N

Veggplate 110x75 cm, egnet for TR4110 Victoria-komfyrer, sort



KITH4110

Høydeforlengersett (950 mm), egnet for TR4110-komfyrer



PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak bredde: 315 mm lengde: 325 mm



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Emaljert brett, 40mm dypt



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



GTT

Helt uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrekk: 433 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



KIT600TR4110

Pyntelist for bakside platetopp, egnet for TR4110 Victoria-komfyrer



KITP65TR41

Dybdeforlengersett (650 mm), egnet for TR4110-komfyrer




SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



SFLK1

Barnesikring



SMOLD

Sett med 7 silikonformer for iskrem, saftis, praliner, isbiter eller til mat. Kan brukes mellom -60°C og +230°C

TPKPLATE



Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Stablet installasjon: Stablet installasjon



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.



Vifteassistert med underelement: Blandingen av vifte og underelement gjør det mulig å avslutte steking av mat som allerede er ferdig utvendig men ikke innvendig. Dette systemet anbefales brukt for å avslutte stekingen av mat som allerede er velstekt utvendig, men ikke innvendig, og derfor trenger en moderat høyere varme. Ideell for alle typer mat.



Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.



ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.



Trippel glassdør: Antall glassdører.



Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekkdanelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fettet ikke fester seg ved steking



Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.



Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.



Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.

Grillelement: Bruk av grill gir ypperlige resultater når man skal tilberede kjøtt med middels eller liten størrelse, spesielt når kombinert med rotisserie (hvis relevant). Er også ideelt for å tilberede pølser og bacon.



Lampe



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Innerdørglasset kan fjernes med noen få enkle rengjøringsinngrep.



Ovnkammeret har 2 forskjellige stekenivåer.



Teleskopskinner: Gjør det mulig å dra ut retter og sjekke disse uten å fjerne dem fullstendig fra ovnen.



Tiltbar rist: Den tiltbare risten kan enkelt hektes av for å flytte varmeelementet og rengjøre oversiden av apparatet i et enkelt steg.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.



Bryterknottkontroll



Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Helglassinnerdører: Helglassinnerdører: En enkel flat overfate som er enkel å holde ren.



Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.



Ovnkammeret har 4 forskjellige stekenivåer.



Elektronisk kontroll: Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, sufflé, puddinger.



Vapor Clean: En enkel rengjøringsfunksjon som bruker damp til å løse opp avleiringer i ovnkammeret.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.

Benefit (TT)

Induksjonstopp

Induksjon gir rask matlaging og nøyaktig temperaturkontroll

Når man bruker egnede kokekar er induksjon enkel å bruke og vedlikeholde, samt sikker og reaktiv.

Damprens

Ved å tilsette vann i fordypningen i bunnen av hulrommet, vil det genereres damp som mykner opp rester og forenkler fjerning

Ved å tilsette vann i fordypningen i bunnen av hulrommet, vil det genereres damp som mykner opp rester og forenkler fjerning.

Knappekontroll

Enkel og intuitiv tidsurinnstilling med enkle knapper

Oppbevaringsskuff

Mer plass takket være den nedre skuffen, ideell for oppbevaring av tilbehør eller kjøkkenutstyr

Ekte konveksjon

De beste stekeytelsene garantert av ventilert sirkulær luftstrøm

Flere vifter og varmeelementer garanterer den perfekte aerodynamiske varmeflyten, noe som muliggjør homogen og raskere matlaging inne i ovnsrommet.

Flernivåsteking

Flere stekenivåer gir maksimal brukerfleksibilitet

Halogenbelysning på flere nivåer

Innvendig halogenbelysning på ulike nivåer garanterer utmerket synlighet

Avtakbart glass innvendig

Innvendige dørglass kan enkelt tas av for fullstendig rengjøring

Tangentialkjøling

Nytt kjølesystem med tangentialvifte og luftstrøm fra dør til veggplate

Teleskopskinner

Brettene er enkle å ta ut og sikre å sette inn, takket være teleskopskinnene

Justerbar høyde

Platetopp er flukt med arbeidssonen takket være justerbare føtter

Kald dør

I alle funksjoner er den eksterne glassdøren kald for å unngå risiko for forbrenninger

Luftsteker (ekstra luftstekertilbehør)

Lettere og mer smakfull mat takket være luftstekekurv (ekstra tilbehør)

BBQ (ekstra tilbehør)

Grilling direkte i ovnen med en tosidig grillrist (BBQ ekstra tilbehør)

Pizza-stein (ekstra tilbehør)

Hvis man baker med idlfast stein for å lage myk og sprø pizza og gjærprodukter (STEIN ekstra tilbehør)

Isotermisk ovnsrom

Den beste stekeytelsen med høyeste energieffektivitet

Enkel turbin

Ovnen har en vifte utstyrt med to sirkulære varmeelementer som muliggjør tilberedning med roterende varme