TR4110IX2

Rozmiar	110x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Obieg powietrza
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709312473
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza

Design	Victoria	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	**Liczba pokręteł**	10
		Kolor nadruku	Czarny
Linia wzornicza	Victoria	**Wyświetlacz**	Elektroniczny z 5 przyciskami
Logo	assembled 50's		
Kolor	Stal nierdzewna	**Drzwi**	Z panelem
Położenie logo	Tylny panel	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
Wykończenie	Połysk	**Uchwyt**	Victoria
Tylny panel	Tak	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Czarny		
Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Schowek**	Szuflada
Pokrętła	Victoria	**Cokół**	Antracytowy

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 5

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Obieg powietrza

Termoobieg

ECO

Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 6

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



ECO



Duży grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna z obiegiem powietrza

Funkcje czyszczenia - 2 piekarnik



Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik 1

Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik



Grill



Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości Tak

Wskazanie minimalnej średnicy naczyń Tak

Wyświetlanie wybranej strefy Tak

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1
Liczba wentylatorów	1
Pojemność netto	61 l
Pojemność brutto	70 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	4
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Otwieranie drzwi	Na bok
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki dolnej	1200 W
Moc grzałki górnej	1000 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2700 W
Moc grzałki pierścieniowej	2700 W
Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	1
Pojemność netto - 2 piekarnik	61 l
Pojemność brutto	70 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	4
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe
Liczba źródeł oświetlenia	1
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Otwieranie drzwi	Na bok
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	316x444x425 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc dolnej grzałki	1200 W
Moc górnej grzałki	1000 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2700 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Grill opuszczany	Tak

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	36 l	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	3
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Zimne drzwi**	1
Liczba poziomów pieczenia	2	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)**	169x440x443 mm
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	25 W	**Moc dużego grilla**	2700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Grill opuszczany**	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Żeliwna podstawka dla naczyń MOKA	3	**Ruszt do blachy**	1
Metalowe drabinki boczne	2	**Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem**	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy


Metalowe drabinki boczne	2	**Ruszt do blachy**	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	**Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem**	1

Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	16500 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Natężenie prądu (A)	46 A	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	**Częstotliwość**	50 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

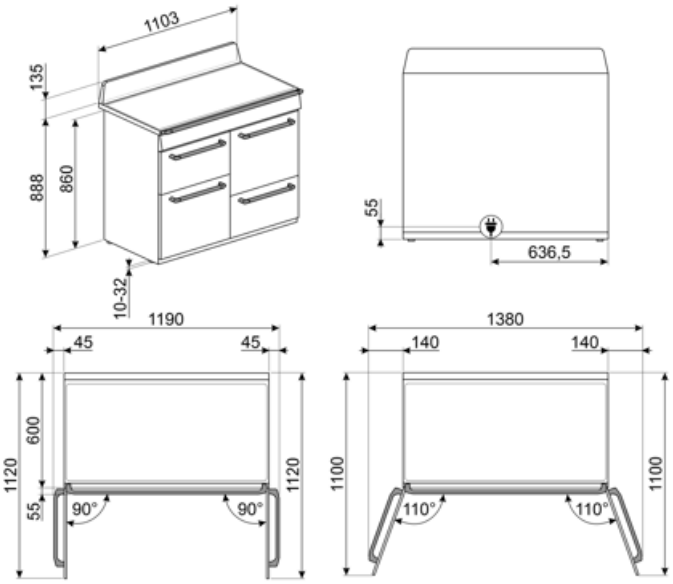

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT1TR41N

Płyta przeciwtłuszczowa, 110x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110), czarny



KITH4110

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KIT600TR4110

Listwa maskująca do tylnej strony płyty grzewczej, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



KITP65TR41

Zestaw do zwiększania głębokości (650 mm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki




SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Termoobieg



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Sterowanie pokrętłami



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Eco



Grill



Oświetlenie wnętrza



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 61 l



Komora piekarnika posiada dwa poziomy.



Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Pojemność 36 l

Benefit (TT)

Płyta indukcyjna

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

Sterowanie za pomocą przycisków

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą prostych przycisków.

Szuflada dolna

Dolna szuflada zapewnia dodatkowe miejsce na akcesoria i przybory kuchenne.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Prowadnice teleskopowe

Łatwe wysuwanie i bezpieczne wsuwanie tac dzięki prowadnicom teleskopowym.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.