

# TR4110IX2

Rozmiar	110x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Obieg powietrza
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709312473
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A







## Linia wzornicza



Design	Victoria	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	Liczba pokręteł	10
Linia wzornicza	Victoria	Kolor nadruku	Czarny
Logo	assembled 50's	Wyświetlacz	Elektroniczny z 5 przyciskami
Kolor	Stal nierdzewna	Drzwi	Z panelem
Położenie logo	Tylny panel	Rodzaj szkła piekarnika	Czarny
Wykończenie	Połysk	Uchwyt	Victoria
Tylny panel	Tak	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Czarny	Schówek	Szuflada
Rodzaj sterowania	Pokręta	Cokół	Antracytowy
Pokręta	Victoria		

## Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	5
Funkcje pieczenia	



## Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

## Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

## Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

6

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



ECO ECO



Duży grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna z obiegiem powietrza

Funkcje czyszczenia - 2 piekarnik



Czyszczenie parowe

## Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik

1

Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik



Grill



## Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wskazanie minimalnej średnicy naczyń Tak

Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości Tak

Wyświetlanie wybranej strefy Tak

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	1	<b>Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika</b>	Tak
<b>Liczba wentylatorów</b>	1	<b>Liczba szyb w drzwiach</b>	3
<b>Pojemność netto</b>	61 l	<b>Zimne drzwi</b>	1
<b>Pojemność brutto</b>	70 l	<b>Termostat bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Materiał wewnętrznej komory</b>	Emalia Ever Clean	<b>System chłodzący</b>	Statyczny
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	4	<b>Wymiary wnętrza komory (wxsxg)</b>	316x460x412 mm
<b>Rodzaj prowadnic</b>	Prowadnice metalowe	<b>Kontrola temperatury</b>	Elektromechaniczna
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Halogenowe	<b>Moc grzałki dolnej</b>	1200 W
<b>Moc oświetlenia</b>	40 W	<b>Moc grzałki górnej</b>	1000 W
<b>Programator czasu gotowania</b>	Start i Stop	<b>Moc grzałki grilla</b>	1700 W
<b>Otwieranie drzwi</b>	Na bok	<b>Moc dużego grilla</b>	2700 W
<b>Łatwy demontaż drzwi piekarnika</b>	Tak	<b>Moc grzałki pierścieniowej</b>	2700 W
<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak	<b>Rodzaj grilla</b>	Elektryczny

## Opcje głównego piekarnika

<b>Timer</b>	Tak	<b>Minimalna temperatura</b>	50 °C
<b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b>	Tak	<b>Maksymalna temperatura</b>	260 °C

## Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



<b>Liczba wentylatorów</b>	1	<b>Liczba szyb w drzwiach piekarnika</b>	3
<b>Pojemność netto - 2 piekarnik</b>	61 l	<b>Zimne drzwi</b>	1
<b>Pojemność brutto</b>	70 l	<b>Termostat bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Materiał wewnętrznej komory</b>	Emalia Ever Clean	<b>System chłodzący</b>	Statyczny
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	4	<b>Wymiary wnętrza komory (WxSxG)</b>	316x444x425 mm
<b>Typ prowadnic</b>	Prowadnice metalowe	<b>Kontrola temperatury</b>	Elektromechaniczna
<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	1	<b>Moc dolnej grzałki</b>	1200 W
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Halogenowe	<b>Moc górnej grzałki</b>	1000 W
<b>Moc oświetlenia</b>	40 W	<b>Moc grzałki grilla</b>	1700 W
<b>Otwieranie drzwi</b>	Na bok	<b>Moc dużego grilla</b>	2700 W
<b>Łatwy demontaż drzwi piekarnika</b>	Tak	<b>Rodzaj grilla</b>	Elektryczny
<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak	<b>Grill opuszczany</b>	Tak

**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika** Tak

## Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura 50 °C      Maksymalna temperatura 260 °C

## Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



<b>Pojemność netto</b>	36 l	<b>Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika</b>	Tak
<b>Pojemność brutto - 3 piekarnik</b>	41 l	<b>Liczba szyb w drzwiach piekarnika</b>	3
<b>Materiał wewnętrznej komory</b>	Emalia Ever Clean	<b>Zimne drzwi</b>	1
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	2	<b>Termostat bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Typ przewodnic</b>	Prowadnice metalowe	<b>System chłodzący</b>	Statyczny
<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	1	<b>Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)</b>	169x440x443 mm
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Żarówka	<b>Kontrola temperatury</b>	Elektromechaniczna
<b>Moc oświetlenia</b>	25 W	<b>Moc dużego grilla</b>	2700 W
<b>Otwieranie drzwi</b>	Do dołu	<b>Rodzaj grilla</b>	Elektryczny
<b>Łatwy demontaż drzwi piekarnika</b>	Tak	<b>Grill opuszczany</b>	Tak
<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak		

## Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura 50 °C      Maksymalna temperatura 260 °C

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



<b>Żeliwna podstawka dla naczyń MOKA</b>	3	<b>Ruszt do blachy</b>	1
<b>Metalowe drabinki boczne</b>	2	<b>Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem</b>	1
<b>Głęboka blacha emaliowana (40 mm)</b>	1		

## Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy




Metalowe drabinki boczne	2	Ruszt do blachy	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1

## Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
--------------------------	---	-----------------------------------	---

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	16500 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Natężenie prądu (A)	46 A	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

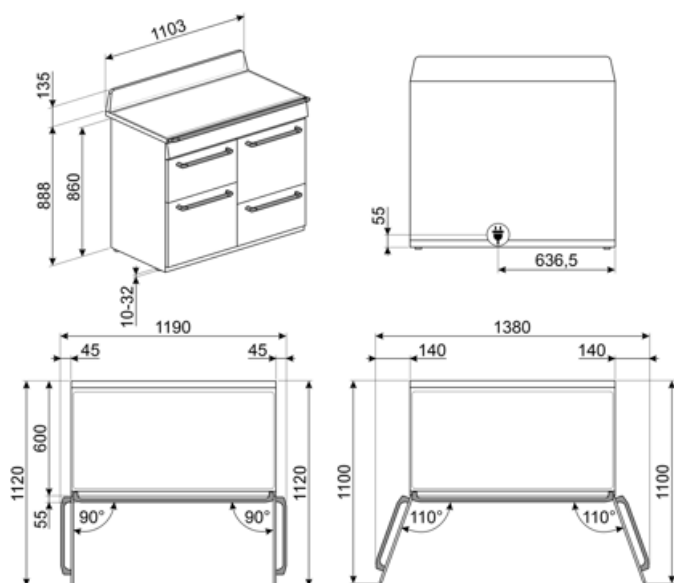

## Kompatybilne Akcesoria

### AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



### BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



### BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



### KIT600TR4110

Listwa maskująca do tylnej strony płyty grzewczej, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



### AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



### BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



### BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



### KIT1TR41N

Płyta przeciwtłuszczowa, 110x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110), czarny



### KITH4110

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)






#### KITP65TR41

Zestaw do zwiększania głębokości (650 mm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



#### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



#### SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



#### PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



#### SFLK1





















Blokada bezpieczeństwa














#### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Słowniczek oznaczeń

 <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>	 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>
 <p>Instalacja w kolumnie</p>	 <p>Obwodowy system chłodzący</p>
 <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p>	 <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>
 <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p>	 <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p>
 <p>Obieg powietrza + grzałka dolna</p>	 <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>
 <p>Grzałka górna i dolna</p>	 <p>Termoobieg</p>
 <p>Eco</p>	 <p>Grill</p>
 <p>Grill</p>	 <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p>
 <p>Oświetlenie wnętrza</p>	 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>
 <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>	 <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p>

- 
- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. |  | Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.  |
|  | Komora piekarnika posiada dwa poziomy.   |  | Komora piekarnika posiada cztery poziomy.   |
|  | Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.             |  | Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów. |
|  | Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.        |  | Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.  |
|  | Pojemność 36 l   |  | Pojemność 61 l  |
|  | Sterowanie pokrętłami  |   |   |

---

## Benefit (TT)

---

### **Płyta indukcyjna**

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

### **Czyszczenie parowe**

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

### **Buttons control**

Easy and intuitive timer setting with a simple buttons

### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### **Prawdziwa konwekcja**

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednolite rezultaty.

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Multilevel halogen light**

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Telescopic guides**

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### **Komora izotermiczna**

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

### **BBQ (optional accessory)**

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

### **Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

### **Pojedyncza turbina**

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.