TR4110IX2

Bredd	110x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	2
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Induktionshäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Typ av extraugn	Med Fläkt
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709312473
Energiklass	A
Energiklass, andra ugnen	A



Estetisk linje

Design	Victoria	**Färg på vred**	Rostfritt stål
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	**Antal vred**	10
Estetik	Victoria	**Färg screentryck**	Svart
Logotyp	assembled 50's	**Typ av display**	Elektronisk 5 knappar
Färg	Rostfritt stål	**Lucka**	Med panel
Position logga	Upstand	**Typ av ugnsglas**	Svart
Finish	Högblank	**Ugnshandtag**	Smeg Victoria
Bakkantslist	Ja	**Färg på handtag**	Borstat rostfritt stål
Färg på ram runt häll	Svart emalj	**Ugnsutrymme**	Låda
Typ av kontroller	Vred	**Sockel**	Antracit
Kontrollvred	Smeg Victoria		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 5

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Fläktassisterad
- Varmluft
- Eco
- Fläktassisterad undervärme

Övriga funktioner

- Tidsstyrd upptining

Rengöringsfunktioner

Vapor Clean

Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2 6

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2

Statisk | Fläktassisterad | Eco

Stor grill | Fläkt + grill (stor) | Fläktassisterad undervärme

Rengöringsfunktioner i ugn 2

Vapor Clean

Program/funktioner - tredje ugn

Antal funktioner - tredje ugn 1

Ugnsbelysning

Stor grill

Tekniska egenskaper - häll

Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Induktion-enkel - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm
Vänster bak - Induktion-enkel - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm
Mitten - Induktion-enkel - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm
Höger bak - Induktion-enkel - 1,3 kW - Booster 1,4 kW - - Ø 18.0 cm
Höger fram - Induktion-enkel - 2,3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatisk avstängning vid överhettning	Ja	**Markering för minsta storlek av kokkärl**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	**Indikator för vald zon**	Ja

Tekniska specifikationer - huvudugn

Antal ljuskällor	1	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Antal fläktar	1	**Antal glas i ugnsluckan**	3
Nettovolym 1:a ugn	61 l	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	1
Bruttovolym 1:a ugn	70 l		
Material ugn	Ever Clean emalj	**Säkerhetstermostat**	Ja
Antal hyllplan	4		

Typ av hyllplan	Metallstegar	**Kylsystem**	Tangentialt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	316x460x412 mm
Effekt lampa	40 W	**Inställning av temperatur**	Elektromekaniskt
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	**Effekt undervärme**	1200 W
Luckhängning	Sidohängd	**Effekt övervärme**	1000 W
Avgtagbar lucka	Ja	**Grillelement**	1700 W
Innerlucka i helglas	Ja	**Värmeelement bred grill - effekt**	2 700 W
		Effekt varmluftselement	2 700 W
		Typ av grill	Elektrisk

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	**Min temperatur**	50 °C
Koktidslarm	Ja	**Max temperatur**	260 °C

Tekniska specifikationer - extraugn



Antal fläktar	1	**Antal glas i ugnslucka**	3
Nettovolym 2:a ugn	61 l	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	1
Bruttovolym 2:a ugn	70 l	**Skyddstermostat**	Ja
Material ugn	Ever Clean emalj	**Kylsystem**	Tangential
Antal hyllplan	4	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	316x444x425 mm
Typ av hyllplan	Metallstegar	**Temperatur**	Elektromekaniskt
Antal ljuskällor	1	**Undervärme - effekt**	1200 W
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	**Övervärme - effekt**	1000 W
Effekt lampa	40 W	**Grillelement**	1700 W
Luckhängning	Sidohängd	**Stor grill - effekt**	2700 W
Avtagbar lucka	Ja	**Typ av grill**	Elektrisk
Innerlucka i helglas	Ja	**Nedvikbart grillelement**	Ja
Avtagbar innerlucka	Ja		

Alternativ för extraugn

Minimum temperatur	50 °C	**Maximum temperatur**	260 °C

Tekniska specifikationer - tredje ugnen



Nettovolym 3:e ugn	36 l	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Bruttovolym 3:e ugn	41 l	**Antal glas i ugnslucka**	3
Material ugn	Ever Clean emalj		

Antal hyllplan	2	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	1
Typ av hyllplan	Metallskenor		
Antal ljuskällor	1	**Säkerhetstermostat**	Ja
Typ av ljuskälla	Glödlampa	**Kylsystem**	Tangential
Effekt lampa	25 W	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	169x440x443 mm
Lucköppning	Underhängd	**Temperatur**	Elektromekaniskt
Avtagbar lucka	Ja	**Stor grill - effekt**	2700 W
Innerlucka i helglas	Ja	**Typ av grill**	Elektrisk
		Nedvikbart grillelement	Ja

Alternativ för tredje ugn

Min temperatur	50 °C	**Max temperatur**	260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll



Galler med bakre stopp	2	**Ugnsgaller**	1
Ugnsplåt, 40 mm	1	**Delvis utdragbara teleskopskenor**	1

Standardtillbehör - extraugn




Galler med bakre stopp	2	**Galler till plåt**	1
Ugnsplåt, 40 mm	1	**Teleskopskenor, delvis utdragbara**	1

Tillbehör som medföljer tredje ugnen

Galler med bakre stopp	1	**Ugnsplåt, 40 mm**	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	16500 W	**Längd på kabel**	150 cm
Ström	46 A	**Typ av sladd**	Ja, 2- och 3-fas
Spänning	220-240 V	**Frekvens**	50 Hz
Spänning (V)	380-415 V	**Typ av kopplingsplint**	5 Polig
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas	**Typ av kontakt**	Nej

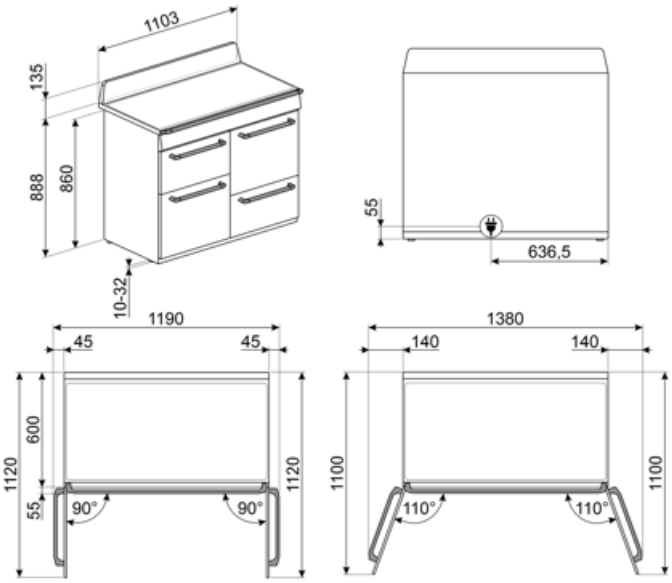
1103
135
888
860
10-32
55
636,5
1190
45
45
600
1120
1120
55
90°
90°
1380
140
140
1100
1100
110°
110°

Kompatibela Tillbehör



AIRFRY2

Luftfritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1TR41N

Stänkskydd 110x75 cm lämplig för TR4110 Victoria spisar, svart



KITH4110

Höjningskit (950 mm), passar TR4110-spisar



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT600TR4110

Täcklist för spisens baksida, passar TR4110 Victoria-spisar



KITP65TR41

Fördjupningskit (650 mm), passar TR4110-spisar



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar




SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Installation i stapel



Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.



ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Belysning



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



3 Skikt glas i luckan



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.

Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.

Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.

Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.

Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.

Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Kontrollvred

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.

Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.

Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.

Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, suffléer och puddingar.

Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Benefit (TT)

Induktionsspis

Induktion ger snabb matlagning och noggrann temperaturkontroll

Tack vare användning av lämpliga kokkärl är induktion enkelt att använda och upprätthålla, säkert och responsivt.

Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

Förvaringsutrymme med låda

Mer plats tack vare det nedre lådutrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

Isotermisk kavitet

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

Enkel turbin

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme