

TR4110X-1

Rozmiar	110x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gaz
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Obieg powietrza
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709295066
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Victoria	Wyświetlacz	Elektroniczny z 5 przyciskami
Kolor	Stal nierdzewna	Kolor przycisków	Czarny
Wykończenie	Satynowany	Liczba pokręteł	12
Design	Victoria	Kolor nadruku	Czarny
Drzwi	Z panelem	Uchwyt	Victoria
Tylny panel	Tak	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Materiał rusztów	Żeliwo	Rodzaj szkła piekarnika	Stopsol
Kolor płyty kuchennej	Czarny	Cokół	Antracytowy
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	Schowek	Szuflada
Pokręta	Victoria	Logo	assembled 50's
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna	Położenie logo	Tylny panel

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	5
Funkcje pieczenia	



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



ECO



Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Pozostałe funkcje

 Rozmrażanie

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

5

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 Termoobieg

 ECO



Grzałka dolna z obiegiem powietrza

Czyszczenie parowe



Funkcje dodatkowe - 2 piekarnik

 Rozmrażanie

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik

1

Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik



Grill



Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 7

Lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Przedni centralny - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Rodzaj palników gazowych Standard

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Nakładki na palniki

Emalia czarna matowa

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba wentylatorów	1	Liczba szyb w drzwiach	3
Pojemność netto	61 l	Zimne drzwi	1
Pojemność brutto	70 l	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	System chłodzący	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	4	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Moc grzałki dolnej	1200 W
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki górnej	1000 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki grilla	1700 W
Otwieranie drzwi	Na bok	Moc dużego grilla	2700 W
Otwieranie drzwi na bok	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2700 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	61 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto	70 l	Zimne drzwi	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	System chłodzący	Statyczny
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	316x444x425 mm
Liczba źródeł oświetlenia	1	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Moc dolnej grzałki	1200 W
Moc oświetlenia	40 W	Moc górnej grzałki	1000 W
Otwieranie drzwi	Na bok	Moc grzałki grilla	1700 W
Otwieranie drzwi na bok	Tak	Moc dużego grilla	2700 W
		Rodzaj grilla	Elektryczny

Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak

Grill opuszczany	Tak
------------------	-----

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C
-----------------------	-------

Maksymalna temperatura	260 °C
------------------------	--------

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	36 l
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów gotowania	2
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe
Liczba źródeł oświetlenia	1
Rodzaj oświetlenia	Żarówka
Moc oświetlenia	25 W
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Zimne drzwi	1
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary netto wnętrza komory (hxwx d)	169x440x443 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc dużego grilla	2700 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Grill opuszczany	Tak

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C
-----------------------	-------

Maksymalna temperatura	260 °C
------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Żeliwna podstawka do WOKA	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Żeliwna podstawka dla naczyń MOKA	3	Ruszt do blachy	1
Metalowe drabinki boczne	2		

Prowadnice
teleskopowe z
częściowym wysuwem 1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy



Metalowe drabinki
boczne 2

Głęboka blacha
emaliowana (40 mm) 1

Ruszt do blachy 1

Prowadnice
teleskopowe z
częściowym wysuwem 1

Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik


Metalowe drabinki
boczne 1

Głęboka blacha
emaliowana (40 mm) 1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 8400 W
Natężenie prądu (A) 37 A
Napięcie 220-240 V
Napięcie 2 (V) 380-415 V
Type of electric cable installed Tak, jednofazowy

Przewód testowy Tak, jednofazowy
Rodzaj przewodu Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość 50/60 Hz
Puszka elektroinstalacyjna 5 biegunowy

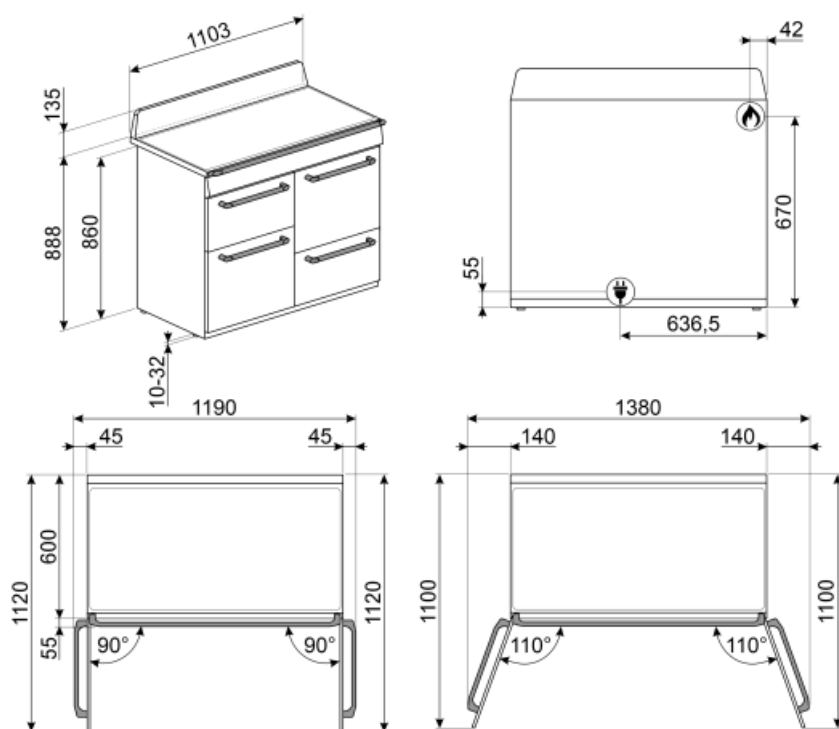

Not included accessories



KITH4110

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



BNP608T

Błacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



KIT600TR4110

Listwa maskująca do tylnej strony płyty grzewczej, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



TPKTR

Nakładka grillowa Teppanyaki do kuchni Victoria (TR4110) z płytą gazową



KIT1TR41N

Płyta przeciwtłuszczowa, 110x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110), czarny



KITP65TR41

Zestaw do zwiększania głębokości (650 mm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



BGTR4110

Żeliwna nakładka grillowa do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

Symbols glossary (TT)

	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		Obwodowy system chłodzący
	-		Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwieszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Termoobieg
	Eco		Grill
	Oświetlenie wnętrza		W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
	Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.		Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
	Komora piekarnika posiada dwa poziomy.		Komora piekarnika posiada cztery poziomy.
	Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.		Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.
	Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.		Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 36 l



Pojemność 61 l